

Midi Montaggio a terra / Double-Flash Light 897

## Fanale a doppia interm. BWM 230VAC RD



Codice articolo: **897.100.68**



### DATI MECCANICI

|                               |                                          |
|-------------------------------|------------------------------------------|
| Altezza                       | 148 mm                                   |
| Diametro                      | 149 mm                                   |
| Materiali                     | PC<br>PC/ABS                             |
| Colore calotta                | Rosso                                    |
| Colore cassa                  | Grigio                                   |
| Categoria di protezione       | IP65                                     |
| Collegamento                  | Morsetto a vite                          |
| Sezione del cavetto max.      | 1,50 mm <sup>2</sup> / 16AWG             |
| Punto di inserimento dei cavi | Pressacavi                               |
| Cablaggio minimo              | d = 5 mm<br>d = 6 mm                     |
| Cablaggio massimo             | d = 12 mm<br>d = 7 mm                    |
| Scarico trazione              | Presente (conf alla norma VDE)           |
| Tipo di fissaggio             | Montaggio a parete<br>Montaggio in piano |
| Temperatura operativa minima  | -30°C                                    |
| Temperatura operativa massima | +50°C                                    |
| Peso con imballaggio          | 611 g                                    |
| Peso del prodotto             | 532 g                                    |

### DATI ELETTRICI

|                                |                          |
|--------------------------------|--------------------------|
| Tensione d'esercizio           | 230V                     |
| Tipo di tensione d'esercizio   | AC                       |
| Frequenza di tensione d'eser   | 50Hz                     |
| Tolleranza di tensione         | +/- 10%                  |
| Tensione nominale di esercizio | 230 VAC                  |
| Corrente nominale di esercizio | 200 mA                   |
| Classe di protezione           | Classe di protezione 2   |
| Grado di inquinamento          | 3                        |
| Categoria di sovratensione     | II                       |
| Tensione di isolamento         | Ui = 250V; Uimp = 2.500V |

### DATI OTTICI

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Sorgente luminosa           | Xeno             |
| Colore della luce           | Rosso            |
| Immagine ottica del segnale | Doppio lampeggio |
| Frequenza lampeggiatore     | 1 Hz             |
| Potenza lampeggiatore       | 15 J             |



Per ulteriori informazioni sull'installazione e il montaggio, fare riferimento alla guida utente appropriata su [www.werma.com](http://www.werma.com). Questa copia stampata è a solo scopo informativo ed è soggetta a modifiche.

Midi Montaggio a terra / Double-Flash Light 897

## Fanale a doppia interm. BWM 230VAC RD

|               |                         |
|---------------|-------------------------|
| Durata ottica | min. 4 milioni di lampi |
|---------------|-------------------------|

### DATI DI APPROVAZIONE

|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| Conforme a CE                  | Sì                   |
| Conforme alla direttiva RoHS   | Sì                   |
| WEEE                           | Sì                   |
| Conforme alla direttiva ATEX   | No                   |
| Conforme a CCC                 | No                   |
| Conforme a UL                  | No                   |
| Conforme a FCC                 | No                   |
| Conforme a IC                  | No                   |
| Certificato EAC disponibile    | Sì                   |
| Conforme a UKCA (Importatore)  | Sì (WERMA (UK) Ltd.) |
| Conforme ad AS-I               | No                   |
| Approvazione ICAO              | No                   |
| Conforme a DNV                 | No                   |
| Conforme alla norma comunitari | No                   |
| Conforme con VdS               | No                   |




Per ulteriori informazioni sull'installazione e il montaggio, fare riferimento alla guida utente appropriata su [www.werma.com](http://www.werma.com). Questa copia stampata è a solo scopo informativo ed è soggetta a modifiche.

Midi Montaggio a terra / Double-Flash Light 897

## Fanale a doppia interm. BWM 230VAC RD

### DISEGNO

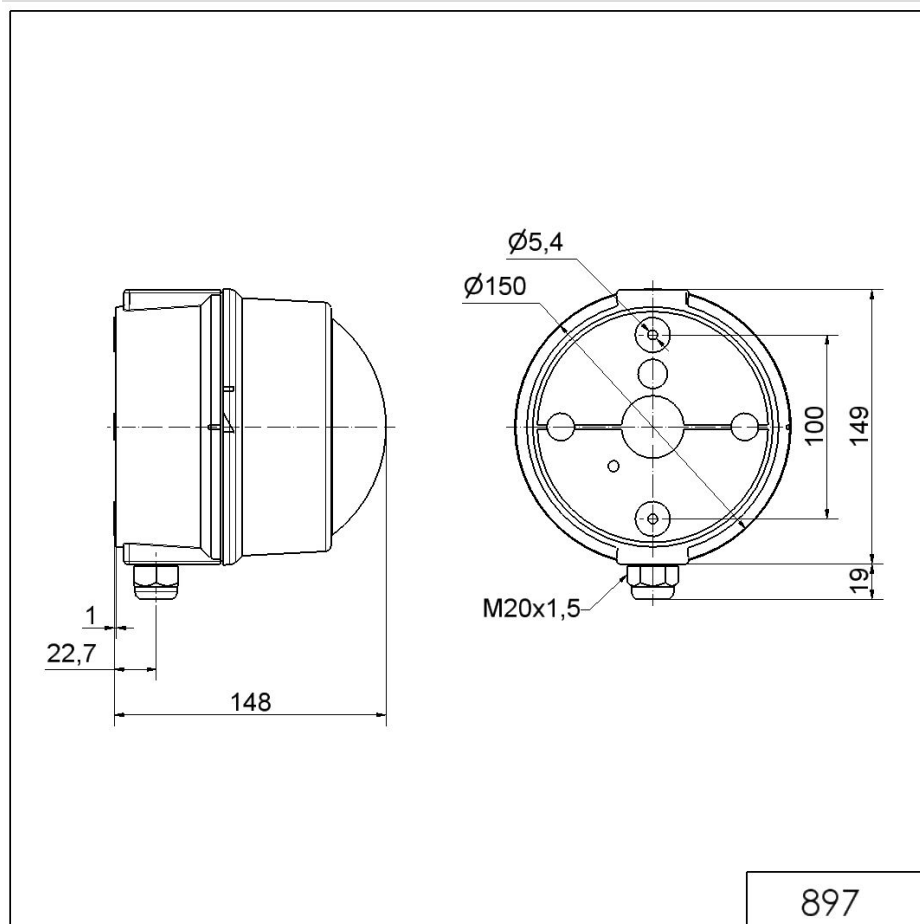

Per ulteriori informazioni sull'installazione e il montaggio, fare riferimento alla guida utente appropriata su [www.werma.com](http://www.werma.com). Questa copia stampata è a solo scopo informativo ed è soggetta a modifiche.