

Mini installation beacon / AS-i LED Beacon (Multicolour) 239

## LED lamp EM 24VDC MC



Art.-nr.: 239.480.55



### MECHANISCHE GEGEVENS

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Hoogte                       | 78 mm                       |
| Diameter                     | 50 mm                       |
| Materialen                   | PC<br>PC/ABS                |
| Kapkleur                     | Doorzichtig                 |
| Behuizingkleur               | Zwart                       |
| Beschermingstype             | IP65                        |
| Aansluiting                  | Schroefklem                 |
| Strengdoorsnede minimaal     | 0,14mm <sup>2</sup> / 26AWG |
| Strengdoorsnede maximaal     | 0,50mm <sup>2</sup> / 20AWG |
| Bevestigingsmethode          | Inbouwmontage               |
| Bedrijfstemperatuur minimaal | -20°C                       |
| Bedrijfstemperatuur maximaal | +50°C                       |
| Gewicht met verpakking in g  | 48 g                        |
| Gewicht van het product in g | 31 g                        |

### ELEKTRISCHE GEGEVENS

|                              |                                   |
|------------------------------|-----------------------------------|
| Bedrijfsspanning             | 24V                               |
| Bedrijfsspanningstype        | DC                                |
| Bedrijfsspanningstolerantie  | +/- 10%                           |
| Nominale bedrijfsspanning    | 24 VDC                            |
| Nominale operationele stroom | 75 mA                             |
| Geschatte inschakelstroom    | 500 mA                            |
| Beschermingsklasse           | Beschermingsklasse 2              |
| Vervuilingsgraad             | 3<br>In het aansluitingsgebied: 2 |

### OPTISCHE GEGEVENS

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| Lichtbron            | Led             |
| Lichtkleur           | MC 5 kleuren    |
| Optisch signaalbeeld | Permanent licht |
| Levensduur optisch   | max. 50.000 h   |

### GOEDKEURINGSGEGEVENS

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Conform met CE             | Ja  |
| Conform met RoHS-richtlijn | Ja  |
| WEEE                       | Ja  |
| Conform met ATEX-richtlijn | Nee |
| Conform met CCC            | Nee |
| Conform met UL             | Nee |




Raadpleeg de betreffende gebruikershandleiding op [www.werma.com](http://www.werma.com) voor aanvullende installatie- en montage-informatie. Deze afgedrukte kopie is alleen ter informatie en kan worden gewijzigd.

Mini installation beacon / AS-i LED Beacon (Multicolour) 239

## LED lamp EM 24VDC MC

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Conform met FCC              | Nee                  |
| Conform met IC               | Nee                  |
| EAC certificaat aanwezig     | Ja                   |
| Conform met UKCA (Importeur) | Ja (WERMA (UK) Ltd.) |
| Conform met CMIM             | Nee                  |
| Conform met AS-I             | Nee                  |
| ICAO-goedkeuring             | Nee                  |
| Conform met DNV              | Nee                  |
| Conform met RoHS CN          | Nee                  |
| Conform met VdS              | Nee                  |

### TEKENING

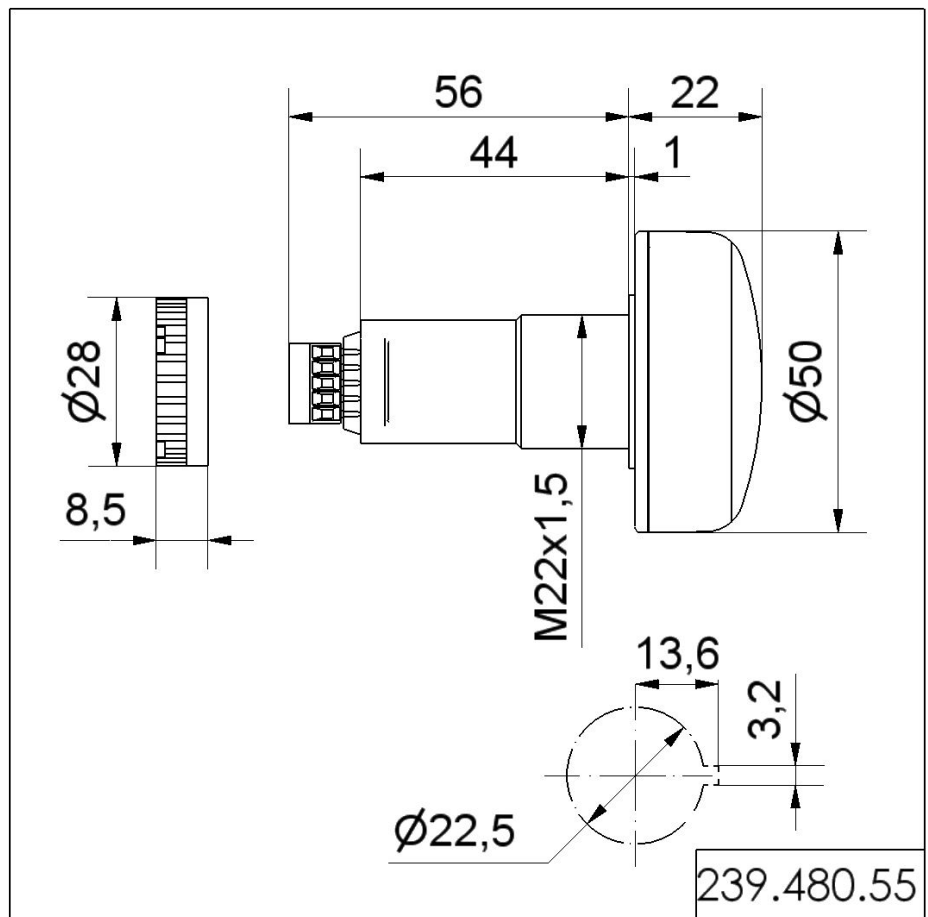

Raadpleeg de betreffende gebruikershandleiding op [www.werma.com](http://www.werma.com) voor aanvullende installatie- en montage-informatie. Deze afgedrukte kopie is alleen ter informatie en kan worden gewijzigd.