

KombiSIGN 70 / AndonCONTROL 860

AndonCONTROL BWM 100-240VAC BK



Art.-nr.: 860.840.07



MECHANISCHE GEGEVENS

Hoogte	62 mm
Diameter	136 mm
Materialen	PA-GF PC/ABS
Behuizingkleur	Zwart
Beschermingstype	IP20
Aansluiting	Speciale variant
Kabellengte	1800 mm
Trekontlasting	Uittrekbescherming
Bevestigingsmethode	Vloermontage Wandmontage
Bedrijfstemperatuur minimaal	0°C
Bedrijfstemperatuur maximaal	+40°C
Gewicht met verpakking in g	462 g
Gewicht van het product in g	402 g

ELEKTRISCHE GEGEVENS

Bedrijfsspanning	115-230V
Bedrijfsspanningstype	AC
Bedrijfsspanningsfrequentie	50Hz bij 230V 60Hz bij 115V
Bedrijfsspanningstolerantie	+/- 10%
Nominale bedrijfsspanning	230 VAC
Nominale operationele stroom	1 mA
Beschermingsklasse	Beschermingsklasse 2
Vervuilingsgraad	3
Overspanningscategorie	II
Isolatiespanning	Ui = 250V; Uimp = 2.500V

GOEDKEURINGSGEGEVENS

Conform met CE	Ja
Conform met RoHS-richtlijn	Ja
WEEE	Ja
Conform met ATEX-richtlijn	Nee
Conform met CCC	Nee
Conform met UL	Nee
Conform met FCC	Nee
Conform met IC	Nee
EAC certificaat aanwezig	Ja




Raadpleeg de betreffende gebruikershandleiding op www.werma.com voor aanvullende installatie- en montage-informatie. Deze afgedrukte kopie is alleen ter informatie en kan worden gewijzigd.

KombiSIGN 70 / AndonCONTROL 860

AndonCONTROL BWM 100-240VAC BK

Conform met UKCA (Importeur)	Ja (WERMA (UK) Ltd.)
Conform met AS-I	Nee
ICAO-goedkeuring	Nee
Conform met DNV	Nee
Conform met RoHS CN	Nee
Conform met VdS	Nee

TEKENING

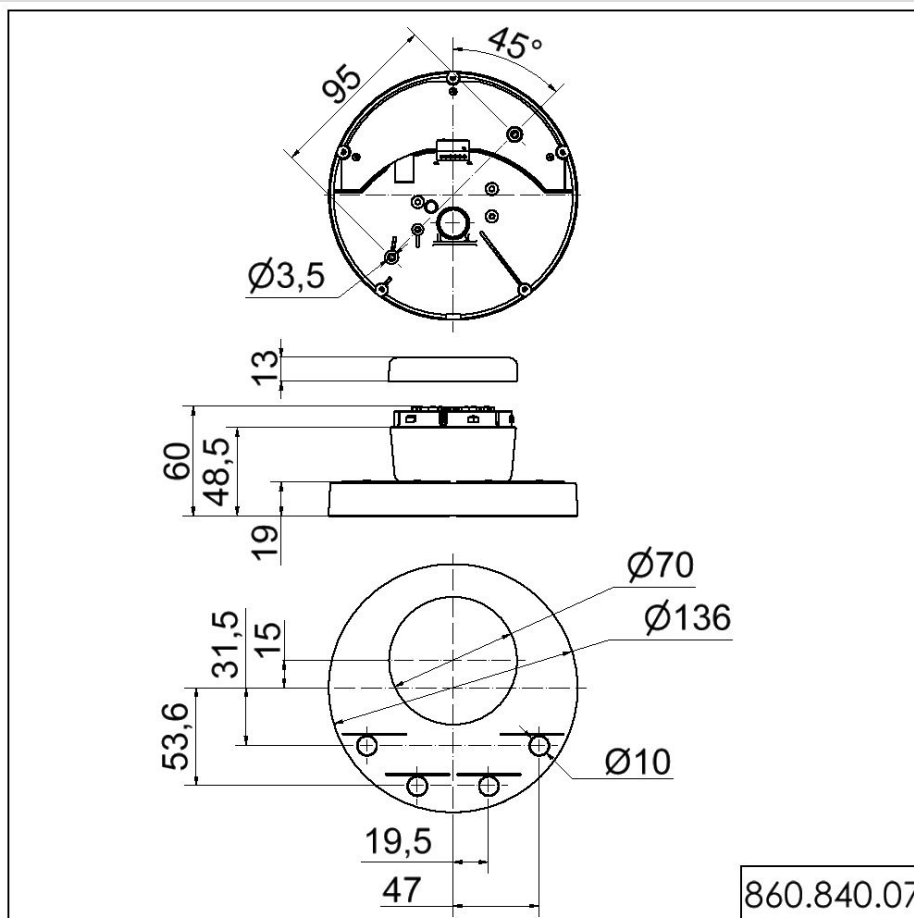

Raadpleeg de betreffende gebruikershandleiding op www.werma.com voor aanvullende installatie- en montage-informatie. Deze afgedrukte kopie is alleen ter informatie en kan worden gewijzigd.