

Mini Luce componibile / AS-i Fanale a LED (Multicolour) 239

## Fanale a LED EM 24VDC MC



**Codice articolo:** 239.482.55



### DATI MECCANICI

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| Altezza                       | 90 mm                |
| Diametro                      | 50 mm                |
| Materiali                     | PC<br>PC/ABS         |
| Colore calotta                | Milky                |
| Colore cassa                  | Nero                 |
| Categoria di protezione       | IP65                 |
| Collegamento                  | Morsetto push-in     |
| Sezione del cavetto min.      | 0,09 mm² / 28AWG     |
| Sezione del cavetto max.      | 1,50 mm² / 16AWG     |
| Tipo di fissaggio             | Montaggio ad incasso |
| Temperatura operativa minima  | -20°C                |
| Temperatura operativa massima | +50°C                |
| Peso con imballaggio          | 53 g                 |
| Peso del prodotto             | 37 g                 |

### DATI ELETTRICI

|                                |                               |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Tensione d'esercizio           | 24V                           |
| Tipo di tensione d'esercizio   | DC                            |
| Tolleranza di tensione         | +/- 10%                       |
| Tensione nominale di esercizio | 24 VDC                        |
| Corrente nominale di esercizio | 75 mA                         |
| Corrente di spunto nominale    | 500 mA                        |
| Classe di protezione           | Classe di protezione 2        |
| Grado di inquinamento          | 3<br>Nell'area connessioni: 2 |

### DATI OTTICI

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Sorgente luminosa           | LED           |
| Colore della luce           | MC 5 colori   |
| Immagine ottica del segnale | Durata        |
| Durata ottica               | max. 50.000 h |

### DATI DI APPROVAZIONE

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Conforme a CE                | Sì |
| Conforme alla direttiva RoHS | Sì |
| WEEE                         | Sì |
| Conforme alla direttiva ATEX | No |
| Conforme a CCC               | No |
| Conforme a UL                | No |




Per ulteriori informazioni sull'installazione e il montaggio, fare riferimento alla guida utente appropriata su [www.werma.com](http://www.werma.com). Questa copia stampata è a solo scopo informativo ed è soggetta a modifiche.

Mini Luce componibile / AS-i Fanale a LED (Multicolour) 239

## Fanale a LED EM 24VDC MC

|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| Conforme a FCC                 | No                   |
| Conforme a IC                  | No                   |
| Certificato EAC disponibile    | Sì                   |
| Conforme a UKCA (Importatore)  | Sì (WERMA (UK) Ltd.) |
| Conforme a CMIM                | No                   |
| Conforme ad AS-I               | No                   |
| Approvazione ICAO              | No                   |
| Conforme a DNV                 | No                   |
| Conforme alla norma comunitari | No                   |
| Conforme con VdS               | No                   |

### DISEGNO

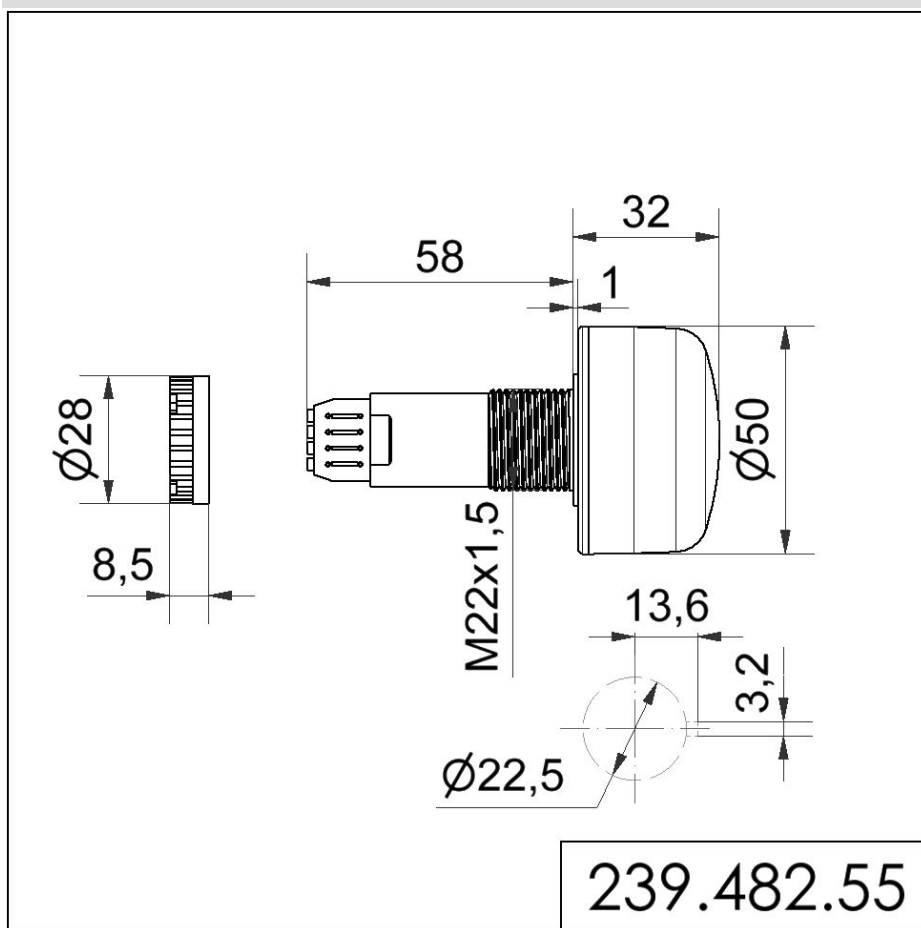

Per ulteriori informazioni sull'installazione e il montaggio, fare riferimento alla guida utente appropriata su [www.werma.com](http://www.werma.com). Questa copia stampata è a solo scopo informativo ed è soggetta a modifiche.