

Maxi Montaggio a terra / EvoSIGNAL

**Maxi TwinLIGHT 12/24VAC/DC BU**

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| <b>Codice articolo:</b> | <b>262.510.70</b> |
| <b>Serie:</b>           | <b>EvoSIGNAL</b>  |

**DATI MECCANICI**

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Altezza                       | 173 mm                       |
| Diametro                      | 120 mm                       |
| Materiali                     | PC<br>PC/ABS                 |
| Colore calotta                | Blu                          |
| Colore cassa                  | Grigio                       |
| Categoria di protezione       | IP66                         |
| Collegamento                  | Morsetto push-in             |
| Sezione del cavetto min.      | 0,25 mm <sup>2</sup> / 24AWG |
| Sezione del cavetto max.      | 1,50 mm <sup>2</sup> / 16AWG |
| Tipo di fissaggio             | Adattatore necessario        |
| Temperatura operativa minima  | -30°C                        |
| Temperatura operativa massima | +60°C                        |
| Peso con imballaggio          | 496 g                        |
| Peso del prodotto             | 396 g                        |

**DATI ELETTRICI**

|                                |                        |
|--------------------------------|------------------------|
| Tensione d'esercizio           | 12V<br>24V             |
| Tipo di tensione d'esercizio   | AC/DC                  |
| Frequenza di tensione d'eser   | 50Hz                   |
| Tolleranza di tensione         | +/- 10%                |
| Tensione nominale di esercizio | 24 VDC                 |
| Corrente nominale di esercizio | 700 mA                 |
| Corrente di spunto nominale    | <1800 mA               |
| Classe di protezione           | Classe di protezione 2 |
| Grado di inquinamento          | 3                      |
| Categoria di sovratensione     | III                    |

**DATI OTTICI**

|                              |                                  |
|------------------------------|----------------------------------|
| Sorgente luminosa            | LED                              |
| Colore della luce            | Blu                              |
| Immagine ottica del segnale  | Durata<br>Lampeggio<br>TwinLight |
| Frequenza di lampeggio       | 1 Hz                             |
| Durata ottica                | min. 50.000 h                    |
| Durata di polso e pause [ms] | 484ON, 480OFF                    |

**DATI DI APPROVAZIONE**


Per ulteriori informazioni sull'installazione e il montaggio, fare riferimento alla guida utente appropriata su [www.werma.com](http://www.werma.com). Questa copia stampata è a solo scopo informativo ed è soggetta a modifiche.

Maxi Montaggio a terra / EvoSIGNAL

## Maxi TwinLIGHT 12/24VAC/DC BU

|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| Conforme a CE                  | Sì                   |
| Conforme alla direttiva RoHS   | Sì                   |
| WEEE                           | Sì                   |
| Conforme alla direttiva ATEX   | No                   |
| Conforme a CCC                 | No                   |
| Conforme a UL                  | cULus                |
| UL Type Rating                 | Tipo 12              |
| Conforme a FCC                 | No                   |
| Conforme a IC                  | No                   |
| Certificato EAC disponibile    | Sì                   |
| Conforme a UKCA (Importatore)  | Sì (WERMA (UK) Ltd.) |
| Conforme ad AS-I               | No                   |
| Approvazione ICAO              | No                   |
| Conforme a DNV                 | No                   |
| Conforme alla norma comunitari | No                   |
| Conforme con VdS               | No                   |
| MTTF-valore [anni]             | 270                  |

### DISEGNO

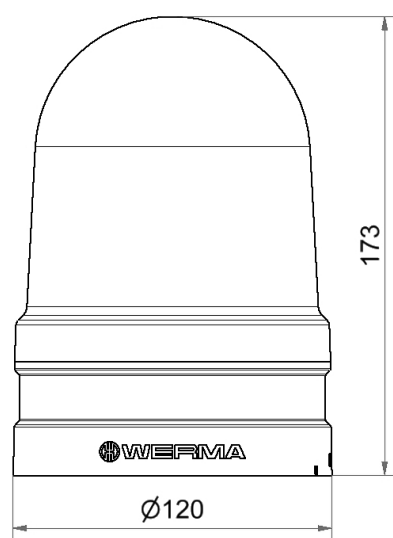

Per ulteriori informazioni sull'installazione e il montaggio, fare riferimento alla guida utente appropriata su [www.werma.com](http://www.werma.com). Questa copia stampata è a solo scopo informativo ed è soggetta a modifiche.