

## Midi Montaggio a terra / Flash Light 828 Fanale intermittente BM 230VAC CL



**Codice articolo:** 828.400.68



### DATI MECCANICI

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Altezza                       | 137 mm                       |
| Diametro                      | 98 mm                        |
| Materiali                     | PC<br>PC/ABS                 |
| Colore calotta                | Trasparente                  |
| Colore cassa                  | Nero                         |
| Categoria di protezione       | IP65                         |
| Collegamento                  | Morsetto a vite              |
| Sezione del cavetto max.      | 2,50 mm <sup>2</sup> / 14AWG |
| Punto di inserimento dei cavi | Nipplo a pressione in gomma  |
| Cablaggio minimo              | d = 5 mm                     |
| Cablaggio massimo             | d = 7 mm                     |
| Tipo di fissaggio             | Montaggio in piano           |
| Temperatura operativa minima  | -20°C                        |
| Temperatura operativa massima | +45°C                        |
| Peso con imballaggio          | 268 g                        |
| Peso del prodotto             | 220 g                        |

### DATI ELETTRICI

|                                |                          |
|--------------------------------|--------------------------|
| Tensione d'esercizio           | 230V                     |
| Tipo di tensione d'esercizio   | AC                       |
| Frequenza di tensione d'eser   | 50Hz                     |
| Tolleranza di tensione         | +/- 10%                  |
| Tensione nominale di esercizio | 230 VAC                  |
| Corrente nominale di esercizio | 150 mA                   |
| Corrente di spunto nominale    | 3.000 mA                 |
| Classe di protezione           | Classe di protezione 2   |
| Grado di inquinamento          | 3                        |
| Categoria di sovratensione     | II                       |
| Tensione di isolamento         | Ui = 250V; Uimp = 2.500V |

### DATI OTTICI

|                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| Sorgente luminosa           | Xeno                    |
| Colore della luce           | Bianco                  |
| Immagine ottica del segnale | Lampo                   |
| Frequenza lampeggiatore     | 1 Hz                    |
| Potenza lampeggiatore       | 5 J                     |
| Durata ottica               | min. 4 milioni di lampi |



Per ulteriori informazioni sull'installazione e il montaggio, fare riferimento alla guida utente appropriata su [www.werma.com](http://www.werma.com). Questa copia stampata è a solo scopo informativo ed è soggetta a modifiche.

Midi Montaggio a terra / Flash Light 828

## Fanale intermittente BM 230VAC CL

| DATI DI APPROVAZIONE           |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| Conforme a CE                  | Sì                   |
| Conforme alla direttiva RoHS   | Sì                   |
| WEEE                           | Sì                   |
| Conforme alla direttiva ATEX   | No                   |
| Conforme a CCC                 | Sì                   |
| Conforme a UL                  | cULus                |
| UL Type Rating                 | Tipo 12              |
| Conforme a FCC                 | No                   |
| Conforme a IC                  | No                   |
| Certificato EAC disponibile    | Sì                   |
| Conforme a UKCA (Importatore)  | Sì (WERMA (UK) Ltd.) |
| Conforme ad AS-I               | No                   |
| Approvazione ICAO              | No                   |
| Conforme a DNV                 | No                   |
| Conforme alla norma comunitari | No                   |
| Conforme con VdS               | No                   |




Per ulteriori informazioni sull'installazione e il montaggio, fare riferimento alla guida utente appropriata su [www.werma.com](http://www.werma.com). Questa copia stampata è a solo scopo informativo ed è soggetta a modifiche.

Midi Montaggio a terra / Flash Light 828

## Fanale intermittente BM 230VAC CL

### DISEGNO

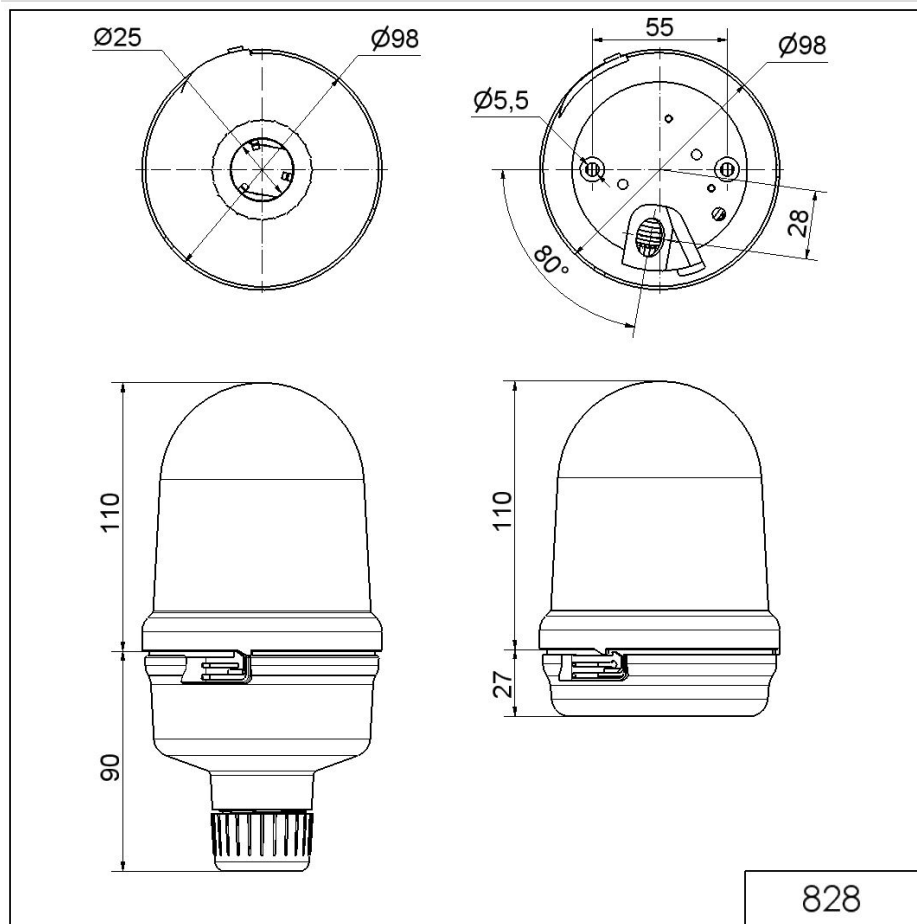

Per ulteriori informazioni sull'installazione e il montaggio, fare riferimento alla guida utente appropriata su [www.werma.com](http://www.werma.com). Questa copia stampata è a solo scopo informativo ed è soggetta a modifiche.