

KombiSIGN 70 / WIN

WIN transmitter control KS 70 24VAC/DC



Art.-nr.: 860.840.25



MECHANISCHE GEGEVENS

Hoogte	66 mm
Diameter	70 mm
Materialen	PC
Behuizingkleur	Zwart
Beschermingstype	IP54
Aansluiting	USB
Bedrijfstemperatuur minimaal	-20°C
Bedrijfstemperatuur maximaal	+50°C
Gewicht met verpakking in g	118 g
Gewicht van het product in g	99 g

ELEKTRISCHE GEGEVENS

Bedrijfsspanning	24V
Bedrijfsspanningstype	AC/DC
Bedrijfsspanningsfrequentie	50Hz
Bedrijfsspanningstolerantie	+/- 10%
Nominale bedrijfsspanning	24 VDC
Nominale operationele stroom	70 mA
Geschatte inschakelstroom	<1A
Beschermingsklasse	Beschermingsklasse 2
Vervuilinggraad	3
connectiviteit	WIN

GOEDKEURINGSGEGEVENS

Conform met CE	Nee
Conform met RoHS-richtlijn	Conform Stofbeperking
WEEE	Ja
Conform met ATEX-richtlijn	Nee
Conform met CCC	Nee
Conform met UL	Nee
Conform met FCC	Ja
Conform met IC	Ja
EAC certificaat aanwezig	Ja
Conform met AS-I	Nee
ICAO-goedkeuring	Nee
Conform met DNV	Nee
Conform met RoHS CN	Nee
Conform met VdS	Nee




Raadpleeg de betreffende gebruikershandleiding op www.werma.com voor aanvullende installatie- en montage-informatie. Deze afgedrukte kopie is alleen ter informatie en kan worden gewijzigd.

KombiSIGN 70 / WIN

WIN transmitter control KS 70 24VAC/DC

TEKENING

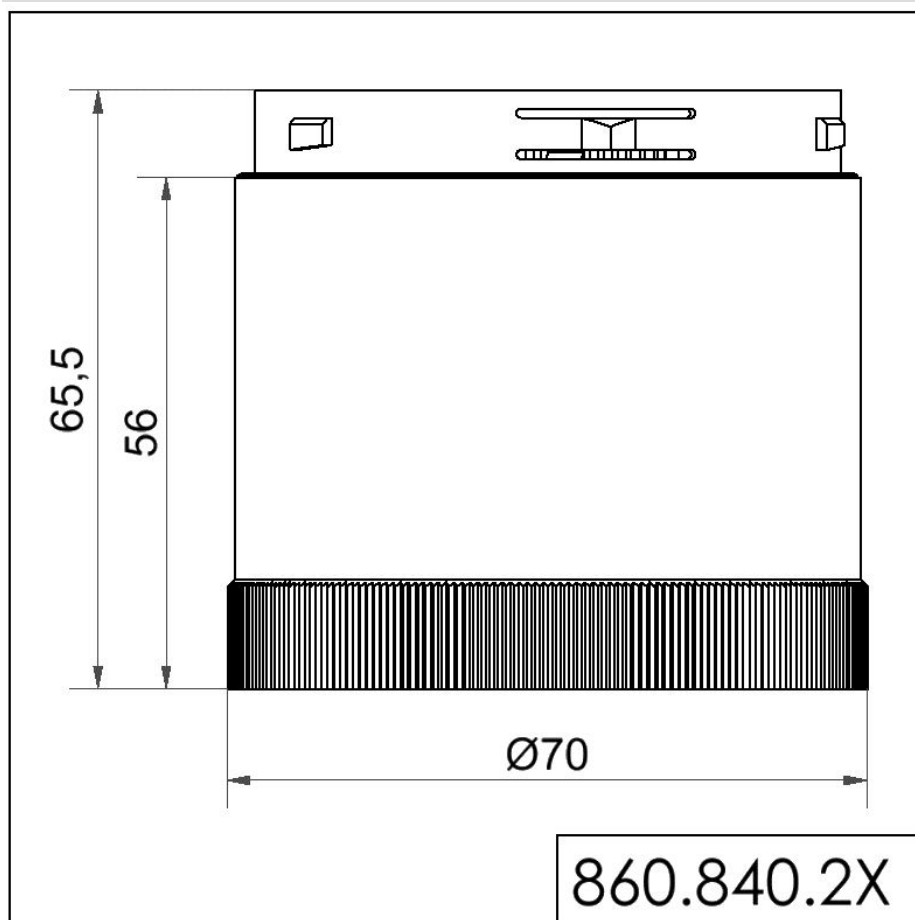

Raadpleeg de betreffende gebruikershandleiding op www.werma.com voor aanvullende installatie- en montage-informatie. Deze afgedrukte kopie is alleen ter informatie en kan worden gewijzigd.