

KombiSIGN 40 / ClassicLOOK

**Adaptador para fijación base (superficie)**

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| Nº de artículo: | 630.810.00   |
| Serie:          | KombiSIGN 40 |

**DATOS MECÁNICOS**

|                              |                                      |
|------------------------------|--------------------------------------|
| Altura                       | 30 mm                                |
| Diámetro                     | 40 mm                                |
| Materiales                   | PC                                   |
| Color de la carcasa          | Negro                                |
| Clase de protección          | IP66<br>IP69K                        |
| Introducción del cable       | Orificio de paso                     |
| Introducción del cable(máxim | d = 9 mm                             |
| Tipo de sujeción             | Montaje en el suelo<br>Montaje mural |
| Temperatura ambiental mínima | -30°C                                |
| Temperatura ambiental máxima | +60°C                                |
| Peso con embalaje            | 20 g                                 |
| Peso del producto            | 20 g                                 |

**DATOS ELÉCTRICOS**

|                   |   |
|-------------------|---|
| Grado de polución | 3 |
|-------------------|---|

**DATOS DE APROBACIÓN**

|                              |                                |
|------------------------------|--------------------------------|
| Conforme a CE                | No                             |
| Conforme a directriz RoHS    | Cubre las reglas de sustancias |
| WEEE                         | No                             |
| Conforme a directriz ATEX    | No                             |
| Conforme a CCC               | No                             |
| Conforme a UL                | cULus                          |
| UL Type Rating               | Type 12                        |
| Conforme a FCC               | No                             |
| Conforme a IC                | No                             |
| Certificado EAC presente     | Sí                             |
| Conforme a UKCA (Importador) | No                             |
| Conforme a CMIM              | No                             |
| Conforme a AS-I              | No                             |
| Aprobación de la OACI        | No                             |
| Conforme a DNV               | No                             |
| Conforme a directriz RoHS CN | No                             |
| Conforme con VdS             | No                             |




Para obtener información adicional sobre la instalación y el montaje, consulte la guía del usuario adecuada en [www.werma.com](http://www.werma.com). Esta copia impresa es solo para información y está sujeta a modificaciones.

KombiSIGN 40 / ClassicLOOK

## Adaptador para fijación base (superficie)

### DIBUJO

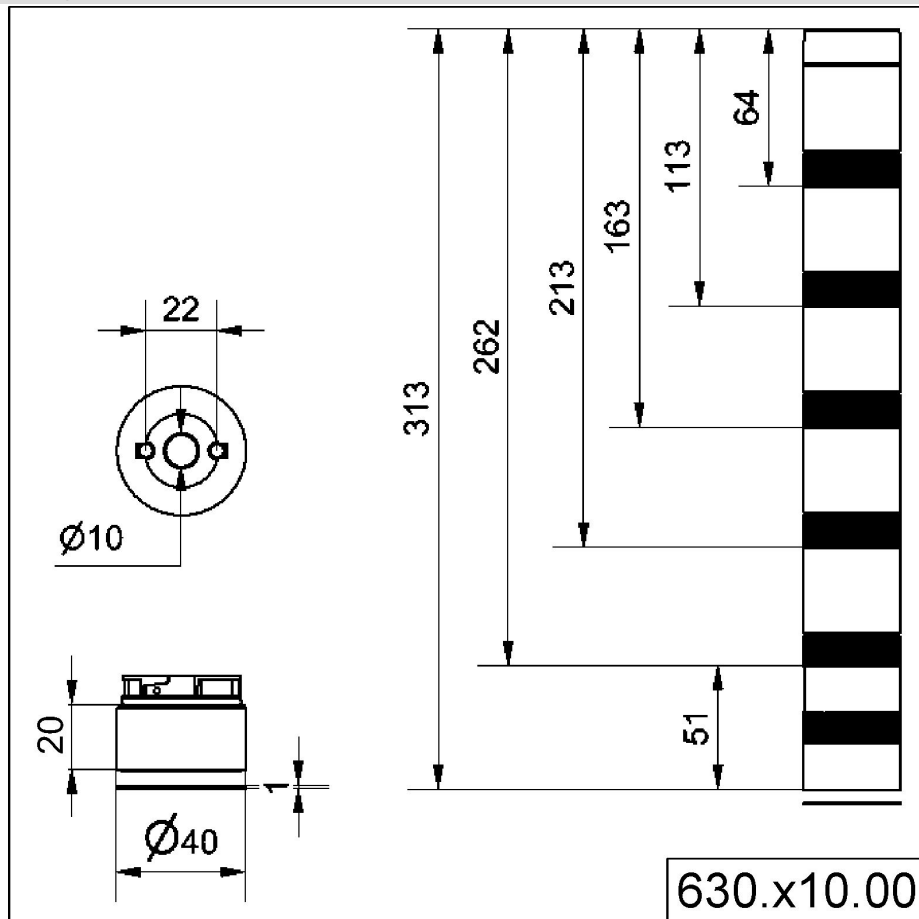

Para obtener información adicional sobre la instalación y el montaje, consulte la guía del usuario adecuada en [www.werma.com](http://www.werma.com). Esta copia impresa es solo para información y está sujeta a modificaciones.