KombiSIGN 40 / ClassicLOOK

TwinLIGHT Classic 24VAC/DC YE

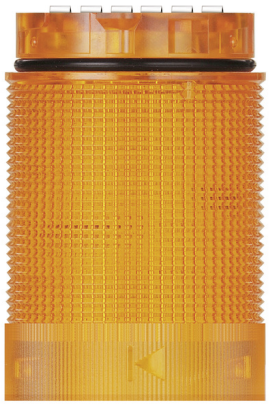

Nº de artículo:	**634.310.75**
Serie:	**KombiSIGN 40**

DATOS MECÁNICOS	
Altura	59 mm
Diámetro	40 mm
Materiales	PC
Color de las calotas	Amarillo
Clase de protección	IP66 IP69K
Temperatura ambiental mínima	-30°C
Temperatura ambiental máxima	+60°C
Peso con embalaje	40 g
Peso del producto	29 g

DATOS ELÉCTRICOS	
Tensión de servicio	24V
Tensión de funcionamiento tip	AC/DC
Tensión de funcionamiento fre	50Hz
Tolerancia de tensión	+/- 10%
Tensión de servicio nominal	24 VDC
Corriente nominal	30 mA
Corriente de entrada nominal	500 mA
Grado de protección	Clase de protección 3
Grado de polución	3
Requerimientos de PSU externos	SELV/PELV

DATOS ÓPTICOS	
Fuente de luz	LED
Color de la luz	Amarillo
Imagen de señal óptica	Blink Permanente TwinLight
Frecuencia de parpadeo	1 Hz
Vida útil óptica	máx. 50000 h

DATOS DE APROBACIÓN	
Conforme a CE	Sí
Conforme a directriz RoHS	Sí
WEEE	Sí
Conforme a directriz ATEX	No
Conforme a CCC	No
Conforme a UL	cULus
UL Type Rating	Type 12

! Para obtener información adicional sobre la instalación y el montaje, consulte la guía del usuario adecuada en www.werma.com. Esta copia impresa es solo para información y está sujeta a modificaciones.

KombiSIGN 40 / ClassicLOOK

TwinLIGHT Classic 24VAC/DC YE

Conforme a FCC	No
Conforme a IC	No
Certificado EAC presente	Sí
Conforme a UKCA (Importador)	Sí (WERMA (UK) Ltd.)
Conforme a CMIM	No
Conforme a AS-I	No
Aprobación de la OACI	No
Conforme a DNV	No
Conforme a directriz RoHS CN	No
Conforme con VdS	No
MTTF-valor [años]	1699

DIBUJO

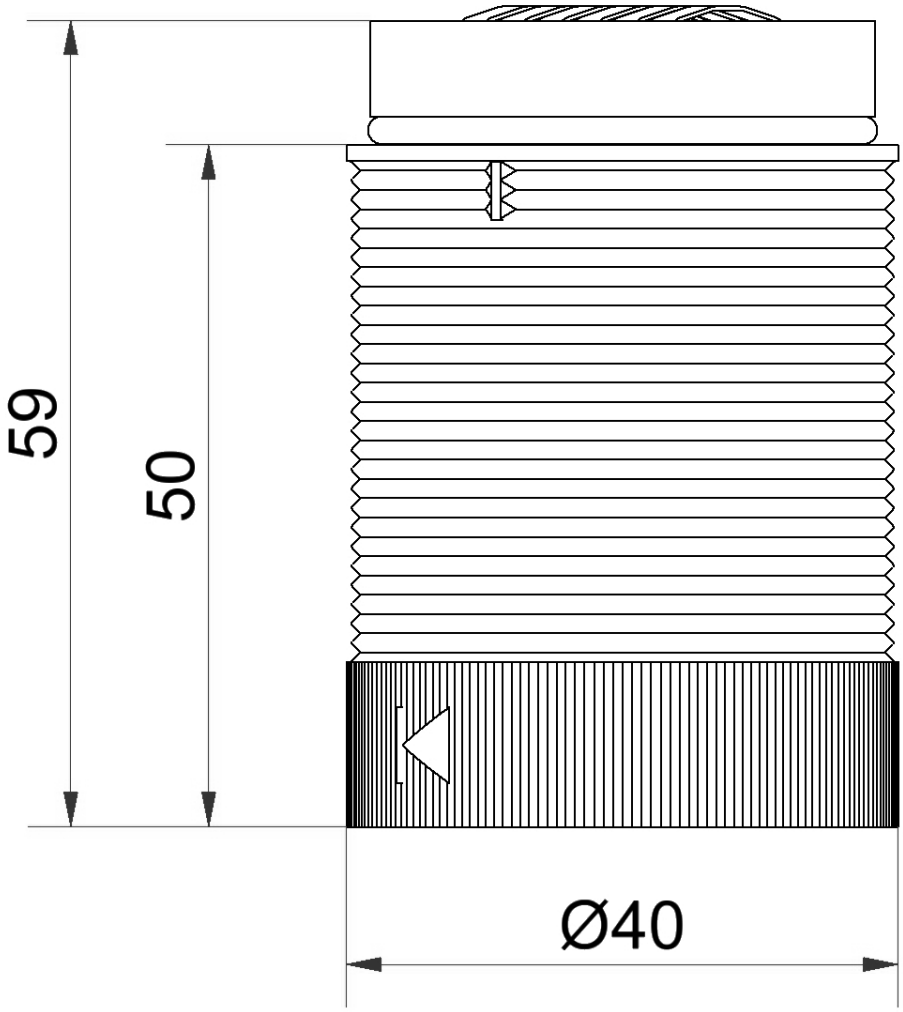

! Para obtener información adicional sobre la instalación y el montaje, consulte la guía del usuario adecuada en www.werma.com. Esta copia impresa es solo para información y está sujeta a modificaciones.