

Midi Montaggio a terra / LED Permanent-/ Blink-/ Flash-/ Revolving Light 829

Fanale a doppia interm. a LED RM 115-230



Codice articolo: **829.327.68**



DATI MECCANICI

Altezza	200 mm
Diametro	98 mm
Materiali	PC PC/ABS
Colore calotta	Giallo
Colore cassa	Nero
Categoria di protezione	IP65
Collegamento	Morsetto a vite
Sezione del cavetto min.	0,50 mm ² / 20AWG
Sezione del cavetto max.	1,50 mm ² / 16AWG
Punto di inserimento dei cavi	Foro passante
Cablaggio massimo	d = 11 mm
Tipo di fissaggio	Montaggio su prolunga
Temperatura operativa minima	-20°C
Temperatura operativa massima	+50°C
Peso con imballaggio	334 g
Peso del prodotto	264 g

DATI ELETTRICI

Tensione d'esercizio	115-230V
Tipo di tensione d'esercizio	AC
Frequenza di tensione d'eser	50Hz a 230V 60Hz a 115V
Tolleranza di tensione	+/- 10%
Tensione nominale di esercizio	230 VAC
Corrente nominale di esercizio	120 mA
Corrente di spunto nominale	500 mA
Classe di protezione	Classe di protezione 2
Grado di inquinamento	3
Categoria di sovratensione	II
Tensione di isolamento	Ui = 250V; Uimp = 2.500V

DATI OTTICI

Sorgente luminosa	LED
Colore della luce	Giallo
Immagine ottica del segnale	Doppio lampeggio
Frequenza lampeggiatore	1 Hz
Durata ottica	max. 50.000 h

DATI DI APPROVAZIONE



Per ulteriori informazioni sull'installazione e il montaggio, fare riferimento alla guida utente appropriata su www.werma.com. Questa copia stampata è a solo scopo informativo ed è soggetta a modifiche.

Midi Montaggio a terra / LED Permanent-/ Blink-/ Flash-/ Revolving Light 829

Fanale a doppia interm. a LED RM 115-230


Conforme a CE	Sì
Conforme alla direttiva RoHS	Sì
WEEE	Sì
Conforme alla direttiva ATEX	No
Conforme a CCC	Sì
Conforme a UL	cULus
UL Type Rating	Tipo 12
Conforme a FCC	No
Conforme a IC	No
Certificato EAC disponibile	Sì
Conforme a UKCA (Importatore)	Sì (WERMA (UK) Ltd.)
Conforme ad AS-I	No
Approvazione ICAO	No
Conforme a DNV	No
Conforme alla norma comunitari	No
Conforme con VdS	No



Per ulteriori informazioni sull'installazione e il montaggio, fare riferimento alla guida utente appropriata su www.werma.com. Questa copia stampata è a solo scopo informativo ed è soggetta a modifiche.

Midi Montaggio a terra / LED Permanent-/ Blink-/ Flash-/ Revolving Light 829 **Fanale a doppia interm. a LED RM 115-230**

DISEGNO

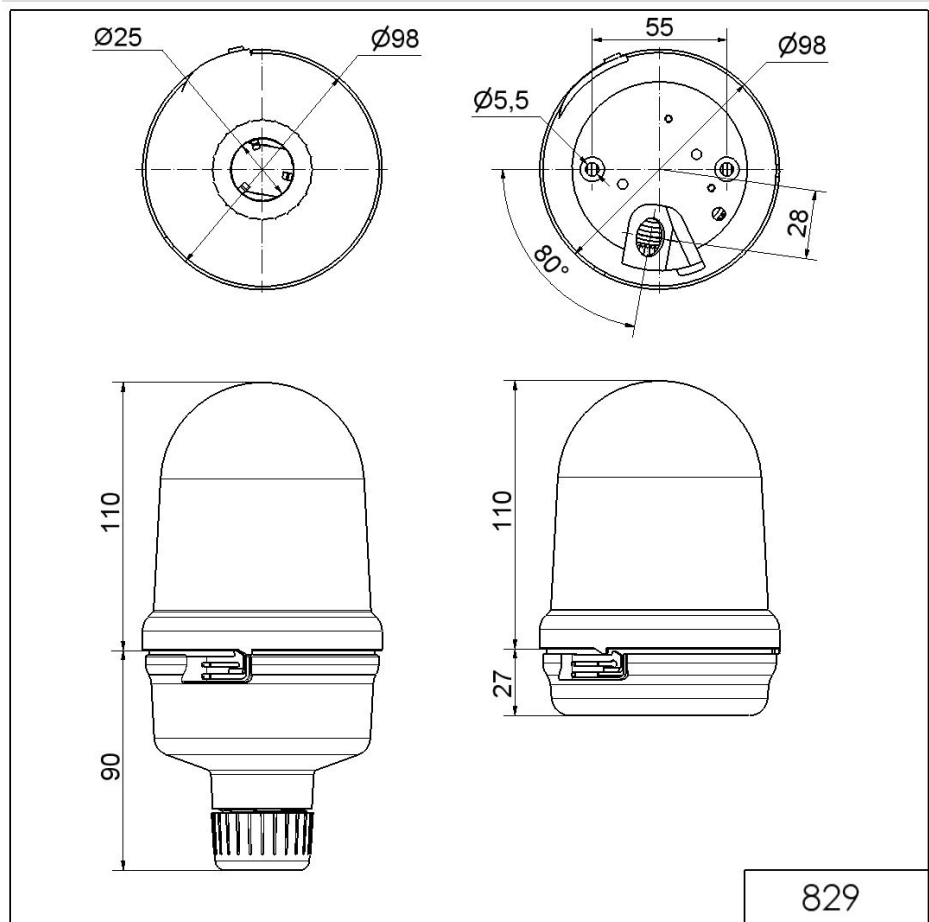

829



Per ulteriori informazioni sull'installazione e il montaggio, fare riferimento alla guida utente appropriata su www.werma.com. Questa copia stampata è a solo scopo informativo ed è soggetta a modifiche.