

KombiSIGN 40 / ClassicLOOK

TwinLIGHT Classic 24VAC/DC BU



Art.-nr.:	634.510.75
Serie:	KombiSIGN 40



MECHANISCHE GEGEVENS

Hoogte	59 mm
Diameter	40 mm
Materialen	PC
Kapkleur	Blauw
Beschermingstype	IP66 IP69K
Bedrijfstemperatuur minimaal	-30°C
Bedrijfstemperatuur maximaal	+60°C
Gewicht met verpakking in g	40 g
Gewicht van het product in g	29 g

ELEKTRISCHE GEGEVENS

Bedrijfsspanning	24V
Bedrijfsspanningstype	AC/DC
Bedrijfsspanningsfrequentie	50Hz
Bedrijfsspanningstolerantie	+/- 10%
Nominale bedrijfsspanning	24 VDC
Nominale operationele stroom	30 mA
Geschatte inschakelstroom	500 mA
Beschermingsklasse	Beschermingsklasse 3
Vervuilinggraad	3
Externe PSU-vereisten	SELV/PELV

OPTISCHE GEGEVENS

Lichtbron	Led
Lichtkleur	Blauw
Optisch signaalbeeld	Blink Permanent licht TwinLight
Knipperfrequentie	1 Hz
Levensduur optisch	max. 50.000 h

GOEDKEURINGSGEGEVENS

Conform met CE	Ja
Conform met RoHS-richtlijn	Ja
WEEE	Ja
Conform met ATEX-richtlijn	Nee
Conform met CCC	Nee
Conform met UL	cULus
UL Type Rating	Type 12




Raadpleeg de betreffende gebruikershandleiding op www.werma.com voor aanvullende installatie- en montage-informatie. Deze afgedrukte kopie is alleen ter informatie en kan worden gewijzigd.

KombiSIGN 40 / ClassicLOOK

TwinLIGHT Classic 24VAC/DC BU

Conform met FCC	Nee
Conform met IC	Nee
EAC certificaat aanwezig	Ja
Conform met UKCA (Importeur)	Ja (WERMA (UK) Ltd.)
Conform met CMIM	Nee
Conform met AS-I	Nee
ICAO-goedkeuring	Nee
Conform met DNV	Nee
Conform met RoHS CN	Nee
Conform met VdS	Nee
MTTF-Waarde [Jaren]	1695

TEKENING

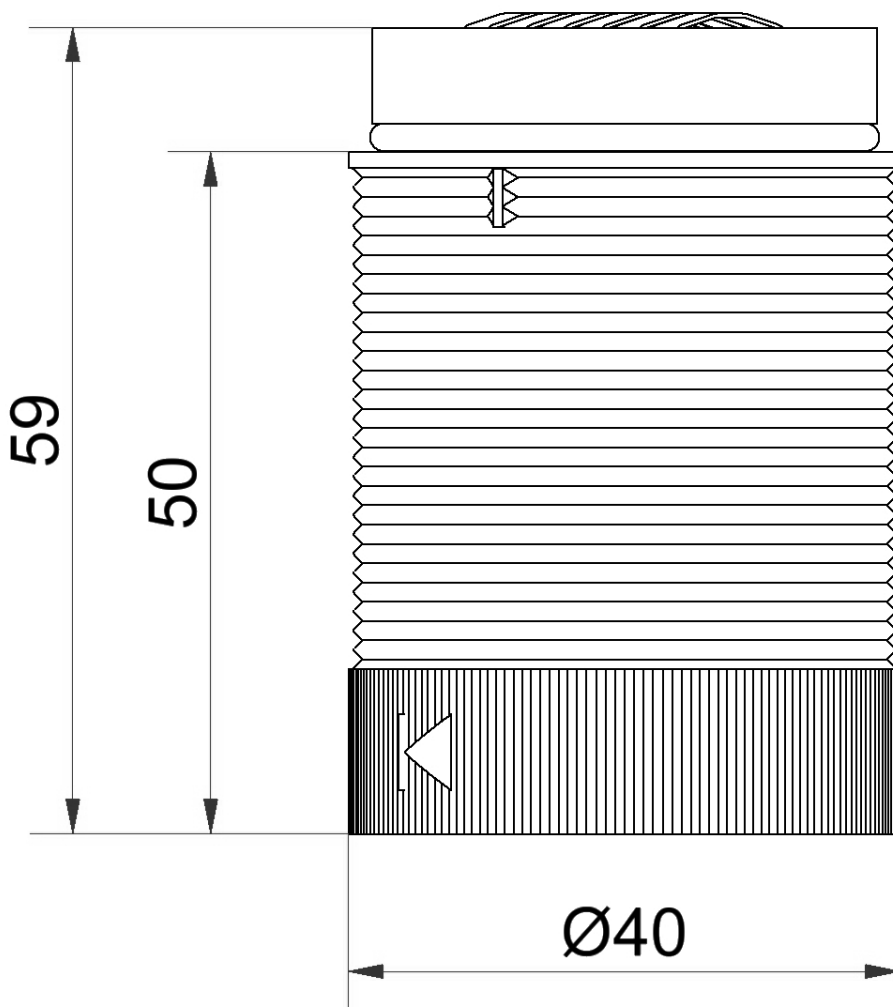

Raadpleeg de betreffende gebruikershandleiding op www.werma.com voor aanvullende installatie- en montage-informatie. Deze afgedrukte kopie is alleen ter informatie en kan worden gewijzigd.