Columnas de señalización modulares / KombiSIGN 72

Elemento de sirena cont/interm. 24VAC/DC

Nº de artículo:	**645.770.75**
Serie:	**KombiSIGN 72**

DATOS MECÁNICOS	
Altura	54 mm
Diámetro	70 mm
Materiales	PC
Color de la carcasa	Gris
Clase de protección	IP65
Temperatura ambiental mínima	-20°C
Temperatura ambiental máxima	+50°C
Peso con embalaje	89 g
Peso del producto	74 g

DATOS ELÉCTRICOS	
Tensión de servicio	24V
Tensión de funcionamiento tip	AC/DC
Tensión de funcionamiento fre	50Hz
Tolerancia de tensión	+/- 10%
Tensión de servicio nominal	24 VDC
Corriente nominal	40 mA
Corriente de entrada nominal	100 mA
Grado de protección	Clase de protección 2
Grado de polución	3

DATOS ACUSTICOS	
Vol. (máx.) 1 m distancia	105,0 dB (A)
Imagen de señal acústica	Tono alternante Tono permanente
Número de tonos	2 tonos
Volumen ajustable	Interruptor
Rango de corrección del volum	ca. 95 / 105,0 dB (A)
Frecuencia tonal	3000 Hz
Vida útil acústica	mín. 5000 h

DATOS DE APROBACIÓN	
Conforme a CE	Sí
Conforme a directriz RoHS	Sí
WEEE	Sí
Conforme a directriz ATEX	No
Conforme a CCC	No
Conforme a UL	cULus
UL Type Rating	Type 12

! Para obtener información adicional sobre la instalación y el montaje, consulte la guía del usuario adecuada en www.werma.com. Esta copia impresa es solo para información y está sujeta a modificaciones.

Columnas de señalización modulares / KombiSIGN 72

Elemento de sirena cont/interm. 24VAC/DC

Conforme a FCC	No
Conforme a IC	No
Certificado EAC presente	Sí
Conforme a UKCA (Importador)	Sí (WERMA (UK) Ltd.)
Conforme a CMIM	No
Conforme a AS-I	No
Aprobación de la OACI	No
Conforme a DNV	No
Conforme a directriz RoHS CN	No
Conforme con VdS	No
MTTF-valor [años]	2677

DIBUJO

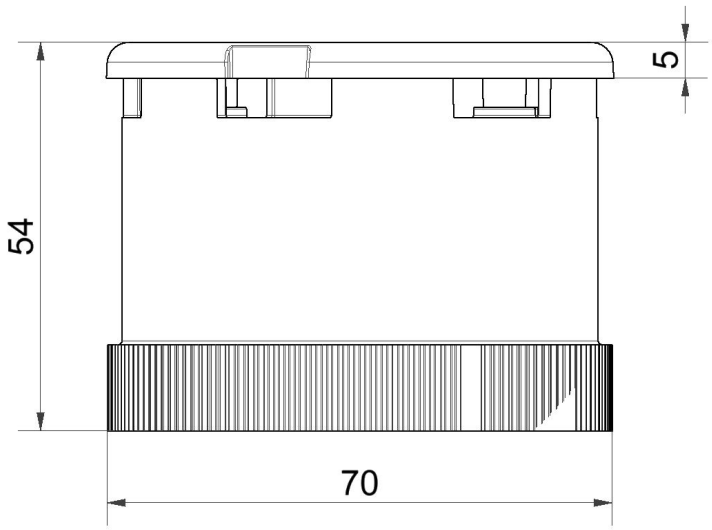

! Para obtener información adicional sobre la instalación y el montaje, consulte la guía del usuario adecuada en www.werma.com. Esta copia impresa es solo para información y está sujeta a modificaciones.