

Columnas de señalización modulares / KombiSIGN 72

AndonLIGHT KS72 GN/YE/RD

Nº de artículo:	649.000.03
Serie:	KombiSIGN 72

DATOS MECÁNICOS

Longitud	92 mm
Anchura	32 mm
Altura	160 mm
Diámetro	70 mm
Materiales	PA-GF PC
Color de las calotas	Amarillo Rojo Verde
Color de la carcasa	Negro
Clase de protección	IP30
Conexión	Terminal de equilibrador elás
Sec. transversal máx. d trenz	1,50 mm ² / 16 AWG
Introducción del cable	Orificio de paso
Introducción del cable(máxim	d = 11 mm
Brida antitracción	No presente
Tipo de sujeción	Montaje en tubo
Temperatura ambiental mínima	0°C
Temperatura ambiental máxima	+40°C
Peso con embalaje	1104 g
Peso del producto	985 g

DATOS ELÉCTRICOS

Tensión de servicio	115-230V
Tensión de funcionamiento tip	AC
Tensión de funcionamiento fre	50Hz a 230V 60Hz a 115V
Tolerancia de tensión	+/- 10%
Tensión de servicio nominal	230 VAC
Corriente nominal	65 mA
Corriente de entrada nominal	>10A
Grado de protección	Clase de protección 2
Grado de polución	3
Categoría de sobretensión	II
Tensión de aislamiento	Ui = 250V; Uimp = 2.500V

DATOS ÓPTICOS

Fuente de luz	LED
---------------	-----



Para obtener información adicional sobre la instalación y el montaje, consulte la guía del usuario adecuada en www.werma.com. Esta copia impresa es solo para información y está sujeta a modificaciones.

Columnas de señalización modulares / KombiSIGN 72

AndonLIGHT KS72 GN/YE/RD

Color de la luz	Amarillo Rojo Verde
Imagen de señal óptica	Permanente
Frecuencia de parpadeo	1 Hz
Vida útil óptica	máx. 50000 h



DATOS DE APROBACIÓN

Conforme a CE	No
Conforme a directriz RoHS	Cubre las reglas de sustancias
WEEE	Sí
Conforme a directriz ATEX	No
Conforme a CCC	No
Conforme a UL	No
Conforme a FCC	No
Conforme a IC	No
Certificado EAC presente	Sí
Conforme a AS-I	No
Aprobación de la OACI	No
Conforme a DNV	No
Conforme a directriz RoHS CN	No
Conforme con VdS	No

! Para obtener información adicional sobre la instalación y el montaje, consulte la guía del usuario adecuada en www.werma.com. Esta copia impresa es solo para información y está sujeta a modificaciones.

Columnas de señalización modulares / KombiSIGN 72

AndonLIGHT KS72 GN/YE/RD

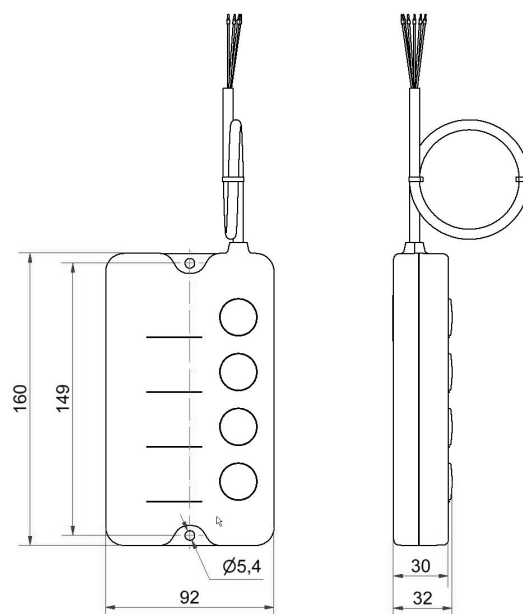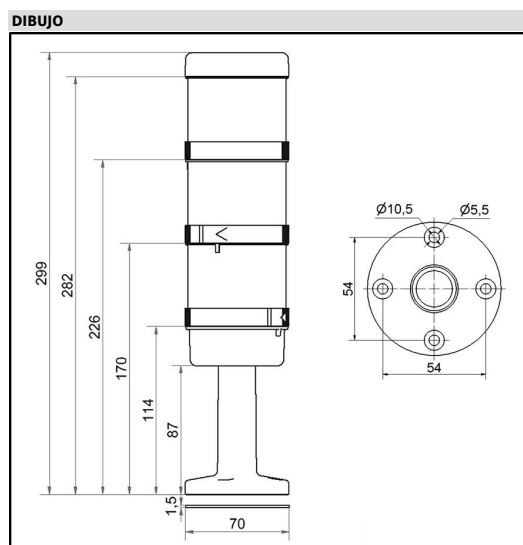

Para obtener información adicional sobre la instalación y el montaje, consulte la guía del usuario adecuada en www.werma.com. Esta copia impresa es solo para información y está sujeta a modificaciones.