

Mini / MC55

## MC55 UL Leuchte + Summer 24V RGY M12



|          |            |
|----------|------------|
| Art.Nr.: | 240.440.55 |
| Serie:   | MC55       |



### MECHANISCHE DATEN

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| Höhe                       | 82 mm            |
| Durchmesser                | 55 mm            |
| Materialien                | PC               |
| Kalottenfarbe              | Milchig          |
| Gehäusefarbe               | Schwarz          |
| Schutzart                  | IP65<br>IP69k    |
| Anschluss                  | M12 Stecker 5pol |
| Befestigungsart            | Einbaumontage    |
| Betriebstemperatur minimal | -20°C            |
| Betriebstemperatur maximal | +50°C            |
| Gewicht mit Verpackung     | 94 g             |
| Produktgewicht             | 67 g             |

### ELEKTRISCHE DATEN

|                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| Betriebsspannung           | 24V                         |
| Betriebsspannungsart       | DC                          |
| Betriebsspannungstoleranz  | +/- 10%                     |
| Bemessungsbetriebsspannung | 24 VDC                      |
| Bemessungsbetriebsstrom    | 65 mA                       |
| Bemessungseinschaltstrom   | <150mA                      |
| Schutzklasse               | Schutzklasse 2              |
| Verschmutzungsgrad         | 3<br>Im Anschlussbereich: 2 |
| Überspannungskategorie     | I                           |
| Isolationsspannung         | Ui = 50V / Uimp = 330V      |

### OPTISCHE DATEN

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Lichtquelle          | LED           |
| Leuchtfarbe          | MC 3 Farben   |
| Optisches Signalbild | Dauer         |
| Lebensdauer optisch  | max. 50.000 h |

### AKUSTISCHE DATEN

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Lautstärke (max) in 1m Entf. | 85,0 dB (A)  |
| Akustisches Signalbild       | Pulston      |
| Anzahl Töne                  | 1 Ton        |
| Tonfrequenz                  | 3400 Hz      |
| Lebensdauer akustisch        | min. 5.000 h |



Zusätzliche Informationen zur Installation und Montage finden Sie in der entsprechenden Bedienungsanleitung unter [www.werma.com](http://www.werma.com). Ausdruck ist nur zur Information und wird bei Änderung nicht berücksichtigt.

Mini / MC55

## MC55 UL Leuchte + Summer 24V RGY M12

| ZULASSUNGSDATEN              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Konform mit CE               | Ja                   |
| Konform mit RoHS-Richtlinie  | Ja                   |
| WEEE                         | Ja                   |
| Konform mit ATEX-Richtlinie  | Nein                 |
| Konform mit CCC              | Nein                 |
| Konform mit UL               | cULus                |
| UL Type Rating               | Type 4X              |
| Konform mit FCC              | Nein                 |
| Konform mit IC               | Nein                 |
| EAC Zertifikat vorhanden     | Nein                 |
| Konform mit UKCA (Importeur) | Ja (WERMA (UK) Ltd.) |
| Konform mit AS-I             | Nein                 |
| Konform mit DNV              | Nein                 |
| Konform mit RoHS CN          | 10 Jahre             |
| Konform mit VdS              | Nein                 |
| MTTF-Wert [Jahre]            | 172                  |




Zusätzliche Informationen zur Installation und Montage finden Sie in der entsprechenden Bedienungsanleitung unter [www.werma.com](http://www.werma.com). Ausdruck ist nur zur Information und wird bei Änderung nicht berücksichtigt.

Mini / MC55

## MC55 UL Leuchte + Summer 24V RGY M12

### MASSZEICHNUNG

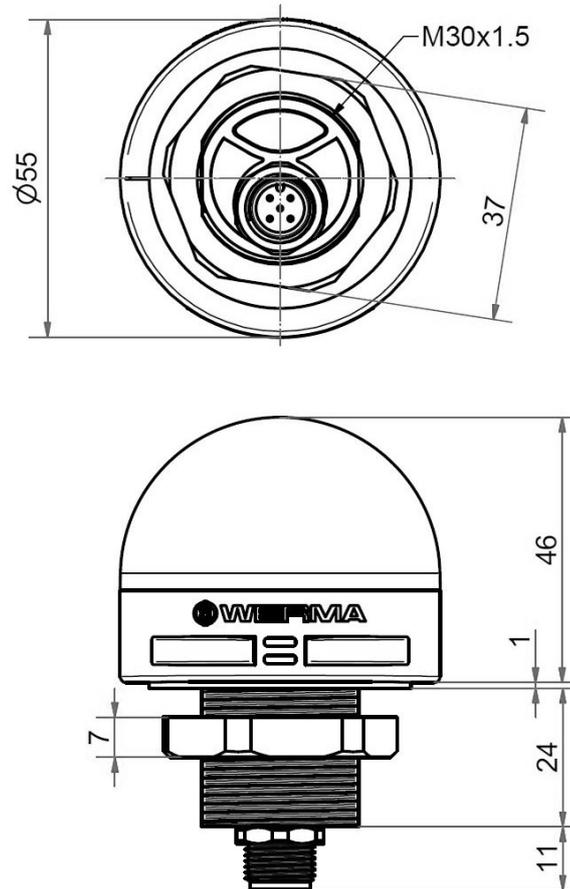

Zusätzliche Informationen zur Installation und Montage finden Sie in der entsprechenden Bedienungsanleitung unter [www.werma.com](http://www.werma.com). Ausdruck ist nur zur Information und wird bei Änderung nicht berücksichtigt.