

Micro Feu encastrables / LED Beacon 230

**Micro LED Feu encastrable 230VAC RD**

N° de l'article: 230.100.68

**DONNÉES MÉCANIQUES**

|                               |                                               |
|-------------------------------|-----------------------------------------------|
| Hauteur                       | 154 mm                                        |
| Diamètre                      | 29 mm                                         |
| Matériaux                     | PC<br>PC/ABS                                  |
| Couleur de la calotte         | Rouge                                         |
| Couleur du boîtier            | Noir                                          |
| Indice de protection          | IP65                                          |
| Raccordement                  | Fils (étamés)<br>Fils multibrins avec embouts |
| Longueur de câble             | 115 mm                                        |
| Type de fixation              | Montage encastré                              |
| Température minimum de servic | -20°C                                         |
| Température maximum de servic | +50°C                                         |
| Poids avec emballage          | 18 g                                          |
| Poids du produit              | 12 g                                          |

**DONNÉES ÉLECTRIQUES**

|                                |                                    |
|--------------------------------|------------------------------------|
| Alimentation de fonctionnement | 230V                               |
| Type de tension de service     | AC                                 |
| Fréquence de tension de servi  | 50Hz                               |
| Tolérance de tension           | +/- 10%                            |
| Alimentation nominale          | 230 VAC                            |
| Courant nominal de service     | 20 mA                              |
| Courant d'appel nominal        | 500 mA                             |
| Classe de protection           | Classe de protection 2             |
| Degré de pollution             | 3<br>Dans la zone de connexion : 2 |
| Catégorie de surtension        | II                                 |
| Voltage d'isolement            | Ui = 250V; Uimp = 2.500V           |

**DONNÉES OPTIQUES**

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Source de lumière       | LED            |
| Couleur de lumière      | Rouge          |
| Image de signal optique | Fixe           |
| Durée de vie optique    | max. 100 000 h |

**DONNÉES D'APPROBATION**

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Conformité CE                | Oui |
| Conforme avec Directive RoHS | Oui |
| WEEE                         | Oui |




Pour plus d'informations sur l'installation et le montage, reportez-vous au guide d'utilisation approprié sur [www.werma.com](http://www.werma.com). Cette copie imprimée est pour information seulement et est sujette à modification.

Micro Feu encastrables / LED Beacon 230

## Micro LED Feu encastrable 230VAC RD

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Conformité Directive ATEX     | Non                   |
| Conformité CCC                | Oui                   |
| Conformité UL                 | cULus                 |
| UL Type Rating                | Type 12               |
| Conformité FCC                | Non                   |
| Conformité IC                 | Non                   |
| Certificat EAC disponible     | Oui                   |
| Conformité UKCA (Importateur) | Oui (WERMA (UK) Ltd.) |
| Conformité CMIM               | Non                   |
| Conformité AS-I               | Non                   |
| Approbation de l'OACI         | Non                   |
| Conformité DNV                | Non                   |
| Conformité RoHS CN            | Non                   |
| Conformité à VdS              | Non                   |

### DESSIN

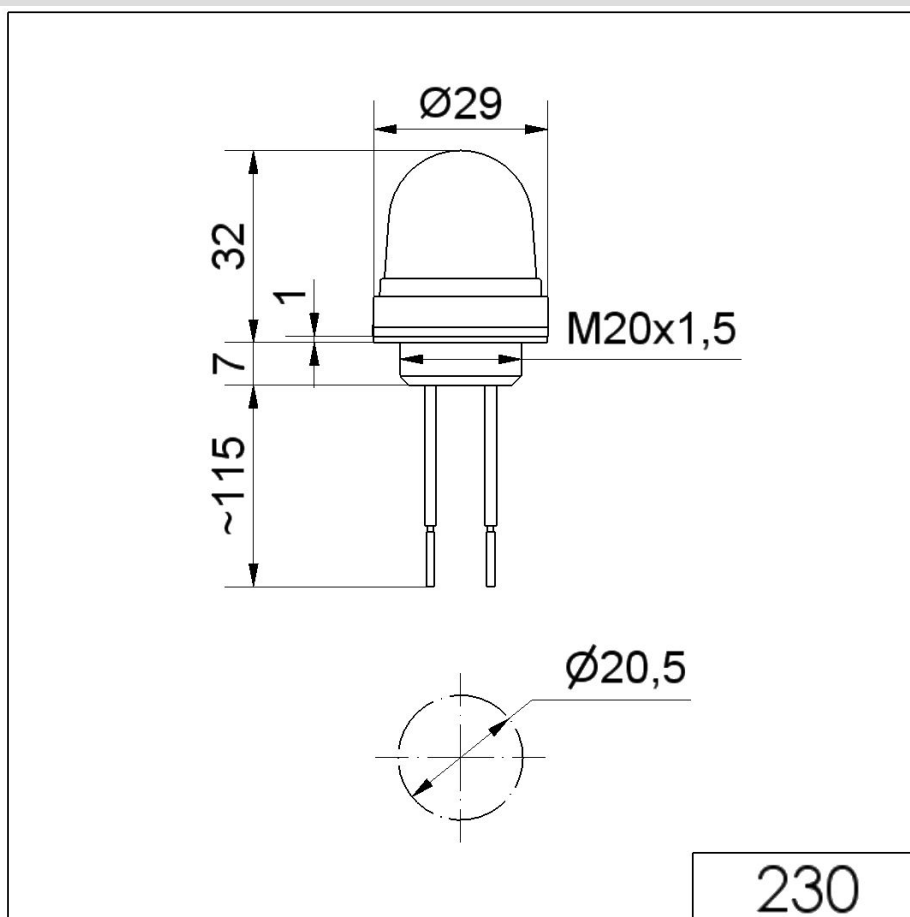

! Pour plus d'informations sur l'installation et le montage, reportez-vous au guide d'utilisation approprié sur [www.werma.com](http://www.werma.com). Cette copie imprimée est pour information seulement et est sujette à modification.