

Feux pour milieux sévères / Double Flash Beacon

**Feu à éclats double BM 24VDC RD**

N° de l'article: 839.152.55

**DONNÉES MÉCANIQUES**

|                               |                             |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Hauteur                       | 189 mm                      |
| Diamètre                      | 153 mm                      |
| Matériaux                     | Aluminium<br>PC             |
| Couleur de la calotte         | Rouge                       |
| Couleur du boîtier            | Noir                        |
| Indice de protection          | IP66<br>IP67                |
| Raccordement                  | Borne à vis                 |
| Section des torons maximale   | 2,50mm <sup>2</sup> / 14AWG |
| Arrivée des câbles            | Vissage pour câble          |
| Arrivée minimale des câbles   | d = 6 mm                    |
| Arrivée maximale des câbles   | d = 13 mm                   |
| Décharge de traction          | Présent (conforme à VDE)    |
| Type de fixation              | Montage à plat              |
| Température minimum de servic | -30°C                       |
| Température maximum de servic | +50°C                       |
| Poids avec emballage          | 1600 g                      |
| Poids du produit              | 1302 g                      |

**DONNÉES ÉLECTRIQUES**

|                                |                        |
|--------------------------------|------------------------|
| Alimentation de fonctionnement | 24V                    |
| Type de tension de service     | DC                     |
| Tolérance de tension           | +/- 10%                |
| Alimentation nominale          | 24 VDC                 |
| Courant nominal de service     | 800 mA                 |
| Courant d'appel nominal        | 2.000 mA               |
| Classe de protection           | Classe de protection 1 |
| Degré de pollution             | 3                      |

**DONNÉES OPTIQUES**

|                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| Source de lumière       | Xénon                      |
| Couleur de lumière      | Rouge                      |
| Image de signal optique | Double flash               |
| Fréquence du flash      | 1 Hz                       |
| Puissance du flash      | 15 J                       |
| Durée de vie optique    | min. 4 millions de flashes |

**DONNÉES D'APPROBATION**

|               |     |
|---------------|-----|
| Conformité CE | Oui |
|---------------|-----|




Pour plus d'informations sur l'installation et le montage, reportez-vous au guide d'utilisation approprié sur [www.werma.com](http://www.werma.com). Cette copie imprimée est pour information seulement et est sujette à modification.

Feux pour milieux sévères / Double Flash Beacon

## Feu à éclats double BM 24VDC RD

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Conforme avec Directive RoHS  | Oui                   |
| WEEE                          | Oui                   |
| Conformité Directive ATEX     | Non                   |
| Conformité CCC                | Non                   |
| Conformité UL                 | Non                   |
| Conformité FCC                | Non                   |
| Conformité IC                 | Non                   |
| Certificat EAC disponible     | Oui                   |
| Conformité UKCA (Importateur) | Oui (WERMA (UK) Ltd.) |
| Conformité AS-I               | Non                   |
| Approbation de l'OACI         | Non                   |
| Conformité DNV                | Non                   |
| Conformité RoHS CN            | Non                   |
| Conformité à VdS              | Non                   |

### DESSIN

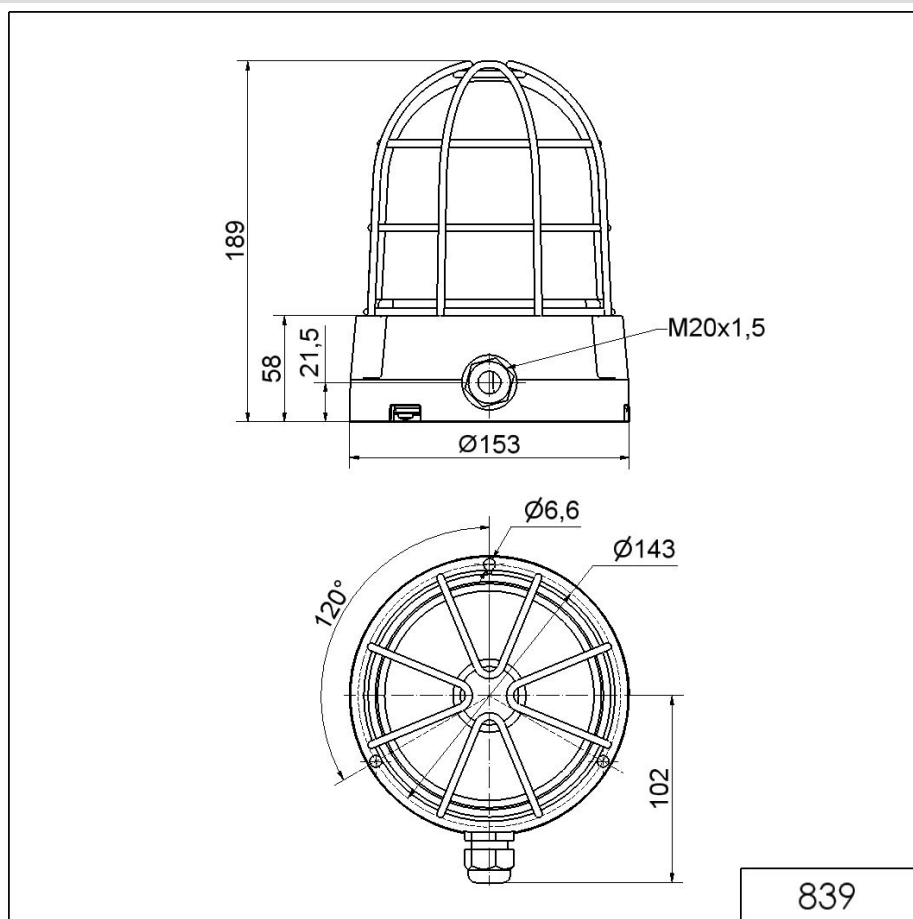

! Pour plus d'informations sur l'installation et le montage, reportez-vous au guide d'utilisation approprié sur [www.werma.com](http://www.werma.com). Cette copie imprimée est pour information seulement et est sujette à modification.