

KombiSIGN 70 / Audible Devices 844

## Elemento sirena 8 suoni 24VAC/DC BK



|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| <b>Codice articolo:</b> | <b>844.126.55</b>   |
| <b>Serie:</b>           | <b>KombiSIGN 70</b> |



### DATI MECCANICI

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| Altezza                       | 72 mm |
| Diametro                      | 70 mm |
| Materiali                     | PC    |
| Colore cassa                  | Nero  |
| Categoria di protezione       | IP54  |
| Temperatura operativa minima  | -20°C |
| Temperatura operativa massima | +50°C |
| Peso con imballaggio          | 113 g |
| Peso del prodotto             | 93 g  |

### DATI ELETTRICI

|                                |                        |
|--------------------------------|------------------------|
| Tensione d'esercizio           | 24V                    |
| Tipo di tensione d'esercizio   | AC/DC                  |
| Frequenza di tensione d'eser   | 50Hz                   |
| Tolleranza di tensione         | +/- 10%                |
| Tensione nominale di esercizio | 24 VDC                 |
| Corrente nominale di esercizio | 80 mA                  |
| Corrente di spunto nominale    | 200 mA                 |
| Classe di protezione           | Classe di protezione 2 |
| Grado di inquinamento          | 2                      |

### DATI ACUSIBILI

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Vol. (max) 1m di distanza     | 100,0 dB (A) |
| Immagine del segnale acustico | Multisuono   |
| Numero di suoni               | 8 suoni      |
| Durata di vita acustica       | min. 5.000 h |

### DATI DI APPROVAZIONE

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| Conforme a CE                 | Sì                   |
| Conforme alla direttiva RoHS  | Sì                   |
| WEEE                          | Sì                   |
| Conforme alla direttiva ATEX  | No                   |
| Conforme a CCC                | No                   |
| Conforme a UL                 | cULus                |
| UL Type Rating                | Tipo 12              |
| Conforme a FCC                | No                   |
| Conforme a IC                 | No                   |
| Certificato EAC disponibile   | Sì                   |
| Conforme a UKCA (Importatore) | Sì (WERMA (UK) Ltd.) |




Per ulteriori informazioni sull'installazione e il montaggio, fare riferimento alla guida utente appropriata su [www.werma.com](http://www.werma.com). Questa copia stampata è a solo scopo informativo ed è soggetta a modifiche.

KombiSIGN 70 / Audible Devices 844

## Elemento sirena 8 suoni 24VAC/DC BK

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| Conforme a CMIM                | No |
| Conforme ad AS-I               | No |
| Approvazione ICAO              | No |
| Conforme a DNV                 | No |
| Conforme alla norma comunitari | No |
| Conforme con VdS               | No |

### DISEGNO

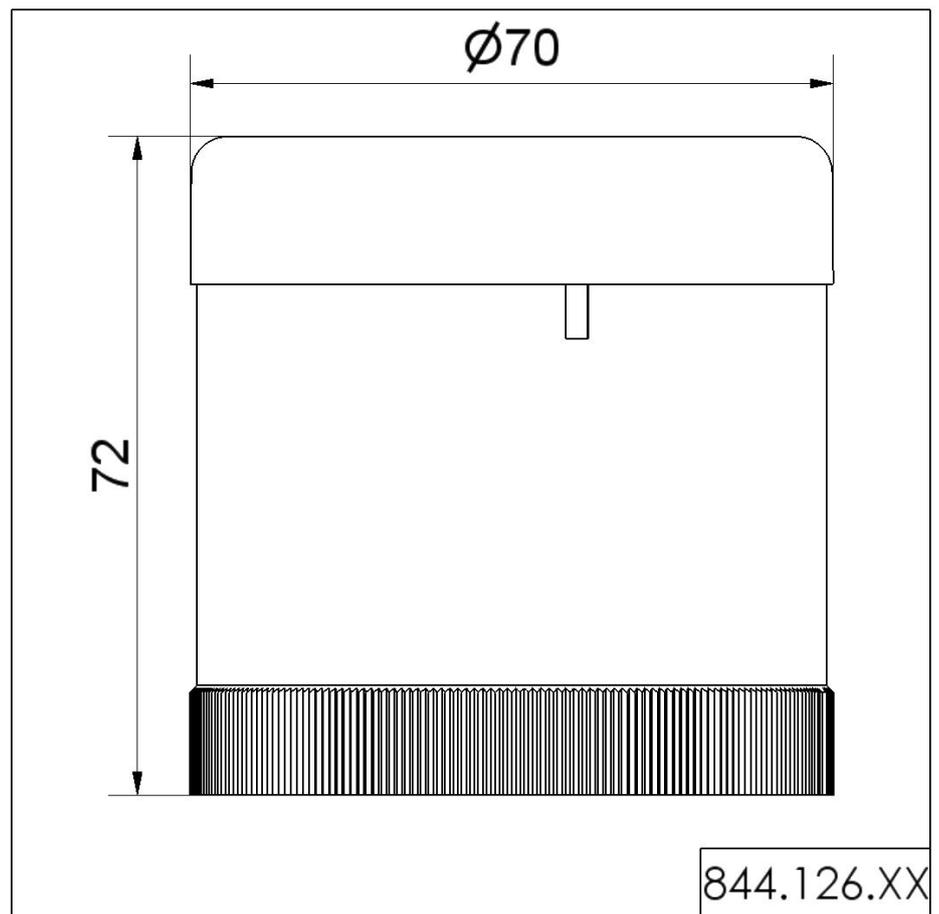

Per ulteriori informazioni sull'installazione e il montaggio, fare riferimento alla guida utente appropriata su [www.werma.com](http://www.werma.com). Questa copia stampata è a solo scopo informativo ed è soggetta a modifiche.