

KombiSIGN 50 / Anschlusselement 845

**Élément de raccordement 12-230VAC/DC BK**

|                  |              |
|------------------|--------------|
| N° de l'article: | 845.000.00   |
| Série:           | KombiSIGN 50 |

**DONNÉES MÉCANIQUES**

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Hauteur                       | 58 mm                                     |
| Diamètre                      | 52 mm                                     |
| Matériaux                     | PA-GF                                     |
| Couleur du boîtier            | Noir                                      |
| Indice de protection          | IP54                                      |
| Raccordement                  | Borne à vis                               |
| Section des torons maximale   | 1,50mm <sup>2</sup> / 16AWG               |
| Arrivée des câbles            | Orifice de passage                        |
| Arrivée maximale des câbles   | d = 9 mm                                  |
| Décharge de traction          | Absent                                    |
| Type de fixation              | Montage sur tube<br>Montage à trou unique |
| Température minimum de servic | -20°C                                     |
| Température maximum de servic | +50°C                                     |
| Poids avec emballage          | 92 g                                      |
| Poids du produit              | 78 g                                      |

**DONNÉES ÉLECTRIQUES**

|                                |                          |
|--------------------------------|--------------------------|
| Alimentation de fonctionnement | 12-230V                  |
| Type de tension de service     | AC/DC                    |
| Classe de protection           | Classe de protection 2   |
| Degré de pollution             | 3                        |
| Catégorie de surtension        | II                       |
| Voltage d'isolement            | Ui = 250V; Uimp = 2.500V |

**DONNÉES D'APPROBATION**

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Conformité CE                 | Oui                   |
| Conforme avec Directive RoHS  | Oui                   |
| WEEE                          | Oui                   |
| Conformité Directive ATEX     | Non                   |
| Conformité CCC                | Non                   |
| Conformité UL                 | cULus                 |
| UL Type Rating                | Type 12               |
| Conformité FCC                | Non                   |
| Conformité IC                 | Non                   |
| Certificat EAC disponible     | Oui                   |
| Conformité UKCA (Importateur) | Oui (WERMA (UK) Ltd.) |
| Conformité CMIM               | Non                   |
| Conformité AS-I               | Non                   |




Pour plus d'informations sur l'installation et le montage, reportez-vous au guide d'utilisation approprié sur [www.werma.com](http://www.werma.com). Cette copie imprimée est pour information seulement et est sujette à modification.

KombiSIGN 50 / Anschlusselement 845

## Élément de raccordement 12-230VAC/DC BK

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Approbation de l'OACI | Non   |
| Conformité DNV        | Non   |
| Conformité RoHS CN    | Non   |
| Conformité à VdS      | Non   |
| MTTF-valeur [années]  | 45662 |

### DESSIN

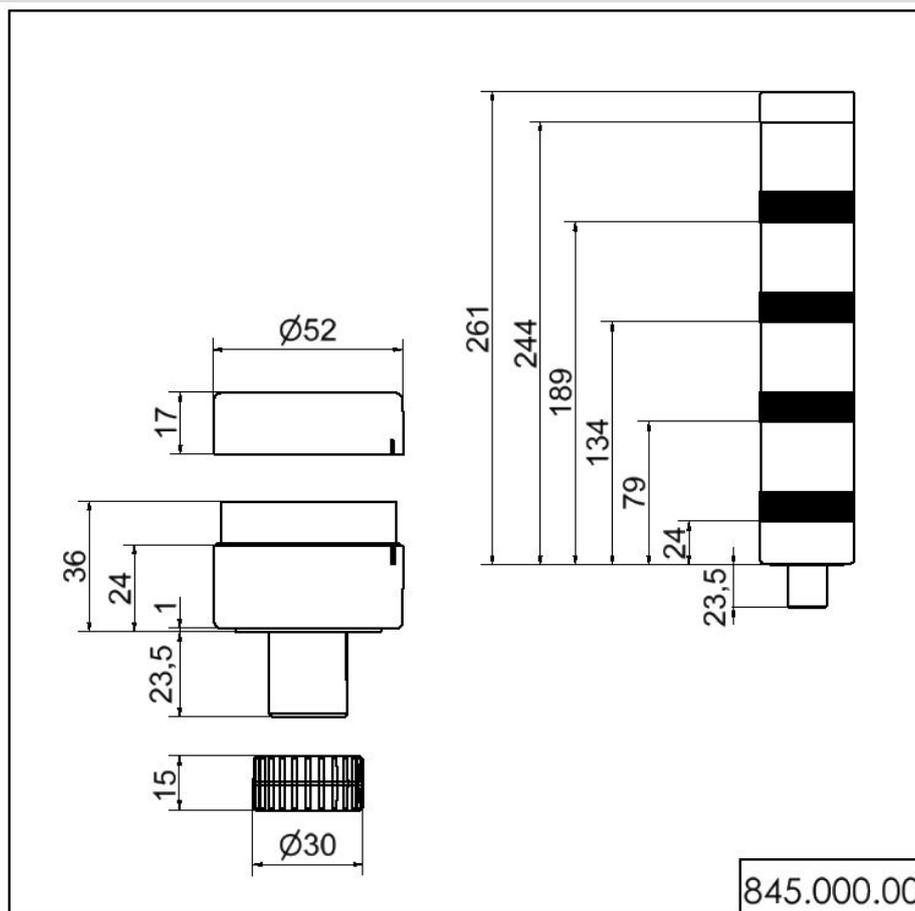

! Pour plus d'informations sur l'installation et le montage, reportez-vous au guide d'utilisation approprié sur [www.werma.com](http://www.werma.com). Cette copie imprimée est pour information seulement et est sujette à modification.