

KombiSIGN 50 / Anschlusselement 845

## Elemento terminale 12-230VAC/DC BK



|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| <b>Codice articolo:</b> | <b>845.000.00</b>   |
| <b>Serie:</b>           | <b>KombiSIGN 50</b> |



### DATI MECCANICI

|                               |                                             |
|-------------------------------|---------------------------------------------|
| Altezza                       | 58 mm                                       |
| Diametro                      | 52 mm                                       |
| Materiali                     | PA-GF                                       |
| Colore cassa                  | Nero                                        |
| Categoria di protezione       | IP54                                        |
| Collegamento                  | Morsetto a vite                             |
| Sezione del cavetto max.      | 1,50 mm² / 16AWG                            |
| Punto di inserimento dei cavi | Foro passante                               |
| Cablaggio massimo             | d = 9 mm                                    |
| Scarico trazione              | Non presente                                |
| Tipo di fissaggio             | Montaggio monoforo<br>Montaggio su prolunga |
| Temperatura operativa minima  | -20°C                                       |
| Temperatura operativa massima | +50°C                                       |
| Peso con imballaggio          | 92 g                                        |
| Peso del prodotto             | 78 g                                        |

### DATI ELETTRICI

|                              |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| Tensione d'esercizio         | 12-230V                  |
| Tipo di tensione d'esercizio | AC/DC                    |
| Classe di protezione         | Classe di protezione 2   |
| Grado di inquinamento        | 3                        |
| Categoria di sovratensione   | II                       |
| Tensione di isolamento       | Ui = 250V; Uimp = 2.500V |

### DATI DI APPROVAZIONE

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| Conforme a CE                 | Sì                   |
| Conforme alla direttiva RoHS  | Sì                   |
| WEEE                          | Sì                   |
| Conforme alla direttiva ATEX  | No                   |
| Conforme a CCC                | No                   |
| Conforme a UL                 | cULus                |
| UL Type Rating                | Tipo 12              |
| Conforme a FCC                | No                   |
| Conforme a IC                 | No                   |
| Certificato EAC disponibile   | Sì                   |
| Conforme a UKCA (Importatore) | Sì (WERMA (UK) Ltd.) |
| Conforme a CMIM               | No                   |
| Conforme ad AS-I              | No                   |




Per ulteriori informazioni sull'installazione e il montaggio, fare riferimento alla guida utente appropriata su [www.werma.com](http://www.werma.com). Questa copia stampata è a solo scopo informativo ed è soggetta a modifiche.

KombiSIGN 50 / Anschlusselement 845

## Elemento terminale 12-230VAC/DC BK

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| Approvazione ICAO              | No    |
| Conforme a DNV                 | No    |
| Conforme alla norma comunitari | No    |
| Conforme con VdS               | No    |
| MTTF-valore [anni]             | 45662 |

### DISEGNO

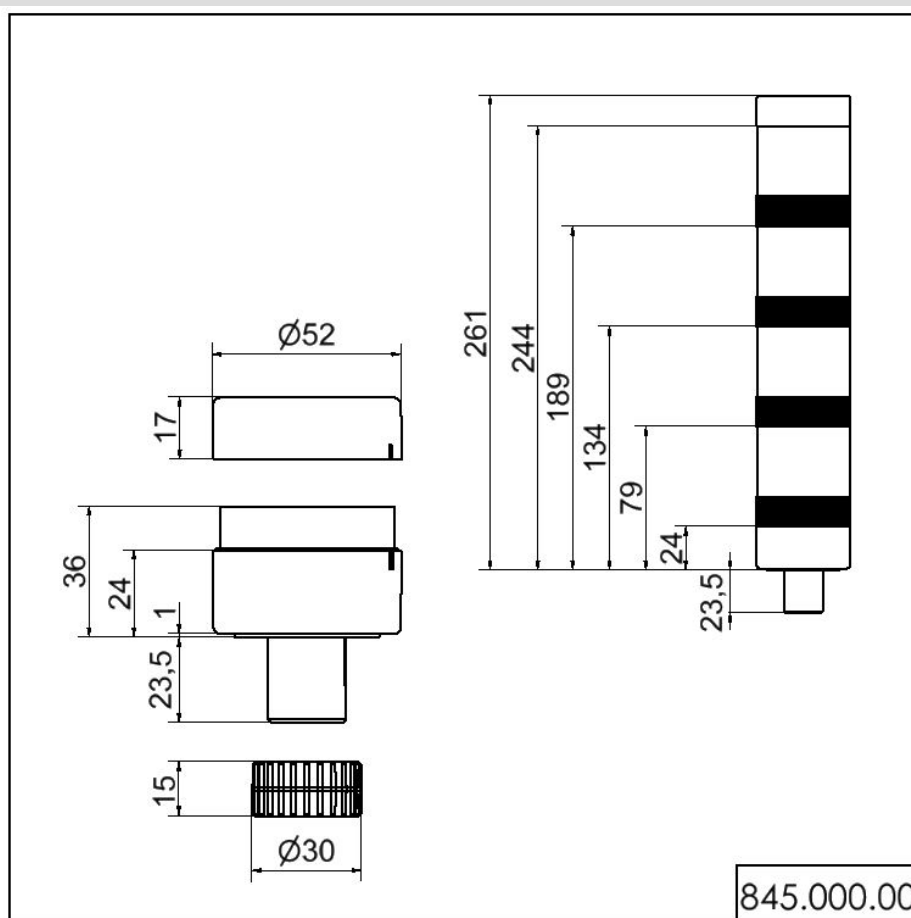

Per ulteriori informazioni sull'installazione e il montaggio, fare riferimento alla guida utente appropriata su [www.werma.com](http://www.werma.com). Questa copia stampata è a solo scopo informativo ed è soggetta a modifiche.