

Feux de trafic / Permanent-/ Traffic Light 890

## Feu permanent BWM 12-230VAC/DC BU



N° de l'article: 890.500.00



### DONNÉES MÉCANIQUES

|                               |                                 |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Longueur                      | 154 mm                          |
| Hauteur                       | 168 mm                          |
| Diamètre                      | 150 mm                          |
| Matériaux                     | PC<br>PC/ABS                    |
| Couleur de la calotte         | Bleu                            |
| Couleur du boîtier            | Gris                            |
| Indice de protection          | IP65                            |
| Raccordement                  | Borne guillotine                |
| Section des torons maximale   | 1,50mm <sup>2</sup> / 16AWG     |
| Arrivée des câbles            | Vissage pour câble              |
| Arrivée minimale des câbles   | d = 6 mm                        |
| Arrivée maximale des câbles   | d = 12 mm                       |
| Décharge de traction          | Présent (conforme à VDE)        |
| Type de fixation              | Montage mural<br>Montage à plat |
| Température minimum de servic | -30°C                           |
| Température maximum de servic | +50°C                           |
| Poids avec emballage          | 531 g                           |
| Poids du produit              | 451 g                           |

### DONNÉES ÉLECTRIQUES

|                                |                          |
|--------------------------------|--------------------------|
| Alimentation de fonctionnement | 12-230V                  |
| Type de tension de service     | AC/DC                    |
| Classe de protection           | Classe de protection 2   |
| Degré de pollution             | 3                        |
| Catégorie de surtension        | II                       |
| Voltage d'isolement            | Ui = 250V; Uimp = 2.500V |
| Source lumineuse de puissance  | max. 25W                 |

### DONNÉES OPTIQUES

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| Couleur de lumière   | Bleu                |
| Durée de vie optique | dépend de l'ampoule |

### DONNÉES D'APPROBATION

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Conformité CE                | Oui |
| Conforme avec Directive RoHS | Oui |
| WEEE                         | Oui |
| Conformité Directive ATEX    | Non |
| Conformité CCC               | Oui |




Pour plus d'informations sur l'installation et le montage, reportez-vous au guide d'utilisation approprié sur [www.werma.com](http://www.werma.com). Cette copie imprimée est pour information seulement et est sujette à modification.

Feux de trafic / Permanent-/ Traffic Light 890

## Feu permanent BWM 12-230VAC/DC BU

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Conformité UL                 | Non                   |
| Conformité FCC                | Non                   |
| Conformité IC                 | Non                   |
| Certificat EAC disponible     | Oui                   |
| Conformité UKCA (Importateur) | Oui (WERMA (UK) Ltd.) |
| Conformité AS-I               | Non                   |
| Approbation de l'OACI         | Non                   |
| Conformité DNV                | Non                   |
| Conformité RoHS CN            | Non                   |
| Conformité à VdS              | Non                   |

### DESSIN

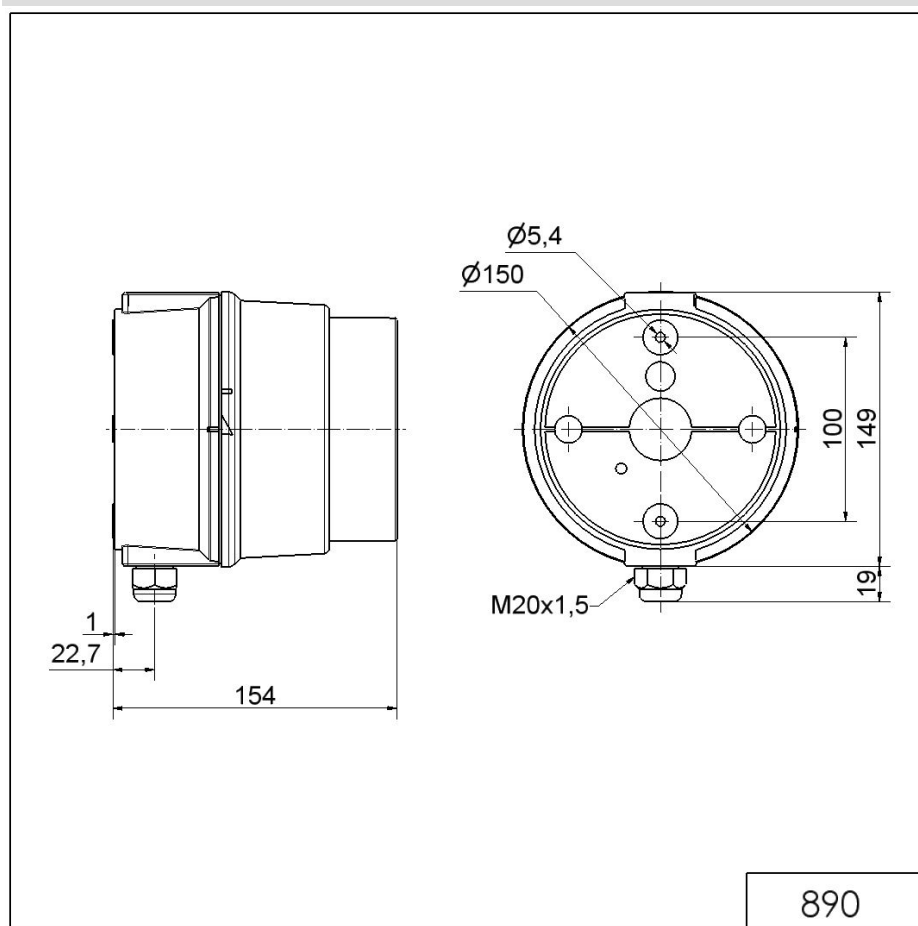

Pour plus d'informations sur l'installation et le montage, reportez-vous au guide d'utilisation approprié sur [www.werma.com](http://www.werma.com). Cette copie imprimée est pour information seulement et est sujette à modification.