

Midi Feux sur fond plat / Double-Flash Light 897  
**Feu à éclats double BWM 230VAC RD**



N° de l'article: **897.100.68**



#### DONNÉES MÉCANIQUES

|                               |                                 |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Hauteur                       | 148 mm                          |
| Diamètre                      | 149 mm                          |
| Matériaux                     | PC<br>PC/ABS                    |
| Couleur de la calotte         | Rouge                           |
| Couleur du boîtier            | Gris                            |
| Indice de protection          | IP65                            |
| Raccordement                  | Borne à vis                     |
| Section des torons maximale   | 1,50mm <sup>2</sup> / 16AWG     |
| Arrivée des câbles            | Vissage pour câble              |
| Arrivée minimale des câbles   | d = 5 mm<br>d = 6 mm            |
| Arrivée maximale des câbles   | d = 12 mm<br>d = 7 mm           |
| Décharge de traction          | Présent (conforme à VDE)        |
| Type de fixation              | Montage mural<br>Montage à plat |
| Température minimum de servic | -30°C                           |
| Température maximum de servic | +50°C                           |
| Poids avec emballage          | 611 g                           |
| Poids du produit              | 532 g                           |

#### DONNÉES ÉLECTRIQUES

|                                |                          |
|--------------------------------|--------------------------|
| Alimentation de fonctionnement | 230V                     |
| Type de tension de service     | AC                       |
| Fréquence de tension de servi  | 50Hz                     |
| Tolérance de tension           | +/- 10%                  |
| Alimentation nominale          | 230 VAC                  |
| Courant nominal de service     | 200 mA                   |
| Classe de protection           | Classe de protection 2   |
| Degré de pollution             | 3                        |
| Catégorie de surtension        | II                       |
| Voltage d'isolement            | Ui = 250V; Uimp = 2.500V |

#### DONNÉES OPTIQUES

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Source de lumière       | Xénon        |
| Couleur de lumière      | Rouge        |
| Image de signal optique | Double flash |
| Fréquence du flash      | 1 Hz         |
| Puissance du flash      | 15 J         |



Pour plus d'informations sur l'installation et le montage, reportez-vous au guide d'utilisation approprié sur [www.werma.com](http://www.werma.com). Cette copie imprimée est pour information seulement et est sujette à modification.

## Midi Feux sur fond plat / Double-Flash Light 897 Feu à éclats double BWM 230VAC RD


|                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| Durée de vie optique | min. 4 millions de flashes |
|----------------------|----------------------------|

| DONNÉES D'APPROBATION         |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Conformité CE                 | Oui                   |
| Conforme avec Directive RoHS  | Oui                   |
| WEEE                          | Oui                   |
| Conformité Directive ATEX     | Non                   |
| Conformité CCC                | Non                   |
| Conformité UL                 | Non                   |
| Conformité FCC                | Non                   |
| Conformité IC                 | Non                   |
| Certificat EAC disponible     | Oui                   |
| Conformité UKCA (Importateur) | Oui (WERMA (UK) Ltd.) |
| Conformité AS-I               | Non                   |
| Approbation de l'OACI         | Non                   |
| Conformité DNV                | Non                   |
| Conformité RoHS CN            | Non                   |
| Conformité à VdS              | Non                   |

**!** Pour plus d'informations sur l'installation et le montage, reportez-vous au guide d'utilisation approprié sur [www.werma.com](http://www.werma.com). Cette copie imprimée est pour information seulement et est sujette à modification.

## Midi Feux sur fond plat / Double-Flash Light 897 Feu à éclats double BWM 230VAC RD

### DESSIN

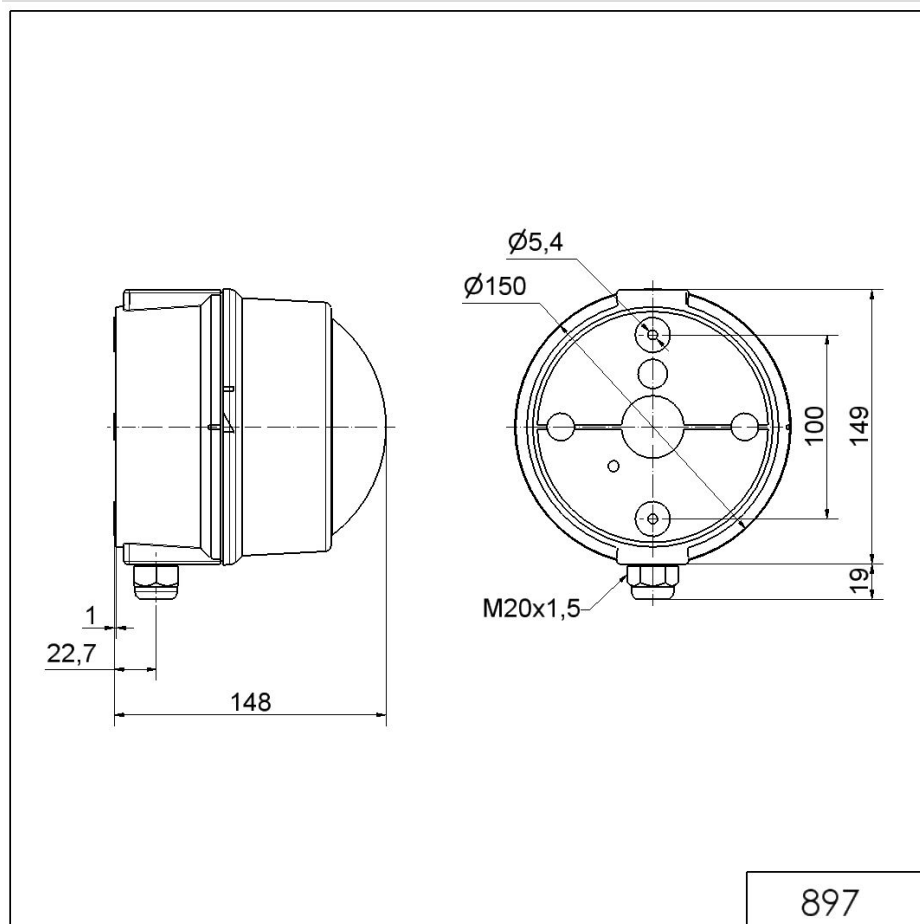

Pour plus d'informations sur l'installation et le montage, reportez-vous au guide d'utilisation approprié sur [www.werma.com](http://www.werma.com). Cette copie imprimée est pour information seulement et est sujette à modification.