

Avertisseurs sonores / Sirènes multi-sons pour environnement sévère

**Sirène polyphonique WM 31 sons 230VAC RD**

N° de l'article: 129.052.68

**DONNÉES MÉCANIQUES**

|                               |                             |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Longueur                      | 161 mm                      |
| Largeur                       | 143 mm                      |
| Hauteur                       | 161 mm                      |
| Matériaux                     | Aluminium                   |
| Couleur du boîtier            | Rouge                       |
| Indice de protection          | IP66<br>IP67                |
| Raccordement                  | Borne à vis                 |
| Section des torons maximale   | 2,50mm <sup>2</sup> / 14AWG |
| Arrivée des câbles            | Vissage pour câble          |
| Arrivée minimale des câbles   | d = 8 mm                    |
| Arrivée maximale des câbles   | d = 12 mm                   |
| Décharge de traction          | Présent (conforme à VDE)    |
| Type de fixation              | Montage mural               |
| Température minimum de servic | -40°C                       |
| Température maximum de servic | +55°C                       |
| Poids avec emballage          | 2752 g                      |
| Poids du produit              | 2577 g                      |

**DONNÉES ÉLECTRIQUES**

|                                |                          |
|--------------------------------|--------------------------|
| Alimentation de fonctionnement | 230V                     |
| Type de tension de service     | AC                       |
| Fréquence de tension de servi  | 50Hz                     |
| Tolérance de tension           | +/- 10%                  |
| Alimentation nominale          | 230 VAC                  |
| Courant nominal de service     | 60 mA                    |
| Courant d'appel nominal        | 950 mA                   |
| Classe de protection           | Classe de protection 1   |
| Degré de pollution             | 3                        |
| Catégorie de surtension        | II                       |
| Voltage d'isolement            | Ui = 250V; Uimp = 2.500V |

**DONNÉES ACOUSTIQUES**

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Volume (max) à 1m          | 110,0 dB (A)      |
| Image de signal acoustique | Tonalité multiple |
| Quantité de tonalités      | 32 tonalités      |
| Durée de vie acoustique    | min. 5 000 h      |

**DONNÉES D'APPROBATION**

Pour plus d'informations sur l'installation et le montage, reportez-vous au guide d'utilisation approprié sur [www.werma.com](http://www.werma.com). Cette copie imprimée est pour information seulement et est sujette à modification.

Avertisseurs sonores / Sirènes multi-sons pour environnement sévère

## Sirène polyphonique WM 31 sons 230VAC RD

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Conformité CE                 | Oui                   |
| Conforme avec Directive RoHS  | Oui                   |
| WEEE                          | Oui                   |
| Conformité Directive ATEX     | Non                   |
| Conformité CCC                | Non                   |
| Conformité UL                 | Non                   |
| Conformité FCC                | Non                   |
| Conformité IC                 | Non                   |
| Certificat EAC disponible     | Oui                   |
| Conformité UKCA (Importateur) | Oui (WERMA (UK) Ltd.) |
| Conformité AS-I               | Non                   |
| Approbation de l'OACI         | Non                   |
| Conformité DNV                | Oui                   |
| Conformité RoHS CN            | Non                   |
| Conformité à VdS              | Non                   |




Pour plus d'informations sur l'installation et le montage, reportez-vous au guide d'utilisation approprié sur [www.werma.com](http://www.werma.com). Cette copie imprimée est pour information seulement et est sujette à modification.

Avertisseurs sonores / Sirènes multi-sons pour environnement sévère

## Sirène polyphonique WM 31 sons 230VAC RD

### DESSIN

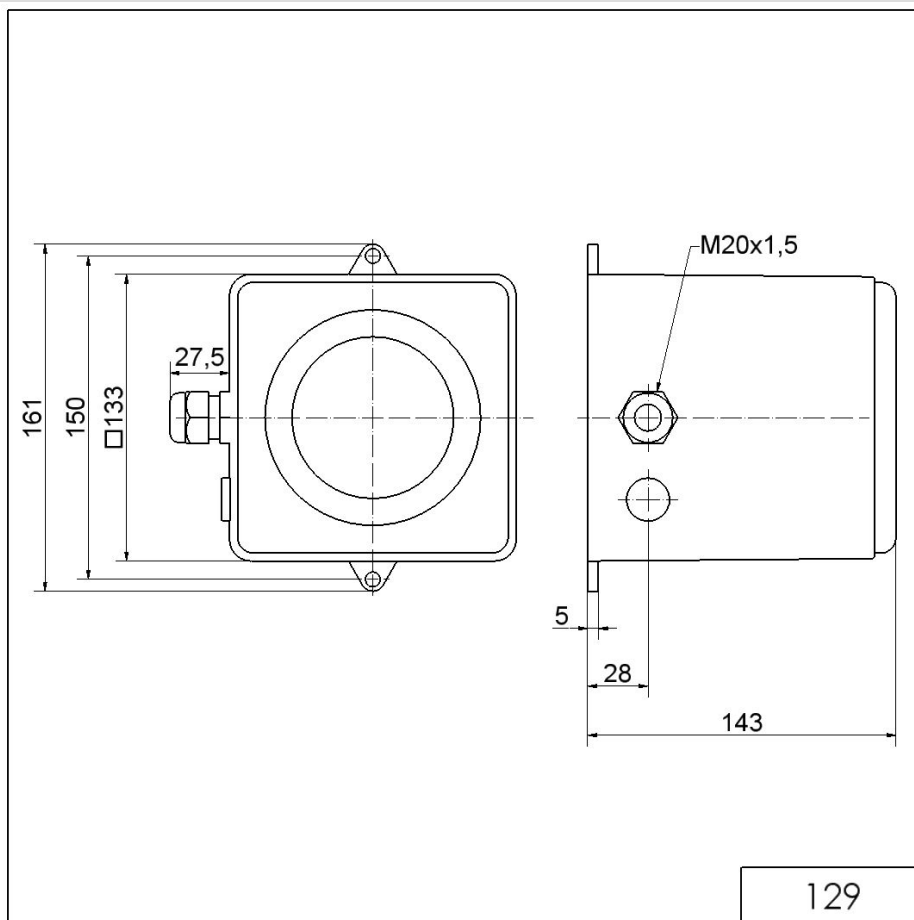

Pour plus d'informations sur l'installation et le montage, reportez-vous au guide d'utilisation approprié sur [www.werma.com](http://www.werma.com). Cette copie imprimée est pour information seulement et est sujette à modification.