

Bocinas y sirenas / Sirenas multitonales ultrarresistentes

**Sirena multitoral WM 31 tonos 230VAC RD**

Nº de artículo: 129.052.68

**DATOS MECÁNICOS**

|                               |                                |
|-------------------------------|--------------------------------|
| Longitud                      | 161 mm                         |
| Anchura                       | 143 mm                         |
| Altura                        | 161 mm                         |
| Materiales                    | Aluminio                       |
| Color de la carcasa           | Rojo                           |
| Clase de protección           | IP66<br>IP67                   |
| Conexión                      | Terminal de tornillo de fijaci |
| Sec. transversal máx. d trenz | 2,50 mm² / 14 AWG              |
| Introducción del cable        | Unión roscada de cables        |
| Introducción del cable(mínim  | d = 8 mm                       |
| Introducción del cable(máxim  | d = 12 mm                      |
| Brida antitracción            | Presente (conforme a VDE)      |
| Tipo de sujeción              | Montaje mural                  |
| Temperatura ambiental mínima  | -40°C                          |
| Temperatura ambiental máxima  | +55°C                          |
| Peso con embalaje             | 2752 g                         |
| Peso del producto             | 2577 g                         |

**DATOS ELÉCTRICOS**

|                               |                          |
|-------------------------------|--------------------------|
| Tensión de servicio           | 230V                     |
| Tensión de funcionamiento tip | AC                       |
| Tensión de funcionamiento fre | 50Hz                     |
| Tolerancia de tensión         | +/- 10%                  |
| Tensión de servicio nominal   | 230 VAC                  |
| Corriente nominal             | 60 mA                    |
| Corriente de entrada nominal  | 950 mA                   |
| Grado de protección           | Clase de protección 1    |
| Grado de polución             | 3                        |
| Categoría de sobretensión     | II                       |
| Tensión de aislamiento        | Ui = 250V; Uimp = 2.500V |

**DATOS ACUSTICOS**

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Vol. (máx.) 1 m distancia | 110,0 dB (A)  |
| Imagen de señal acústica  | Tono múltiple |
| Número de tonos           | 32 tonos      |
| Vida útil acústica        | mín. 5000 h   |

**DATOS DE APROBACIÓN**

Para obtener información adicional sobre la instalación y el montaje, consulte la guía del usuario adecuada en [www.werma.com](http://www.werma.com). Esta copia impresa es solo para información y está sujeta a modificaciones.

Bocinas y sirenas / Sirenas multitonales ultrarresistentes

## Sirena multitonal WM 31 tonos 230VAC RD

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Conforme a CE                | Sí                   |
| Conforme a directriz RoHS    | Sí                   |
| WEEE                         | Sí                   |
| Conforme a directriz ATEX    | No                   |
| Conforme a CCC               | No                   |
| Conforme a UL                | No                   |
| Conforme a FCC               | No                   |
| Conforme a IC                | No                   |
| Certificado EAC presente     | Sí                   |
| Conforme a UKCA (Importador) | Sí (WERMA (UK) Ltd.) |
| Conforme a AS-I              | No                   |
| Aprobación de la OACI        | No                   |
| Conforme a DNV               | Sí                   |
| Conforme a directriz RoHS CN | No                   |
| Conforme con VdS             | No                   |




Para obtener información adicional sobre la instalación y el montaje, consulte la guía del usuario adecuada en [www.werma.com](http://www.werma.com). Esta copia impresa es solo para información y está sujeta a modificaciones.

Bocinas y sirenas / Sirenas multitonales ultrarresistentes

## Sirena multitonal WM 31 tonos 230VAC RD

### DIBUJO

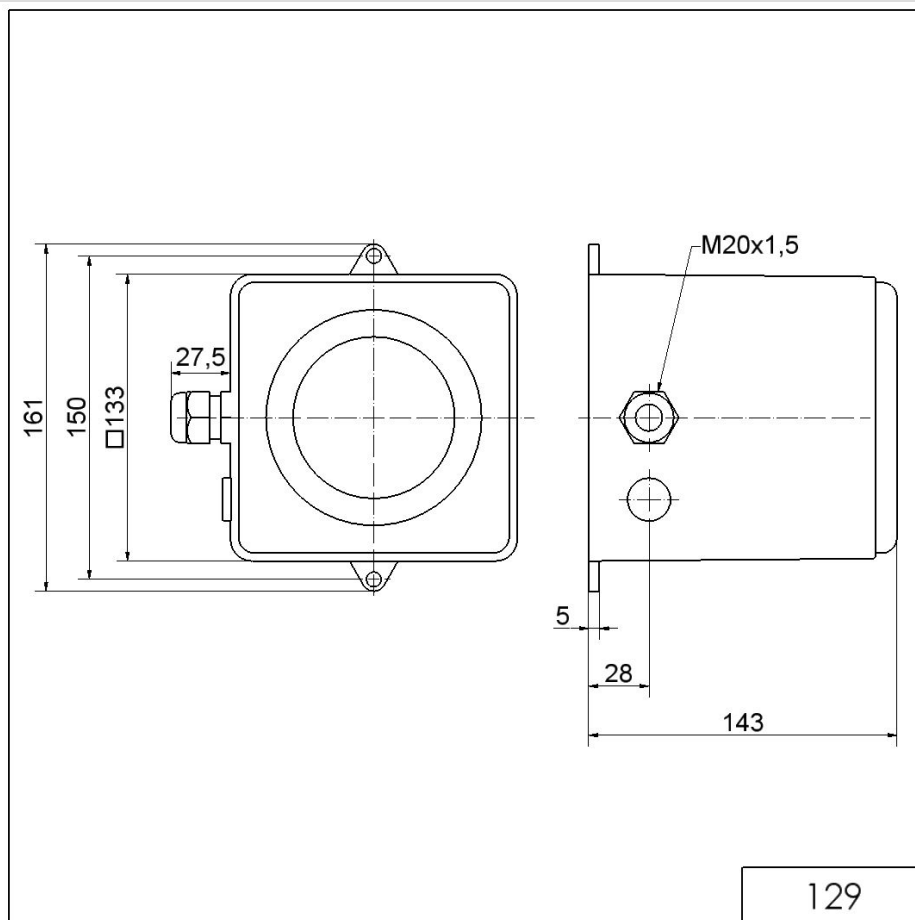

Para obtener información adicional sobre la instalación y el montaje, consulte la guía del usuario adecuada en [www.werma.com](http://www.werma.com). Esta copia impresa es solo para información y está sujeta a modificaciones.