

Combinazione Heavy Duty / Flash/Multi-Tone Sounder 442

**Sirena intermittente WM 42 suoni 115-230****Codice articolo:** 442.110.68**DATI MECCANICI**

|                               |                                |
|-------------------------------|--------------------------------|
| Lunghezza                     | 211 mm                         |
| Larghezza                     | 168 mm                         |
| Altezza                       | 155 mm                         |
| Materiali                     | PC/ABS                         |
| Colore calotta                | Rosso                          |
| Colore cassa                  | Grigio                         |
| Categoria di protezione       | IP66                           |
| Collegamento                  | Morsetto a vite                |
| Sezione del cavetto min.      | 0,25 mm <sup>2</sup> / 24AWG   |
| Sezione del cavetto max.      | 1,50 mm <sup>2</sup> / 16AWG   |
| Punto di inserimento dei cavi | Pressacavi                     |
| Cablaggio minimo              | d = 8 mm                       |
| Cablaggio massimo             | d = 12 mm                      |
| Scarico trazione              | Presente (conf alla norma VDE) |
| Tipo di fissaggio             | Montaggio a parete             |
| Temperatura operativa minima  | -25°C                          |
| Temperatura operativa massima | +75°C                          |
| Peso con imballaggio          | 2353 g                         |
| Peso del prodotto             | 2203 g                         |

**DATI ELETTRICI**

|                                |                            |
|--------------------------------|----------------------------|
| Tensione d'esercizio           | 115-230V                   |
| Tipo di tensione d'esercizio   | AC                         |
| Frequenza di tensione d'eser   | 50Hz a 230V<br>60Hz a 115V |
| Tolleranza di tensione         | +/- 10%                    |
| Tensione nominale di esercizio | 230 VAC                    |
| Corrente nominale di esercizio | 80 mA                      |
| Corrente di spunto nominale    | < 1A                       |
| Classe di protezione           | Classe di protezione 2     |
| Grado di inquinamento          | 3                          |
| Categoria di sovratensione     | II                         |
| Tensione di isolamento         | Ui = 250V; Uimp = 2.500V   |

**DATI OTTICI**

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| Sorgente luminosa           | Xeno  |
| Colore della luce           | Rosso |
| Immagine ottica del segnale | Lampo |
| Frequenza lampeggiatore     | 2 Hz  |



Per ulteriori informazioni sull'installazione e il montaggio, fare riferimento alla guida utente appropriata su [www.werma.com](http://www.werma.com). Questa copia stampata è a solo scopo informativo ed è soggetta a modifiche.

Combinazione Heavy Duty / Flash/Multi-Tone Sounder 442

## Sirena intermittente WM 42 suoni 115-230

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| Potenza lampeggiatore | 3.5 J        |
| Durata ottica         | min. 5.000 h |

### DATI ACUSIBILI

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Vol. (max) 1m di distanza     | 120,0 dB (A) |
| Immagine del segnale acustico | Multisuono   |
| Numero di suoni               | 42 suoni     |
| Durata di vita acustica       | min. 5.000 h |

### DATI DI APPROVAZIONE

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| Conforme a CE                  | Sì |
| Conforme alla direttiva RoHS   | Sì |
| WEEE                           | No |
| Conforme alla direttiva ATEX   | No |
| Conforme a CCC                 | No |
| Conforme a UL                  | No |
| Conforme a FCC                 | No |
| Conforme a IC                  | No |
| Certificato EAC disponibile    | Sì |
| Conforme ad AS-I               | No |
| Approvazione ICAO              | No |
| Conforme a DNV                 | No |
| Conforme alla norma comunitari | No |
| Conforme con VdS               | No |




Per ulteriori informazioni sull'installazione e il montaggio, fare riferimento alla guida utente appropriata su [www.werma.com](http://www.werma.com). Questa copia stampata è a solo scopo informativo ed è soggetta a modifiche.

Combinazione Heavy Duty / Flash/Multi-Tone Sounder 442

## Sirena intermittente WM 42 suoni 115-230

### DISEGNO

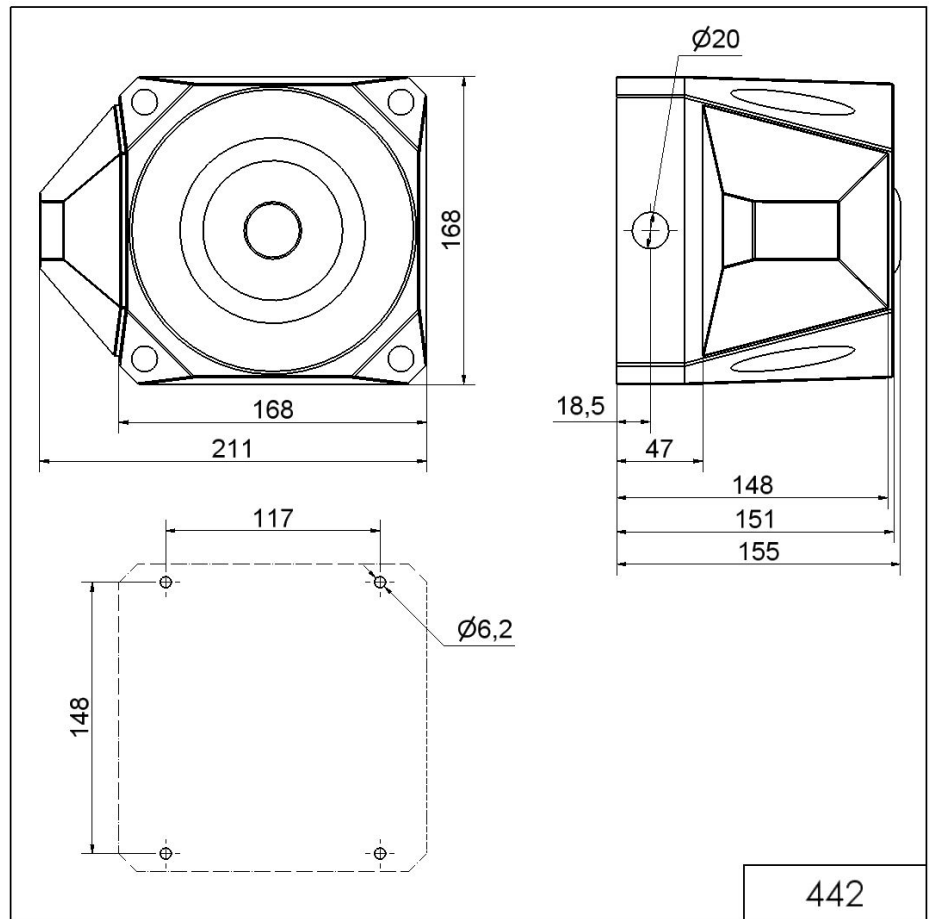

Per ulteriori informazioni sull'installazione e il montaggio, fare riferimento alla guida utente appropriata su [www.werma.com](http://www.werma.com). Questa copia stampata è a solo scopo informativo ed è soggetta a modifiche.