

Midi-Hupen und Sirenen / Mehrtonsirene 134

## Mehrtonsirene WM 8 Töne 24VAC/DC GY



Art.Nr.: 134.000.75



### MECHANISCHE DATEN

|                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| Länge                      | 91 mm                   |
| Breite                     | 83 mm                   |
| Höhe                       | 84 mm                   |
| Durchmesser                | 83 mm                   |
| Materialien                | PC                      |
| Gehäusefarbe               | Grau                    |
| Schutzart                  | IP65                    |
| Anschluss                  | Schraubklemme           |
| Litzenquerschnitt maximal  | 1,50mm² / 16AWG         |
| Kabeleinführung            | Membrantülle            |
| Kabeleinführung minimal    | d = 1 mm                |
| Kabeleinführung maximal    | d = 9 mm                |
| Zugentlastung              | Vorhanden (VDE-Konform) |
| Befestigungsart            | Wandmontage             |
| Betriebstemperatur minimal | -20°C                   |
| Betriebstemperatur maximal | +50°C                   |
| Gewicht mit Verpackung     | 143 g                   |
| Produktgewicht             | 110 g                   |

### ELEKTRISCHE DATEN

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| Betriebsspannung           | 24V            |
| Betriebsspannungsart       | AC/DC          |
| Betriebsspannungsfrequenz  | 50Hz           |
| Betriebsspannungstoleranz  | +/- 10%        |
| Bemessungsbetriebsspannung | 24 VDC         |
| Bemessungsbetriebsstrom    | 80 mA          |
| Bemessungseinschaltstrom   | 500 mA         |
| Schutzklasse               | Schutzklasse 2 |
| Verschmutzungsgrad         | 3              |

### AKUSTISCHE DATEN

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Lautstärke (max) in 1m Entf. | 109,0 dB (A) |
| Akustisches Signalbild       | Mehrton      |
| Anzahl Töne                  | 8 Töne       |
| Tonfrequenz                  | 3000 Hz      |
| Lebensdauer akustisch        | min. 5.000 h |

### ZULASSUNGSDATEN

|                |    |
|----------------|----|
| Konform mit CE | Ja |
|----------------|----|




Zusätzliche Informationen zur Installation und Montage finden Sie in der entsprechenden Bedienungsanleitung unter [www.werma.com](http://www.werma.com). Ausdruck ist nur zur Information und wird bei Änderung nicht berücksichtigt.

Midi-Hupen und Sirenen / Mehrtonsirene 134

## Mehrtonsirene WM 8 Töne 24VAC/DC GY

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Konform mit RoHS-Richtlinie  | Ja                   |
| WEEE                         | Ja                   |
| Konform mit ATEX-Richtlinie  | Nein                 |
| Konform mit CCC              | Nein                 |
| Konform mit UL               | Nein                 |
| Konform mit FCC              | Nein                 |
| Konform mit IC               | Nein                 |
| EAC Zertifikat vorhanden     | Ja                   |
| Konform mit UKCA (Importeur) | Ja (WERMA (UK) Ltd.) |
| Konform mit AS-I             | Nein                 |
| ICAO Zulassung               | Nein                 |
| Konform mit DNV              | Nein                 |
| Konform mit RoHS CN          | Nein                 |
| Konform mit VdS              | Nein                 |

### MASSZEICHNUNG

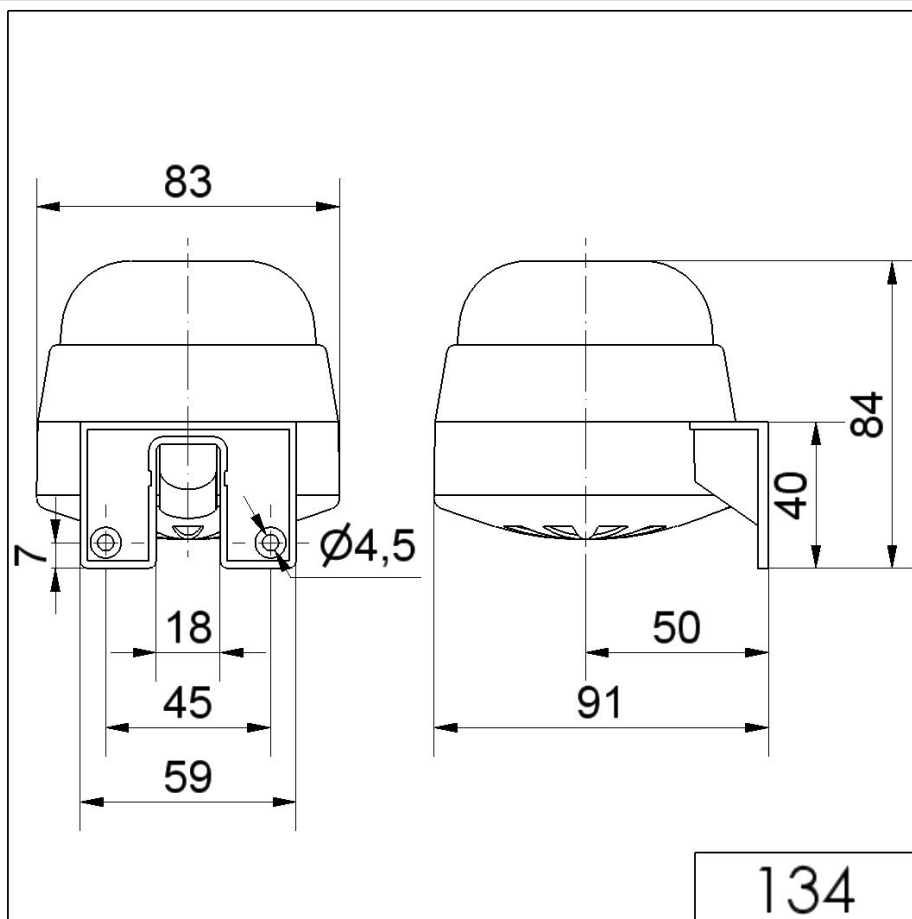

Zusätzliche Informationen zur Installation und Montage finden Sie in der entsprechenden Bedienungsanleitung unter [www.werma.com](http://www.werma.com). Ausdruck ist nur zur Information und wird bei Änderung nicht berücksichtigt.