

Midi Feux sur fond plat / LED Permanent-/ Blink-/ Flash-/ Revolving Light 829

## Feu permanent DEL RM 230VAC RD



N° de l'article: 829.137.68



### DONNÉES MÉCANIQUES

|                               |                             |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Hauteur                       | 300 mm                      |
| Diamètre                      | 98 mm                       |
| Matériaux                     | PC<br>PC/ABS                |
| Couleur de la calotte         | Rouge                       |
| Couleur du boîtier            | Noir                        |
| Indice de protection          | IP65                        |
| Raccordement                  | Borne à vis                 |
| Section des torons maximale   | 2,50mm <sup>2</sup> / 14AWG |
| Arrivée des câbles            | Orifice de passage          |
| Arrivée maximale des câbles   | d = 11 mm                   |
| Type de fixation              | Montage sur tube            |
| Température minimum de servic | -20°C                       |
| Température maximum de servic | +50°C                       |
| Poids avec emballage          | 308 g                       |
| Poids du produit              | 246 g                       |

### DONNÉES ÉLECTRIQUES

|                                |                          |
|--------------------------------|--------------------------|
| Alimentation de fonctionnement | 230V                     |
| Type de tension de service     | AC                       |
| Fréquence de tension de servi  | 50Hz                     |
| Tolérance de tension           | +/- 10%                  |
| Alimentation nominale          | 230 VAC                  |
| Courant nominal de service     | 30 mA                    |
| Courant d'appel nominal        | 500 mA                   |
| Classe de protection           | Classe de protection 2   |
| Degré de pollution             | 3                        |
| Catégorie de surtension        | II                       |
| Voltage d'isolement            | Ui = 250V; Uimp = 2.500V |

### DONNÉES OPTIQUES

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Source de lumière       | LED           |
| Couleur de lumière      | Rouge         |
| Image de signal optique | Fixe          |
| Durée de vie optique    | max. 50 000 h |

### DONNÉES D'APPROBATION

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Conformité CE                | Oui |
| Conforme avec Directive RoHS | Oui |




Pour plus d'informations sur l'installation et le montage, reportez-vous au guide d'utilisation approprié sur [www.werma.com](http://www.werma.com). Cette copie imprimée est pour information seulement et est sujette à modification.

Midi Feux sur fond plat / LED Permanent-/ Blink-/ Flash-/ Revolving Light 829

## Feu permanent DEL RM 230VAC RD

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| WEEE                          | Oui                   |
| Conformité Directive ATEX     | Non                   |
| Conformité CCC                | Oui                   |
| Conformité UL                 | cULus                 |
| UL Type Rating                | Type 12               |
| Conformité FCC                | Non                   |
| Conformité IC                 | Non                   |
| Certificat EAC disponible     | Oui                   |
| Conformité UKCA (Importateur) | Oui (WERMA (UK) Ltd.) |
| Conformité AS-I               | Non                   |
| Approbation de l'OACI         | Non                   |
| Conformité DNV                | Non                   |
| Conformité RoHS CN            | Non                   |
| Conformité à VdS              | Non                   |

### DESSIN

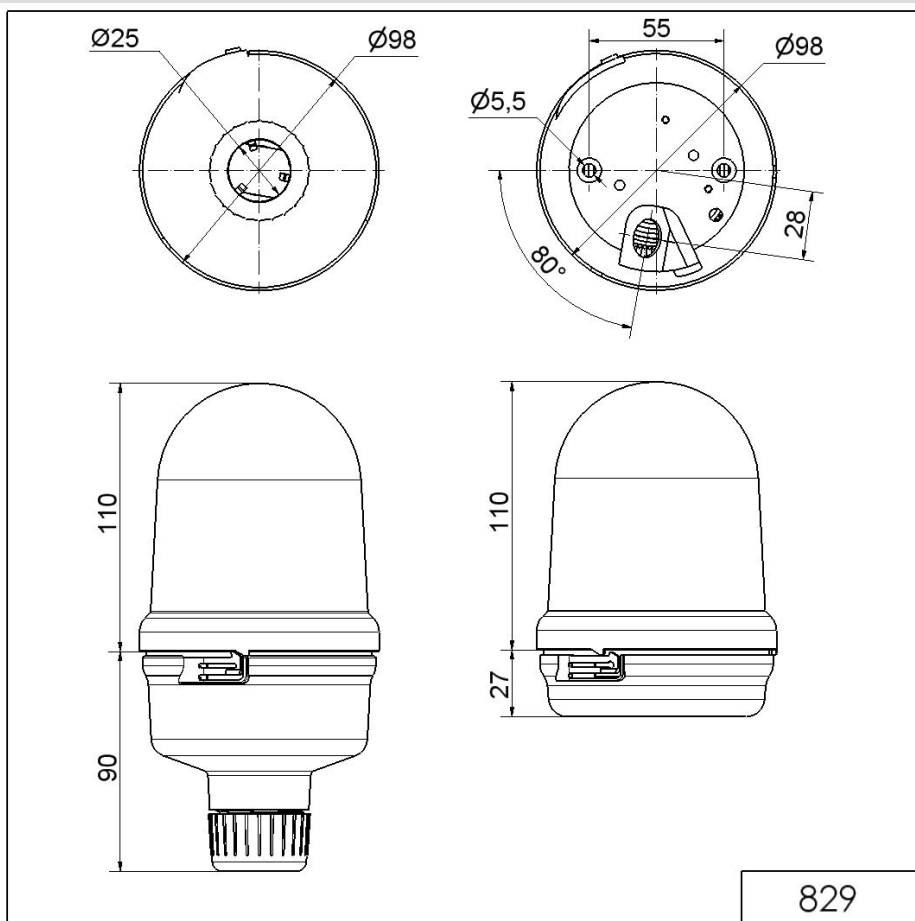

829



Pour plus d'informations sur l'installation et le montage, reportez-vous au guide d'utilisation approprié sur [www.werma.com](http://www.werma.com). Cette copie imprimée est pour information seulement et est sujette à modification.