

Torrette di segnalazione compatte / VarioSIGN

## VarioSIGN 1S BM 24VDC GN/YE/RD



|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| <b>Codice articolo:</b> | <b>690.230.55</b> |
| <b>Serie:</b>           | <b>VarioSIGN</b>  |



### DATI MECCANICI

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Lunghezza                     | 90 mm                        |
| Larghezza                     | 62 mm                        |
| Altezza                       | 220 mm                       |
| Materiali                     | PC<br>PC/ABS                 |
| Colore calotta                | Trasparente                  |
| Colore cassa                  | Nero                         |
| Categoria di protezione       | IP65                         |
| Collegamento                  | Morsetto a vite              |
| Sezione del cavetto max.      | 1,50 mm <sup>2</sup> / 16AWG |
| Punto di inserimento dei cavi | Passacavo a membrana         |
| Cablaggio minimo              | d = 1 mm                     |
| Cablaggio massimo             | d = 11 mm                    |
| Tipo di fissaggio             | Montaggio in piano           |
| Temperatura operativa minima  | -30°C                        |
| Temperatura operativa massima | +50°C                        |
| Peso con imballaggio          | 294 g                        |
| Peso del prodotto             | 234 g                        |

### DATI ELETTRICI

|                                |                        |
|--------------------------------|------------------------|
| Tensione d'esercizio           | 24V                    |
| Tipo di tensione d'esercizio   | DC                     |
| Tolleranza di tensione         | +/- 10%                |
| Tensione nominale di esercizio | 24 VDC                 |
| Corrente nominale di esercizio | 120 mA                 |
| Corrente di spunto nominale    | 150 mA                 |
| Classe di protezione           | Classe di protezione 2 |
| Grado di inquinamento          | 3                      |

### DATI OTTICI

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Sorgente luminosa           | LED            |
| Colore della luce           | Rosso<br>Verde |
| Immagine ottica del segnale | Durata         |
| Durata ottica               | max. 50.000 h  |

### DATI DI APPROVAZIONE

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Conforme a CE                | Sì |
| Conforme alla direttiva RoHS | Sì |
| WEEE                         | Sì |




Per ulteriori informazioni sull'installazione e il montaggio, fare riferimento alla guida utente appropriata su [www.werma.com](http://www.werma.com). Questa copia stampata è a solo scopo informativo ed è soggetta a modifiche.

Torrette di segnalazione compatte / VarioSIGN

## VarioSIGN 1S BM 24VDC GN/YE/RD

|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| Conforme alla direttiva ATEX   | No                   |
| Conforme a CCC                 | No                   |
| Conforme a UL                  | No                   |
| Conforme a FCC                 | No                   |
| Conforme a IC                  | No                   |
| Certificato EAC disponibile    | Sì                   |
| Conforme a UKCA (Importatore)  | Sì (WERMA (UK) Ltd.) |
| Conforme ad AS-I               | No                   |
| Approvazione ICAO              | No                   |
| Conforme a DNV                 | No                   |
| Conforme alla norma comunitari | No                   |
| Conforme con VdS               | No                   |

### DISEGNO

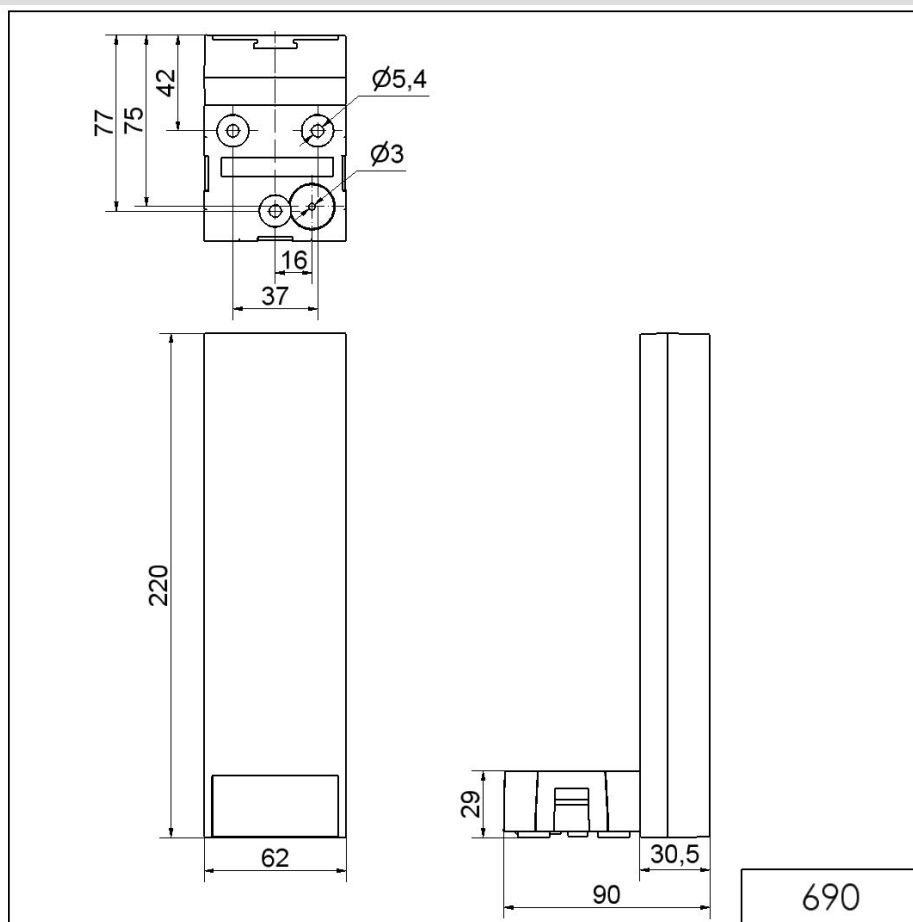

Per ulteriori informazioni sull'installazione e il montaggio, fare riferimento alla guida utente appropriata su [www.werma.com](http://www.werma.com). Questa copia stampata è a solo scopo informativo ed è soggetta a modifiche.