


## FlatSIGN / FlatSIGN without Audible Signal FlatSIGN cl WM 24VAC/DC GN/YE/RD



|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| <b>Codice articolo:</b> | <b>691.100.55</b> |
| <b>Serie:</b>           | <b>FlatSIGN</b>   |

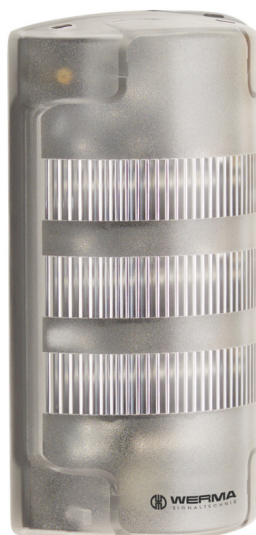

### DATI MECCANICI

|                               |                                |
|-------------------------------|--------------------------------|
| Lunghezza                     | 105 mm                         |
| Larghezza                     | 45 mm                          |
| Altezza                       | 195 mm                         |
| Materiali                     | PC<br>PC/ABS                   |
| Colore calotta                | Trasparente                    |
| Categoria di protezione       | IP65                           |
| Collegamento                  | Morsetto a vite                |
| Sezione del cavetto min.      | 0,50 mm <sup>2</sup> / 20AWG   |
| Sezione del cavetto max.      | 1,50 mm <sup>2</sup> / 16AWG   |
| Punto di inserimento dei cavi | Passacavo a membrana           |
| Cablaggio minimo              | d = 1 mm                       |
| Cablaggio massimo             | d = 13 mm                      |
| Scarico trazione              | Presente (conf alla norma VDE) |
| Tipo di fissaggio             | Montaggio a parete             |
| Temperatura operativa minima  | -30°C                          |
| Temperatura operativa massima | +50°C                          |
| Peso con imballaggio          | 282 g                          |
| Peso del prodotto             | 230 g                          |

### DATI ELETTRICI

|                                |                        |
|--------------------------------|------------------------|
| Tensione d'esercizio           | 24V                    |
| Tipo di tensione d'esercizio   | AC/DC                  |
| Frequenza di tensione d'eser   | 50Hz                   |
| Tolleranza di tensione         | +/- 10%                |
| Tensione nominale di esercizio | 24 VDC                 |
| Corrente nominale di esercizio | 30 mA                  |
| Corrente di spunto nominale    | 300 mA                 |
| Classe di protezione           | Classe di protezione 2 |
| Grado di inquinamento          | 3                      |

### DATI OTTICI

|                             |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
| Sorgente luminosa           | LED                      |
| Colore della luce           | Giallo<br>Rosso<br>Verde |
| Immagine ottica del segnale | Durata<br>Lampeggio      |
| Frequenza di lampeggio      | 1 Hz                     |



Per ulteriori informazioni sull'installazione e il montaggio, fare riferimento alla guida utente appropriata su [www.werma.com](http://www.werma.com). Questa copia stampata è a solo scopo informativo ed è soggetta a modifiche.

## FlatSIGN / FlatSIGN without Audible Signal FlatSIGN cl WM 24VAC/DC GN/YE/RD

|               |               |
|---------------|---------------|
| Durata ottica | max. 50.000 h |
|---------------|---------------|

### DATI ACUSIBILI

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Durata di vita acustica | min. 5.000 h |
|-------------------------|--------------|

### DATI DI APPROVAZIONE


|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| Conforme a CE                  | Sì                   |
| Conforme alla direttiva RoHS   | Sì                   |
| WEEE                           | Sì                   |
| Conforme alla direttiva ATEX   | No                   |
| Conforme a CCC                 | No                   |
| Conforme a UL                  | ULus                 |
| UL Type Rating                 | Tipo 5               |
| Conforme a FCC                 | No                   |
| Conforme a IC                  | No                   |
| Certificato EAC disponibile    | Sì                   |
| Conforme a UKCA (Importatore)  | Sì (WERMA (UK) Ltd.) |
| Conforme ad AS-I               | No                   |
| Approvazione ICAO              | No                   |
| Conforme a DNV                 | No                   |
| Conforme alla norma comunitari | No                   |
| Conforme con VdS               | No                   |

**!** Per ulteriori informazioni sull'installazione e il montaggio, fare riferimento alla guida utente appropriata su [www.werma.com](http://www.werma.com). Questa copia stampata è a solo scopo informativo ed è soggetta a modifiche.

FlatSIGN / FlatSIGN without Audible Signal

**FlatSIGN cl WM 24VAC/DC GN/YE/RD**

## DISEGNO

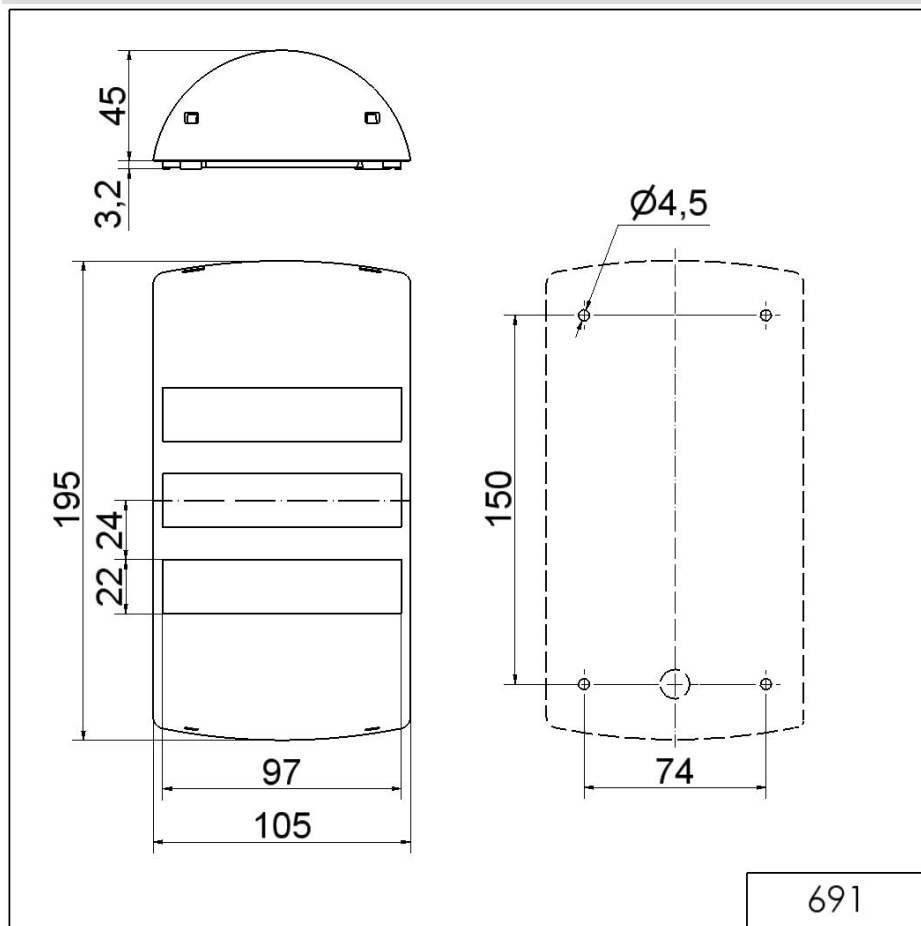

Per ulteriori informazioni sull'installazione e il montaggio, fare riferimento alla guida utente appropriata su [www.werma.com](http://www.werma.com). Questa copia stampata è a solo scopo informativo ed è soggetta a modifiche.