

Columnas compactas de señalización / CleanSIGN

**CleanSIGN WM continuo 24VDC GN/YE/RD**

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Nº de artículo: | 695.300.55 |
| Serie:          | CleanSIGN  |

**DATOS MECÁNICOS**

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Longitud                     | 125 mm        |
| Anchura                      | 112 mm        |
| Altura                       | 485 mm        |
| Diámetro                     | 76 mm         |
| Materiales                   | PA            |
| Color de las calotas         | Transparente  |
| Color de la carcasa          | Negro         |
| Clase de protección          | IP67<br>IP69K |
| Conexión                     | Cable         |
| Longitud del cable           | 2500 mm       |
| Tipo de sujeción             | Montaje mural |
| Temperatura ambiental mínima | -30°C         |
| Temperatura ambiental máxima | +50°C         |
| Peso con embalaje            | 704 g         |
| Peso del producto            | 522 g         |

**DATOS ELÉCTRICOS**

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Tensión de servicio           | 24V                   |
| Tensión de funcionamiento tip | DC                    |
| Tolerancia de tensión         | +/- 10%               |
| Tensión de servicio nominal   | 24 VDC                |
| Corriente nominal             | 380 mA                |
| Corriente de entrada nominal  | 450 mA                |
| Grado de protección           | Clase de protección 2 |
| Grado de polución             | 3                     |

**DATOS ÓPTICOS**

|                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| Fuente de luz          | LED                       |
| Color de la luz        | Amarillo<br>Rojo<br>Verde |
| Imagen de señal óptica | Permanente                |
| Vida útil óptica       | máx. 50000 h              |

**DATOS ACÚSTICOS**

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Vol. (máx.) 1 m distancia | 85,0 dB (A)     |
| Imagen de señal acústica  | Tono permanente |
| Frecuencia tonal          | 2400 Hz         |
| Vida útil acústica        | mín. 5000 h     |



Para obtener información adicional sobre la instalación y el montaje, consulte la guía del usuario adecuada en [www.werma.com](http://www.werma.com). Esta copia impresa es solo para información y está sujeta a modificaciones.

Columnas compactas de señalización / CleanSIGN

## CleanSIGN WM continuo 24VDC GN/YE/RD

| DATOS DE APROBACIÓN          |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Conforme a CE                | Sí                   |
| Conforme a directriz RoHS    | Sí                   |
| WEEE                         | No                   |
| Conforme a directriz ATEX    | No                   |
| Conforme a CCC               | No                   |
| Conforme a UL                | No                   |
| Conforme a FCC               | No                   |
| Conforme a IC                | No                   |
| Certificado EAC presente     | Sí                   |
| Conforme a UKCA (Importador) | Sí (WERMA (UK) Ltd.) |
| Conforme a CMIM              | No                   |
| Conforme a AS-I              | No                   |
| Aprobación de la OACI        | No                   |
| Conforme a DNV               | No                   |
| Conforme a directriz RoHS CN | No                   |
| Conforme con VdS             | No                   |




Para obtener información adicional sobre la instalación y el montaje, consulte la guía del usuario adecuada en [www.werma.com](http://www.werma.com). Esta copia impresa es solo para información y está sujeta a modificaciones.

Columnas compactas de señalización / CleanSIGN

**CleanSIGN WM continuo 24VDC GN/YE/RD**

## DIBUJO

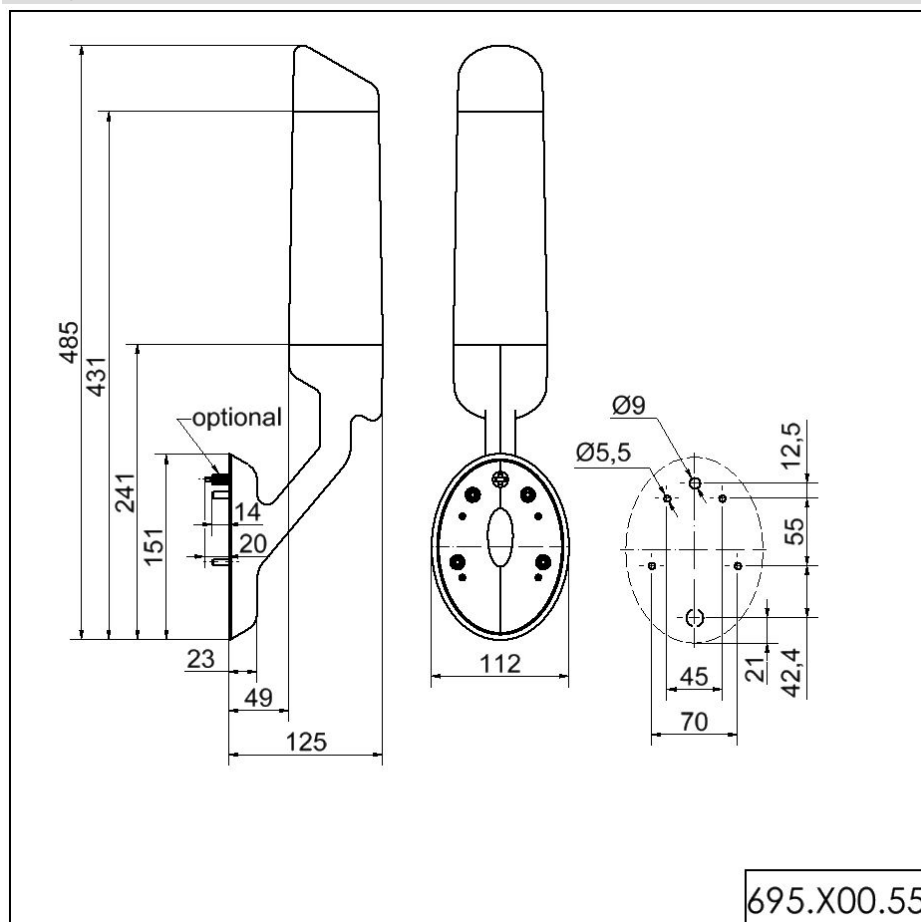

Para obtener información adicional sobre la instalación y el montaje, consulte la guía del usuario adecuada en [www.werma.com](http://www.werma.com). Esta copia impresa es solo para información y está sujeta a modificaciones.