

## Hindernislampen / LED Obstruction light 281 LED obstructielicht BM 12-50VDC RD



Art.-nr.: 281.410.55



### MECHANISCHE GEGEVENS

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Hoogte                       | 205 mm                      |
| Diameter                     | 165 mm                      |
| Materialen                   | Aluminium<br>Glas           |
| Kapkleur                     | Doorzichtig                 |
| Behuizingkleur               | Rood<br>Zwart               |
| Beschermingstype             | IP66<br>IP68                |
| Aansluiting                  | Schroefklem                 |
| Strengdoorsnede maximaal     | 1,50mm <sup>2</sup> / 16AWG |
| Kabelinvoer                  | Kabelschroefverbinding      |
| Kabelinvoer minimaal         | d = 9 mm                    |
| Trekontlasting               | Aanwezig (VDE-conform)      |
| Bevestigingsmethode          | Vloermontage                |
| Bedrijfstemperatuur minimaal | -30°C                       |
| Bedrijfstemperatuur maximaal | +50°C                       |
| Gewicht met verpakking in g  | 2229 g                      |
| Gewicht van het product in g | 1997 g                      |

### ELEKTRISCHE GEGEVENS

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Bedrijfsspanning             | 12-50V               |
| Bedrijfsspanningstype        | DC                   |
| Bedrijfsspanningstolerantie  | +/- 0%               |
| Nominale bedrijfsspanning    | 24 VDC               |
| Nominale operationele stroom | 500 mA               |
| Geschatte inschakelstroom    | 2.000 mA             |
| Beschermingsklasse           | Beschermingsklasse 1 |
| Vervuilingsgraad             | 3                    |

### OPTISCHE GEGEVENS

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| Lichtbron            | Led             |
| Lichtkleur           | Rood            |
| Optisch signaalbeeld | Permanent licht |
| Luminositeit         | >10cd           |
| Levensduur optisch   | max. 50.000 h   |

### GOEDKEURINGSGEGEVENS

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Conform met CE             | Ja |
| Conform met RoHS-richtlijn | Ja |




Raadpleeg de betreffende gebruikershandleiding op [www.werma.com](http://www.werma.com) voor aanvullende installatie- en montage-informatie. Deze afgedrukte kopie is alleen ter informatie en kan worden gewijzigd.

Hindernislampen / LED Obstruction light 281

## LED obstructielicht BM 12-50VDC RD

|                              |                           |
|------------------------------|---------------------------|
| WEEE                         | Ja                        |
| Conform met ATEX-richtlijn   | Nee                       |
| Conform met CCC              | Nee                       |
| Conform met UL               | Nee                       |
| Conform met FCC              | Nee                       |
| Conform met IC               | Nee                       |
| EAC certificaat aanwezig     | Ja                        |
| Conform met UKCA (Importeur) | Ja (WERMA (UK) Ltd.)      |
| Conform met CMIM             | Nee                       |
| Conform met AS-I             | Nee                       |
| ICAO-goedkeuring             | Ja (Low Intensity Type A) |
| Conform met DNV              | Nee                       |
| Conform met RoHS CN          | Nee                       |
| Conform met VdS              | Nee                       |

### TEKENING

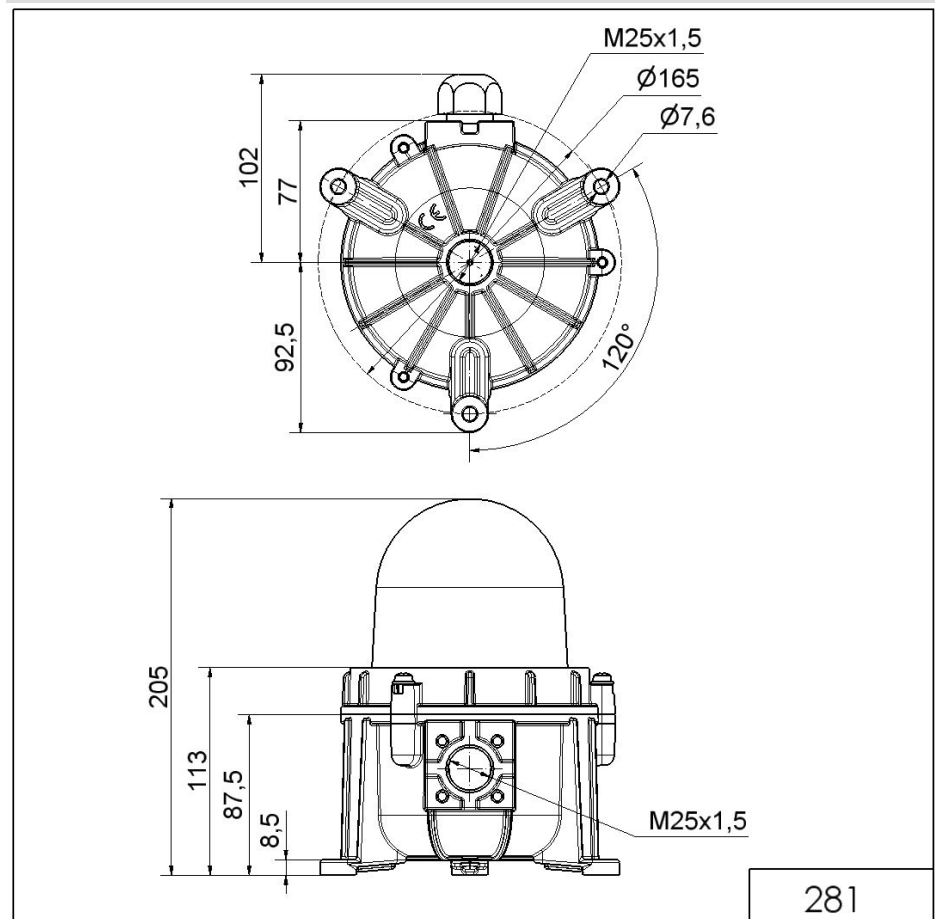

Raadpleeg de betreffende gebruikershandleiding op [www.werma.com](http://www.werma.com) voor aanvullende installatie- en montage-informatie. Deze afgedrukte kopie is alleen ter informatie en kan worden gewijzigd.