

FlexSQUARE / LED Permanent Beacon 853

**LED permanent BWM 48VAC YE**



Art.-nr.: 853.300.66



## MECHANISCHE GEGEVENS

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Lengte                       | 85 mm                       |
| Breedte                      | 85 mm                       |
| Hoogte                       | 72 mm                       |
| Materialen                   | PC<br>PP-GF                 |
| Kapkleur                     | Geel                        |
| Behuizingkleur               | Zwart                       |
| Beschermingstype             | IP66<br>IP67                |
| Aansluiting                  | Schroefklem                 |
| Strengdoorsnede maximaal     | 1,50mm <sup>2</sup> / 16AWG |
| Kabelinvoer                  | Membranaansluiting          |
| Kabelinvoer minimaal         | d = 1 mm<br>d = 6 mm        |
| Kabelinvoer maximaal         | d = 12 mm<br>d = 9 mm       |
| Bevestigingsmethode          | Vloermontage<br>Wandmontage |
| Bedrijfstemperatuur minimaal | -25°C                       |
| Bedrijfstemperatuur maximaal | +50°C                       |
| Gewicht met verpakking in g  | 163 g                       |
| Gewicht van het product in g | 136 g                       |

## ELEKTRISCHE GEGEVENS

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Bedrijfsspanning             | 48V                  |
| Bedrijfsspanningstype        | AC                   |
| Bedrijfsspanningsfrequentie  | 50Hz                 |
| Bedrijfsspanningstolerantie  | +/- 10%              |
| Nominale bedrijfsspanning    | 48 VAC               |
| Nominale operationele stroom | 35 mA                |
| Geschatte inschakelstroom    | 200 mA               |
| Beschermingsklasse           | Beschermingsklasse 2 |
| Vervuilinggraad              | 3                    |

## OPTISCHE GEGEVENS

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| Lichtbron            | Led             |
| Lichtkleur           | Geel            |
| Optisch signaalbeeld | Permanent licht |
| Levensduur optisch   | max. 50.000 h   |



Raadpleeg de betreffende gebruikershandleiding op [www.werma.com](http://www.werma.com) voor aanvullende installatie- en montage-informatie. Deze afgedrukte kopie is alleen ter informatie en kan worden gewijzigd.

FlexSQUARE / LED Permanent Beacon 853

## LED permanent BWM 48VAC YE

| GOEDKEURINGSGEGEVENS         |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Conform met CE               | Ja                   |
| Conform met RoHS-richtlijn   | Ja                   |
| WEEE                         | Ja                   |
| Conform met ATEX-richtlijn   | Nee                  |
| Conform met CCC              | Nee                  |
| Conform met UL               | Nee                  |
| Conform met FCC              | Nee                  |
| Conform met IC               | Nee                  |
| EAC certificaat aanwezig     | Ja                   |
| Conform met UKCA (Importeur) | Ja (WERMA (UK) Ltd.) |
| Conform met AS-I             | Nee                  |
| ICAO-goedkeuring             | Nee                  |
| Conform met DNV              | Nee                  |
| Conform met RoHS CN          | Nee                  |
| Conform met VdS              | Nee                  |




Raadpleeg de betreffende gebruikershandleiding op [www.werma.com](http://www.werma.com) voor aanvullende installatie- en montage-informatie. Deze afgedrukte kopie is alleen ter informatie en kan worden gewijzigd.

FlexSQUARE / LED Permanent Beacon 853

**LED permanent BWM 48VAC YE**

## TEKENING

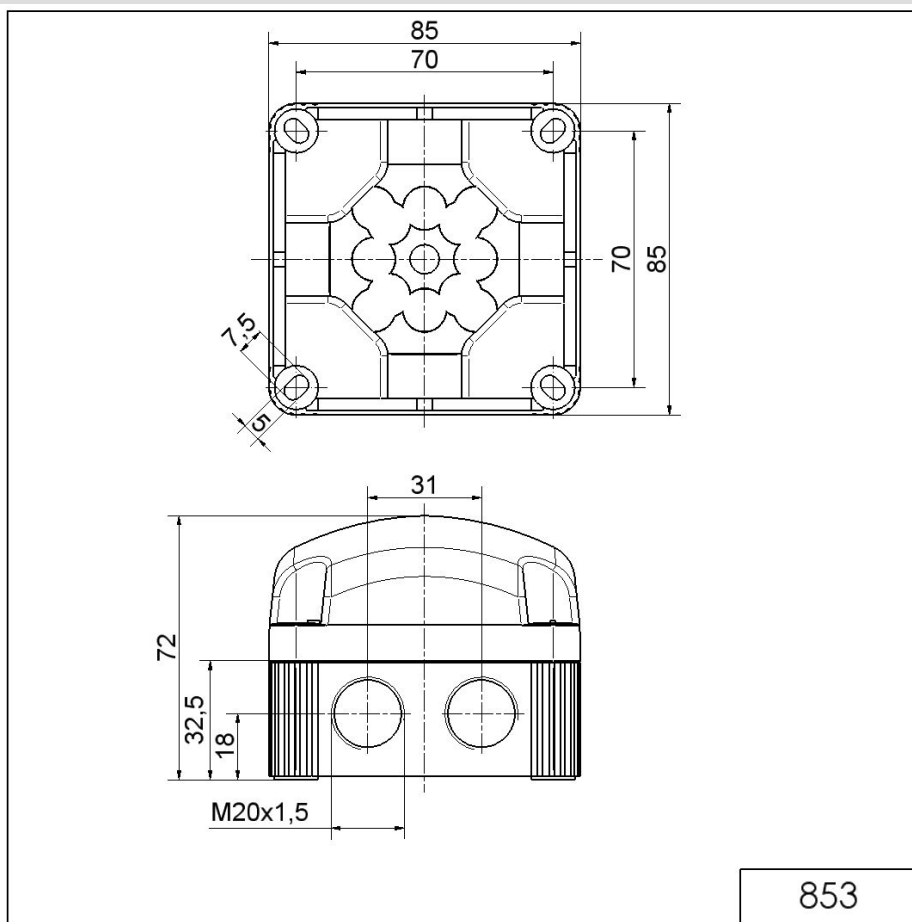

853



Raadpleeg de betreffende gebruikershandleiding op [www.werma.com](http://www.werma.com) voor aanvullende installatie- en montage-informatie. Deze afgedrukte kopie is alleen ter informatie en kan worden gewijzigd.