

Design Mehrtonsirenen / Mehrtonsirene 140

## Mehrtonsirene WM 32 Töne 115-230VAC WH



Art.Nr.: 140.950.60



### MECHANISCHE DATEN

|                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| Höhe                       | 110 mm                      |
| Durchmesser                | 100 mm                      |
| Materialien                | PC/ABS                      |
| Gehäusefarbe               | Weiß                        |
| Schutzart                  | IP65                        |
| Anschluss                  | Schraubklemme               |
| Litzenquerschnitt maximal  | 2,50mm <sup>2</sup> / 14AWG |
| Kabeleinführung            | Durchgangsloch              |
| Befestigungsart            | Wandmontage                 |
| Betriebstemperatur minimal | -40°C                       |
| Betriebstemperatur maximal | +70°C                       |
| Gewicht mit Verpackung     | 348 g                       |
| Produktgewicht             | 302 g                       |

### ELEKTRISCHE DATEN

|                            |                                |
|----------------------------|--------------------------------|
| Betriebsspannung           | 115-230V                       |
| Betriebsspannungsart       | AC                             |
| Betriebsspannungsfrequenz  | 50Hz bei 230V<br>60Hz bei 115V |
| Betriebsspannungstoleranz  | +/- 10%                        |
| Bemessungsbetriebsspannung | 230 VAC                        |
| Bemessungsbetriebsstrom    | 40 mA                          |
| Bemessungseinschaltstrom   | 1,87A                          |
| Schutzklasse               | Schutzklasse 2                 |
| Verschmutzungsgrad         | 3                              |
| Überspannungskategorie     | II                             |
| Isolationsspannung         | Ui = 250V / Uimp = 2.500V      |

### AKUSTISCHE DATEN

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Lautstärke (max) in 1m Entf. | 115,0 dB (A) |
| Akustisches Signalbild       | Mehrton      |
| Anzahl Töne                  | 32 Töne      |
| Lebensdauer akustisch        | min. 5.000 h |

### ZULASSUNGSDATEN

|                             |      |
|-----------------------------|------|
| Konform mit CE              | Ja   |
| Konform mit RoHS-Richtlinie | Ja   |
| WEEE                        | Ja   |
| Konform mit ATEX-Richtlinie | Nein |




Zusätzliche Informationen zur Installation und Montage finden Sie in der entsprechenden Bedienungsanleitung unter [www.werma.com](http://www.werma.com). Ausdruck ist nur zur Information und wird bei Änderung nicht berücksichtigt.

Design Mehrtonsirenen / Mehrtonsirene 140

## Mehrtonsirene WM 32 Töne 115-230VAC WH

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Konform mit CCC              | Nein                 |
| Konform mit UL               | Nein                 |
| Konform mit FCC              | Nein                 |
| Konform mit IC               | Nein                 |
| EAC Zertifikat vorhanden     | Ja                   |
| Konform mit UKCA (Importeur) | Ja (WERMA (UK) Ltd.) |
| Konform mit AS-I             | Nein                 |
| ICAO Zulassung               | Nein                 |
| Konform mit DNV              | Nein                 |
| Konform mit RoHS CN          | Nein                 |
| Konform mit VdS              | Nein                 |

### MASSZEICHNUNG

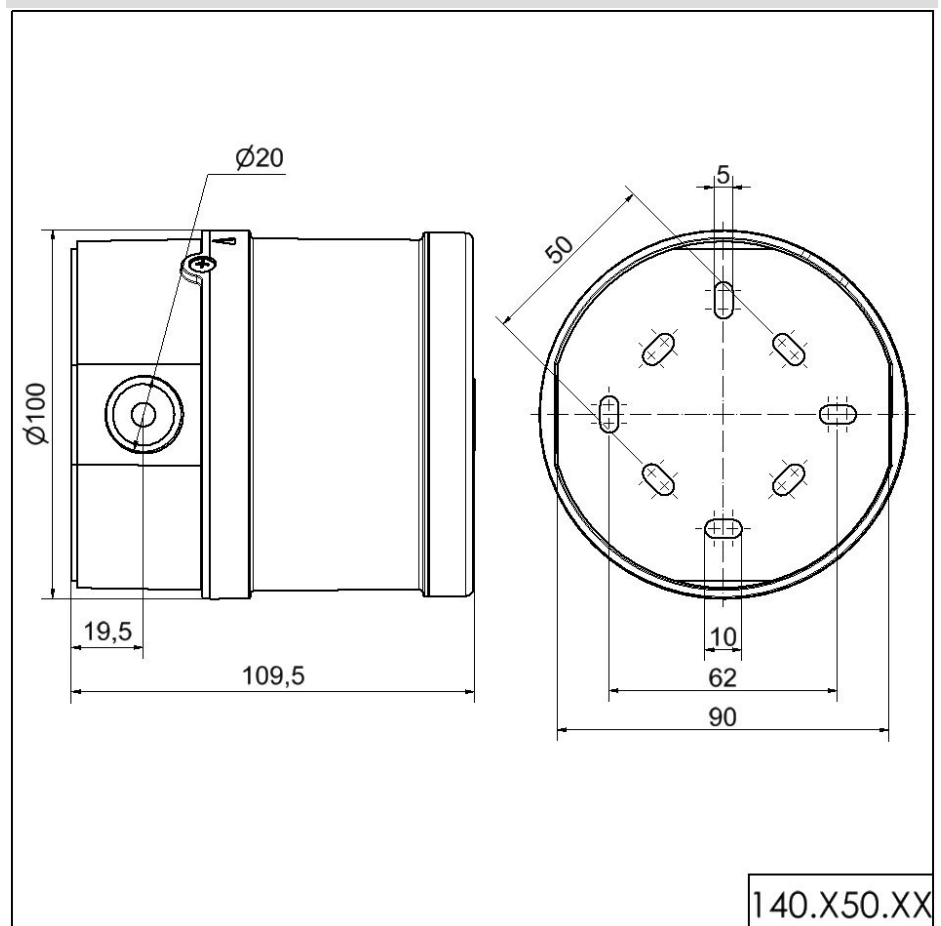

Zusätzliche Informationen zur Installation und Montage finden Sie in der entsprechenden Bedienungsanleitung unter [www.werma.com](http://www.werma.com). Ausdruck ist nur zur Information und wird bei Änderung nicht berücksichtigt.