

## Colonnes lumineuses monobloc / CleanSIGN

### CleanSIGN BM continu 24VDC MC



|                  |            |
|------------------|------------|
| N° de l'article: | 695.010.55 |
| Série:           | CleanSIGN  |



#### DONNÉES MÉCANIQUES

|                               |                             |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Longueur                      | 152 mm                      |
| Largeur                       | 112 mm                      |
| Hauteur                       | 390 mm                      |
| Diamètre                      | 77 mm                       |
| Matériaux                     | PA                          |
| Couleur de la calotte         | Clair                       |
| Couleur du boîtier            | Noir                        |
| Indice de protection          | IP67<br>IP69K               |
| Raccordement                  | Borne à vis                 |
| Section des torons maximale   | 1,50mm <sup>2</sup> / 16AWG |
| Type de fixation              | Montage à plat              |
| Température minimum de servic | -30°C                       |
| Température maximum de servic | +50°C                       |
| Poids avec emballage          | 587 g                       |
| Poids du produit              | 447 g                       |

#### DONNÉES ÉLECTRIQUES

|                                |                        |
|--------------------------------|------------------------|
| Alimentation de fonctionnement | 24V                    |
| Type de tension de service     | DC                     |
| Tolérance de tension           | +/- 10%                |
| Alimentation nominale          | 24 VDC                 |
| Courant nominal de service     | 270 mA                 |
| Courant d'appel nominal        | 1.000 mA               |
| Classe de protection           | Classe de protection 2 |
| Degré de pollution             | 3                      |

#### DONNÉES OPTIQUES

|                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| Source de lumière         | LED                       |
| Couleur de lumière        | MC 7 Couleurs             |
| Image de signal optique   | Clignotant<br>EVS<br>Fixe |
| Fréquence de clignotement | 1 Hz                      |
| Durée de vie optique      | max. 50 000 h             |

#### DONNÉES ACOUSTIQUES

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Volume (max) à 1m          | 85,0 dB (A)       |
| Image de signal acoustique | Tonalité continue |
| Fréquence sonore           | 2400 Hz           |



Pour plus d'informations sur l'installation et le montage, reportez-vous au guide d'utilisation approprié sur [www.werma.com](http://www.werma.com). Cette copie imprimée est pour information seulement et est sujette à modification.

## Colonnes lumineuses monobloc / CleanSIGN

### CleanSIGN BM continu 24VDC MC

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Durée de vie acoustique | min. 5 000 h |
|-------------------------|--------------|

#### DONNÉES D'APPROBATION

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Conformité CE                 | Oui                   |
| Conforme avec Directive RoHS  | Oui                   |
| WEEE                          | Non                   |
| Conformité Directive ATEX     | Non                   |
| Conformité CCC                | Non                   |
| Conformité UL                 | Non                   |
| Conformité FCC                | Non                   |
| Conformité IC                 | Non                   |
| Certificat EAC disponible     | Oui                   |
| Conformité UKCA (Importateur) | Oui (WERMA (UK) Ltd.) |
| Conformité CMIM               | Non                   |
| Conformité AS-I               | Non                   |
| Approbation de l'OACI         | Non                   |
| Conformité DNV                | Non                   |
| Conformité RoHS CN            | Non                   |
| Conformité à VdS              | Non                   |




Pour plus d'informations sur l'installation et le montage, reportez-vous au guide d'utilisation approprié sur [www.werma.com](http://www.werma.com). Cette copie imprimée est pour information seulement et est sujette à modification.

Colonnes lumineuses monobloc / CleanSIGN

## CleanSIGN BM continu 24VDC MC

### DESSIN

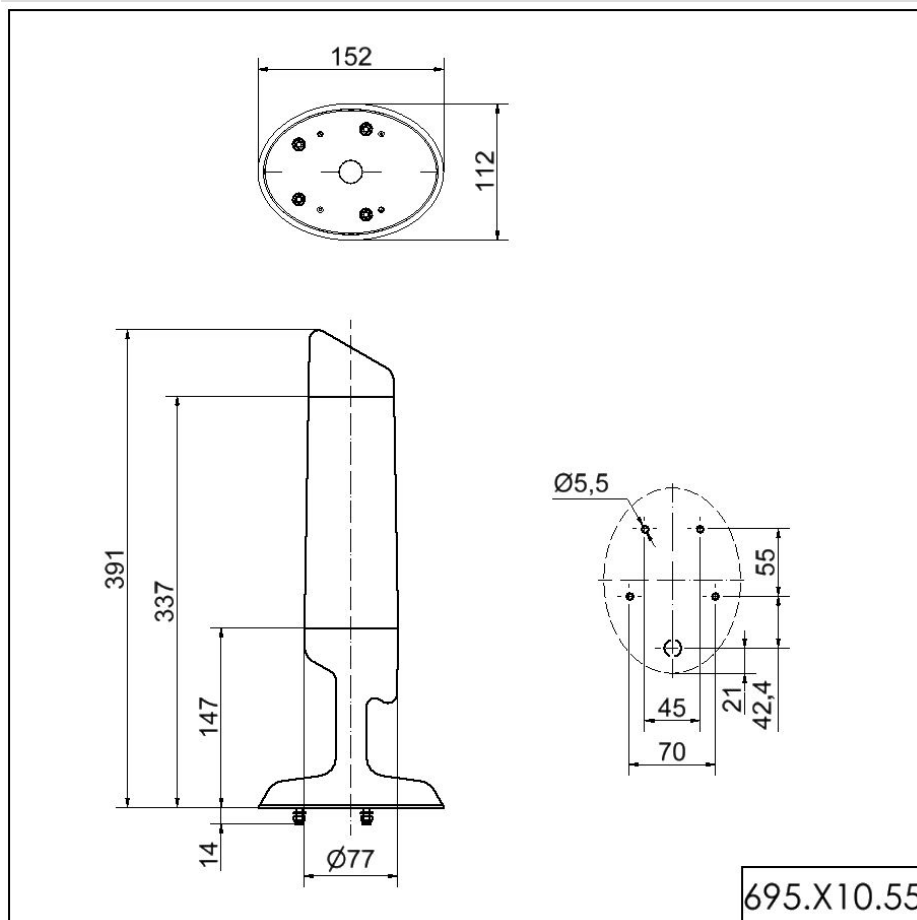

Pour plus d'informations sur l'installation et le montage, reportez-vous au guide d'utilisation approprié sur [www.werma.com](http://www.werma.com). Cette copie imprimée est pour information seulement et est sujette à modification.