

Torrette di segnalazione compatte / KOMPAKT 37 K37cl sr connettore EM 12VAC/DC YE/RD



| | |
|-------------------------|-------------------|
| Codice articolo: | 698.430.74 |
| Serie: | Kompakt 37 |



DATI MECCANICI

| | |
|-------------------------------|----------------------------|
| Altezza | 141 mm |
| Diametro | 38 mm |
| Materiali | PC |
| Colore calotta | Trasparente |
| Colore cassa | Nero |
| Categoria di protezione | IP65 |
| Collegamento | Connettore M12 a 5 poli |
| Punto di inserimento dei cavi | Passacavo a membrana |
| Cablaggio minimo | d = 1 mm |
| Cablaggio massimo | d = 9 mm |
| Lunghezza cavo | 150 mm |
| Scarico trazione | Dispositivo antiestrazione |
| Tipo di fissaggio | Montaggio ad incasso |
| Temperatura operativa minima | -20°C |
| Temperatura operativa massima | +50°C |
| Peso con imballaggio | 90 g |
| Peso del prodotto | 90 g |

DATI ELETTRICI

| | |
|--------------------------------|--------------------------|
| Tensione d'esercizio | 12V |
| Tipo di tensione d'esercizio | AC/DC |
| Frequenza di tensione d'eser | 50Hz |
| Tolleranza di tensione | +/- 10% |
| Tensione nominale di esercizio | 12 VDC |
| Corrente nominale di esercizio | 205 mA |
| Corrente di spunto nominale | 500 mA |
| Classe di protezione | Classe di protezione 2 |
| Grado di inquinamento | 3 |
| | Nell'area connessioni: 2 |

DATI OTTICI

| | |
|-----------------------------|-----------------|
| Sorgente luminosa | LED |
| Colore della luce | Giallo Rosso |
| Immagine ottica del segnale | Durata |
| Durata ottica | max. 50.000 h |

DATI DI APPROVAZIONE

| | |
|------------------------------|----|
| Conforme a CE | Sì |
| Conforme alla direttiva RoHS | Sì |



Per ulteriori informazioni sull'installazione e il montaggio, fare riferimento alla guida utente appropriata su www.werma.com. Questa copia stampata è a solo scopo informativo ed è soggetta a modifiche.

Torrette di segnalazione compatte / KOMPAKT 37 **K37cl sr connettore EM 12VAC/DC YE/RD**


| | |
|--------------------------------|----------------------|
| WEEE | Sì |
| Conforme alla direttiva ATEX | No |
| Conforme a CCC | No |
| Conforme a UL | cULus |
| UL Type Rating | Tipo 12 Tipo 4X |
| Conforme a FCC | No |
| Conforme a IC | No |
| Certificato EAC disponibile | Sì |
| Conforme a UKCA (Importatore) | Sì (WERMA (UK) Ltd.) |
| Conforme ad AS-I | No |
| Approvazione ICAO | No |
| Conforme a DNV | No |
| Conforme alla norma comunitari | No |
| Conforme con VdS | No |



Per ulteriori informazioni sull'installazione e il montaggio, fare riferimento alla guida utente appropriata su www.werma.com. Questa copia stampata è a solo scopo informativo ed è soggetta a modifiche.

Torrette di segnalazione compatte / KOMPAKT 37
K37cl sr connettore EM 12VAC/DC YE/RD

DISEGNO

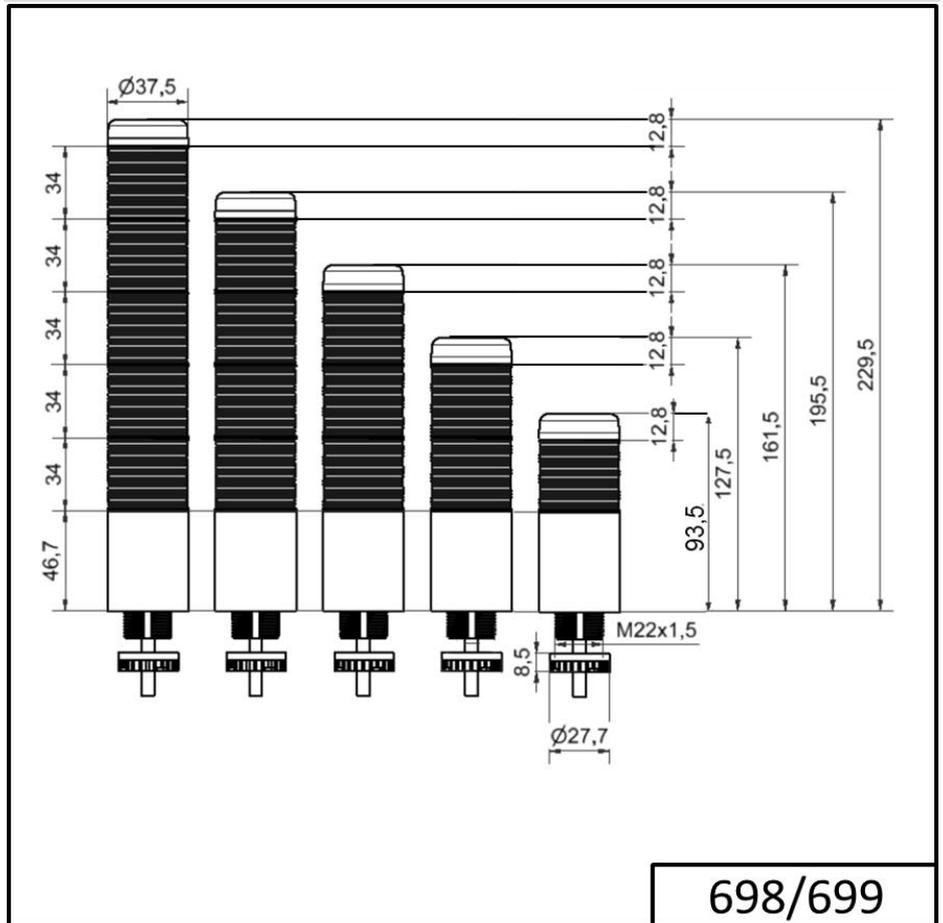

698/699



Per ulteriori informazioni sull'installazione e il montaggio, fare riferimento alla guida utente appropriata su www.werma.com. Questa copia stampata è a solo scopo informativo ed è soggetta a modifiche.