Colonnes lumineuses monobloc / ClearSIGN

ClearSIGN BM 24VDC MC

N° de l'article:	**656.100.01**
Série:	**ClearSIGN**

DONNÉES MÉCANIQUES	
Hauteur	320 mm
Diamètre	85 mm
Matériaux	PC PC/ABS
Couleur de la calotte	Clair
Couleur du boîtier	Blanc
Indice de protection	IP66
Raccordement	Borne PushIn
Section des torons minimale	0,14mm² / 26AWG
Section des torons maximale	0,50mm² / 20AWG
Arrivée des câbles	Gaine à membrane
Arrivée minimale des câbles	d = 1 mm
Arrivée maximale des câbles	d = 9 mm
Décharge de traction	Présent (conforme à VDE)
Type de fixation	Montage à plat
Température minimum de servic	-20°C
Température maximum de servic	+50°C
Poids avec emballage	630 g
Poids du produit	302 g

DONNÉES ÉLECTRIQUES	
Alimentation de fonctionnement	24V
Type de tension de service	DC
Tolérance de tension	+/- 10%
Alimentation nominale	24 VDC
Courant nominal de service	385 mA
Courant d'appel nominal	500 mA
Classe de protection	Classe de protection 2
Degré de pollution	3

DONNÉES OPTIQUES	
Source de lumière	LED
Couleur de lumière	MC 7 Couleurs
Image de signal optique	Fixe
Durée de vie optique	max. 50 000 h

DONNÉES D'APPROBATION	
Conformité CE	Oui
Conforme avec Directive RoHS	Oui

! Pour plus d'informations sur l'installation et le montage, reportez-vous au guide d'utilisation approprié sur www.werma.com.
Cette copie imprimée est pour information seulement et est sujette à modification.

Colonnes lumineuses monobloc / ClearSIGN

ClearSIGN BM 24VDC MC

WEEE	Oui
Conformité Directive ATEX	Non
Conformité CCC	Non
Conformité UL	Non
Conformité FCC	Non
Conformité IC	Non
Certificat EAC disponible	Oui
Conformité UKCA (Importateur)	Oui (WERMA (UK) Ltd.)
Conformité AS-I	Non
Approbation de l'OACI	Non
Conformité DNV	Non
Conformité RoHS CN	Non
Conformité à VdS	Non

DESSIN

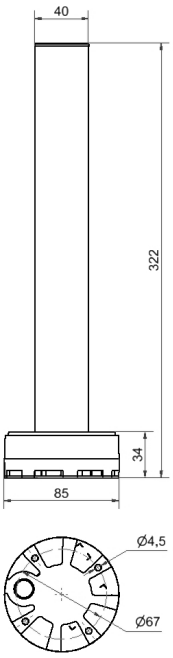

! Pour plus d'informations sur l'installation et le montage, reportez-vous au guide d'utilisation approprié sur www.werma.com.
Cette copie imprimée est pour information seulement et est sujette à modification.