

KombiSIGN 40 / ClassicLOOK

## Elemento terminale 24VAC/DC BK



|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| <b>Codice articolo:</b> | <b>630.800.75</b>   |
| <b>Serie:</b>           | <b>KombiSIGN 40</b> |



### DATI MECCANICI

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Altezza                       | 44 mm                        |
| Diametro                      | 40 mm                        |
| Materiali                     | PC                           |
| Colore cassa                  | Nero                         |
| Categoria di protezione       | IP66<br>IP69K                |
| Collegamento                  | Morsetto push-in             |
| Sezione del cavetto min.      | 0,25 mm <sup>2</sup> / 24AWG |
| Sezione del cavetto max.      | 1,50 mm <sup>2</sup> / 16AWG |
| Temperatura operativa minima  | -30°C                        |
| Temperatura operativa massima | +60°C                        |
| Peso con imballaggio          | 41 g                         |
| Peso del prodotto             | 26 g                         |

### DATI ELETTRICI

|                                |                        |
|--------------------------------|------------------------|
| Tensione d'esercizio           | 24V                    |
| Tipo di tensione d'esercizio   | AC/DC                  |
| Frequenza di tensione d'eser   | 50Hz                   |
| Tolleranza di tensione         | +/- 10%                |
| Tensione nominale di esercizio | 24 VDC                 |
| Classe di protezione           | Classe di protezione 3 |
| Grado di inquinamento          | 3                      |

### DATI DI APPROVAZIONE

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| Conforme a CE                 | Sì                   |
| Conforme alla direttiva RoHS  | Sì                   |
| WEEE                          | Sì                   |
| Conforme alla direttiva ATEX  | No                   |
| Conforme a CCC                | No                   |
| Conforme a UL                 | cULus                |
| UL Type Rating                | Tipo 12              |
| Conforme a FCC                | No                   |
| Conforme a IC                 | No                   |
| Certificato EAC disponibile   | Sì                   |
| Conforme a UKCA (Importatore) | Sì (WERMA (UK) Ltd.) |
| Conforme a CMIM               | No                   |
| Conforme ad AS-I              | No                   |
| Approvazione ICAO             | No                   |
| Conforme a DNV                | No                   |




Per ulteriori informazioni sull'installazione e il montaggio, fare riferimento alla guida utente appropriata su [www.werma.com](http://www.werma.com). Questa copia stampata è a solo scopo informativo ed è soggetta a modifiche.

KombiSIGN 40 / ClassicLOOK

## Elemento terminale 24VAC/DC BK

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| Conforme alla norma comunitari | No    |
| Conforme con VdS               | No    |
| MTTF-valore [anni]             | 76103 |

### DISEGNO

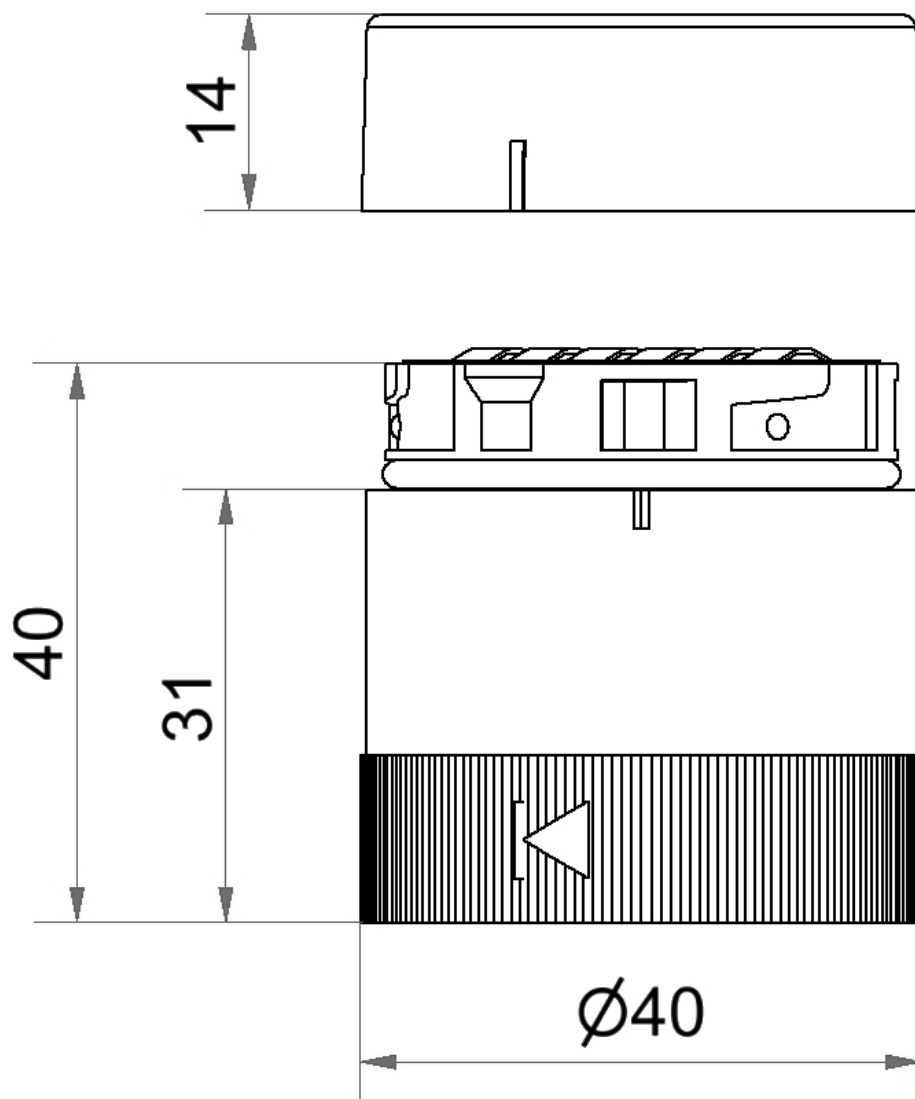

Per ulteriori informazioni sull'installazione e il montaggio, fare riferimento alla guida utente appropriata su [www.werma.com](http://www.werma.com). Questa copia stampata è a solo scopo informativo ed è soggetta a modifiche.