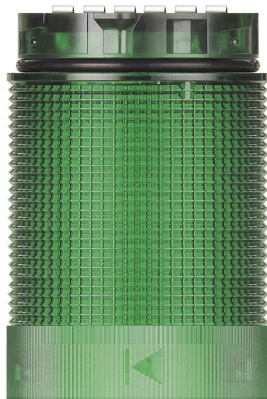


KombiSIGN 40 / ClassicLOOK

**TwinFLASH Classic 24VDC GN**

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| Nº de artículo: | 634.220.55   |
| Serie:          | KombiSIGN 40 |

**DATOS MECÁNICOS**

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Altura                       | 59 mm         |
| Diámetro                     | 40 mm         |
| Materiales                   | PC            |
| Color de las calotas         | Verde         |
| Clase de protección          | IP66<br>IP69K |
| Temperatura ambiental mínima | -30°C         |
| Temperatura ambiental máxima | +60°C         |
| Peso con embalaje            | 40 g          |
| Peso del producto            | 30 g          |

**DATOS ELÉCTRICOS**

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| Tensión de servicio            | 24V                   |
| Tensión de funcionamiento tip  | DC                    |
| Tolerancia de tensión          | +/- 10%               |
| Tensión de servicio nominal    | 24 VDC                |
| Corriente nominal              | 65 mA                 |
| Corriente de entrada nominal   | 500 mA                |
| Grado de protección            | Clase de protección 3 |
| Grado de polución              | 3                     |
| Requerimientos de PSU externos | SELV/PELV             |

**DATOS ÓPTICOS**

|                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| Fuente de luz          | LED                       |
| Color de la luz        | Verde                     |
| Imagen de señal óptica | EVS<br>Flash<br>TwinFlash |
| Frecuencia del flash   | 1 Hz                      |
| Vida útil óptica       | máx. 50000 h              |

**DATOS DE APROBACIÓN**

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Conforme a CE             | Sí      |
| Conforme a directriz RoHS | Sí      |
| WEEE                      | Sí      |
| Conforme a directriz ATEX | No      |
| Conforme a CCC            | No      |
| Conforme a UL             | cULus   |
| UL Type Rating            | Type 12 |
| Conforme a FCC            | No      |




Para obtener información adicional sobre la instalación y el montaje, consulte la guía del usuario adecuada en [www.werma.com](http://www.werma.com). Esta copia impresa es solo para información y está sujeta a modificaciones.

KombiSIGN 40 / ClassicLOOK

**TwinFLASH Classic 24VDC GN**

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Conforme a IC                | No                   |
| Certificado EAC presente     | Sí                   |
| Conforme a UKCA (Importador) | Sí (WERMA (UK) Ltd.) |
| Conforme a CMIM              | No                   |
| Conforme a AS-I              | No                   |
| Aprobación de la OACI        | No                   |
| Conforme a DNV               | No                   |
| Conforme a directriz RoHS CN | No                   |
| Conforme con VdS             | No                   |
| MTTF-valor [años]            | 1323                 |

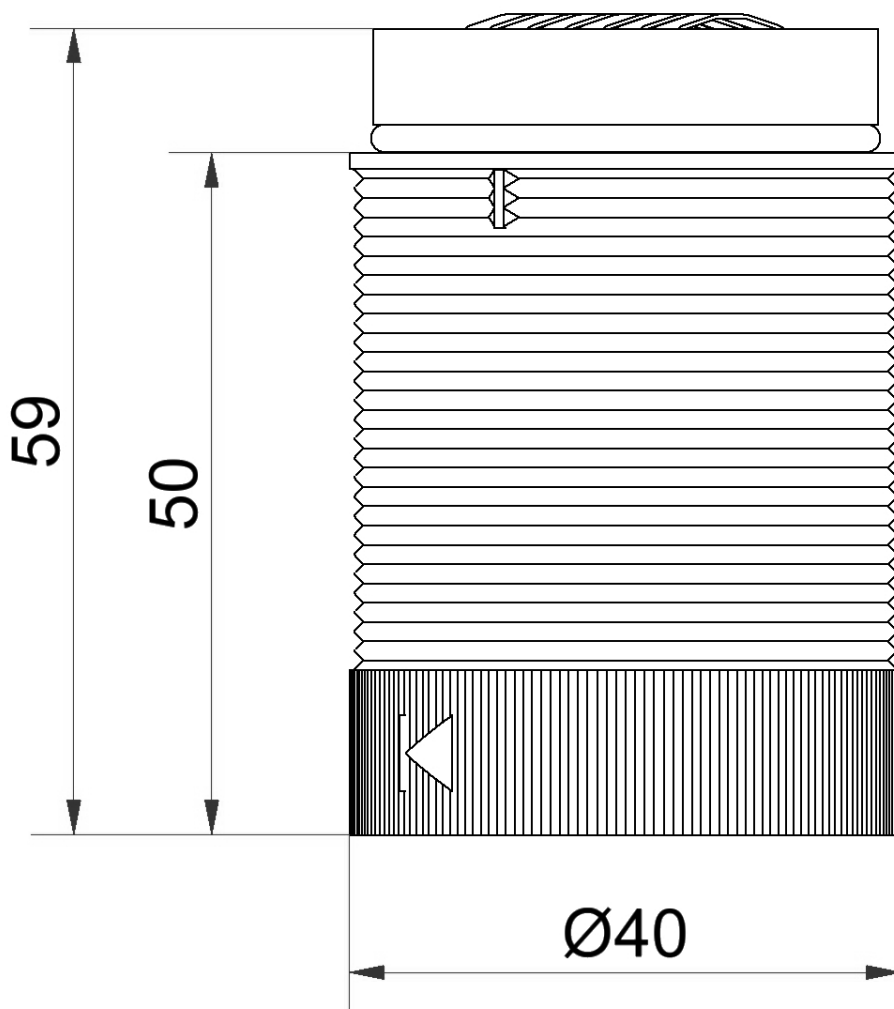**DIBUJO**

Para obtener información adicional sobre la instalación y el montaje, consulte la guía del usuario adecuada en [www.werma.com](http://www.werma.com). Esta copia impresa es solo para información y está sujeta a modificaciones.