

## Modulaire signaalzuilen / KombiSIGN 72 TwinLIGHT Design 24VAC/DC BU



|           |              |
|-----------|--------------|
| Art.-nr.: | 647.530.75   |
| Serie:    | KombiSIGN 72 |



### MECHANISCHE GEGEVENS

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Hoogte                       | 66 mm       |
| Diameter                     | 70 mm       |
| Materialen                   | PC          |
| Kapkleur                     | Doorzichtig |
| Beschermingstype             | IP65        |
| Bedrijfstemperatuur minimaal | -30°C       |
| Bedrijfstemperatuur maximaal | +60°C       |
| Gewicht met verpakking in g  | 90 g        |
| Gewicht van het product in g | 78 g        |

### ELEKTRISCHE GEGEVENS

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Bedrijfsspanning             | 24V                  |
| Bedrijfsspanningstype        | AC/DC                |
| Bedrijfsspanningsfrequentie  | 50Hz                 |
| Bedrijfsspanningstolerantie  | +/- 10%              |
| Nominale bedrijfsspanning    | 24 VDC               |
| Nominale operationele stroom | 80 mA                |
| Geschatte inschakelstroom    | 500 mA               |
| Beschermingsklasse           | Beschermingsklasse 2 |
| Vervuilinggraad              | 3                    |

### OPTISCHE GEGEVENS

|                      |                                       |
|----------------------|---------------------------------------|
| Lichtbron            | Led                                   |
| Lichtkleur           | Blauw                                 |
| Optisch signaalbeeld | Blink<br>Permanent licht<br>TwinLight |
| Knipperfrequentie    | 1 Hz                                  |
| Levensduur optisch   | max. 50.000 h                         |

### GOEDKEURINGSGEGEVENS

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Conform met CE             | Ja      |
| Conform met RoHS-richtlijn | Ja      |
| WEEE                       | Ja      |
| Conform met ATEX-richtlijn | Nee     |
| Conform met CCC            | Nee     |
| Conform met UL             | cULus   |
| UL Type Rating             | Type 12 |
| Conform met FCC            | Nee     |
| Conform met IC             | Nee     |




Raadpleeg de betreffende gebruikershandleiding op [www.werma.com](http://www.werma.com) voor aanvullende installatie- en montage-informatie. Deze afgedrukte kopie is alleen ter informatie en kan worden gewijzigd.

Modulaire signaalzuilen / KombiSIGN 72

## TwinLIGHT Design 24VAC/DC BU

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| EAC certificaat aanwezig     | Ja                   |
| Conform met UKCA (Importeur) | Ja (WERMA (UK) Ltd.) |
| Conform met CMIM             | Nee                  |
| Conform met AS-I             | Nee                  |
| ICAO-goedkeuring             | Nee                  |
| Conform met DNV              | Nee                  |
| Conform met RoHS CN          | Nee                  |
| Conform met VdS              | Nee                  |
| MTTF-Waarde [Jaren]          | 2880                 |

### TEKENING

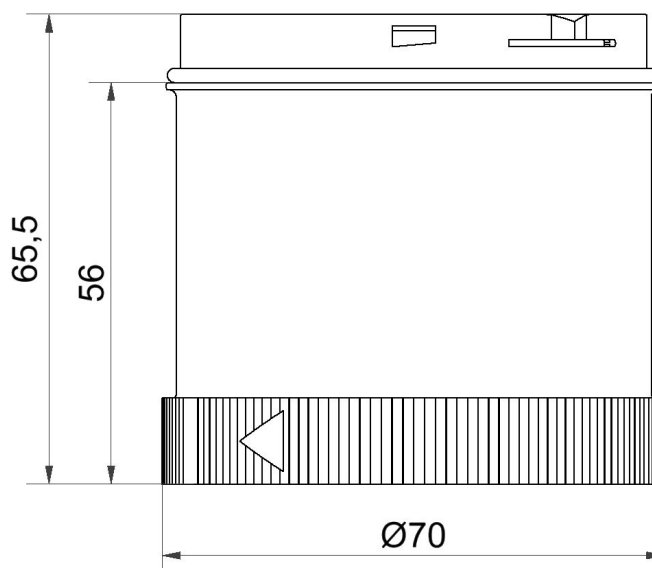

Raadpleeg de betreffende gebruikershandleiding op [www.werma.com](http://www.werma.com) voor aanvullende installatie- en montage-informatie. Deze afgedrukte kopie is alleen ter informatie en kan worden gewijzigd.