

AndonSPEED / Andon product

Andon SmartBOX BWM 115-230VAC BK



Art.-nr.: 860.000.09



MECHANISCHE GEGEVENS

Lengte	92 mm
Breedte	32 mm
Hoogte	160 mm
Materialen	PA-GF
Behuizingkleur	Zwart
Beschermingstype	IP30
Aansluiting	Speciale variant
Strengdoorsnede minimaal	0,34mm ² / 22AWG
Strengdoorsnede maximaal	1,00mm ² / 18AWG
Kabellengte	5000 mm
Trekontlasting	Aanwezig (VDE-conform)
Bevestigingsmethode	Vloermontage Wandmontage
Bedrijfstemperatuur minimaal	0°C
Bedrijfstemperatuur maximaal	+40°C
Gewicht met verpakking in g	647 g
Gewicht van het product in g	570 g

ELEKTRISCHE GEGEVENS

Bedrijfsspanning	115-230V
Bedrijfsspanningstype	AC
Bedrijfsspanningsfrequentie	50Hz bij 230V 60Hz bij 115V
Bedrijfsspanningstolerantie	+/- 10%
Nominale bedrijfsspanning	230 VAC
Nominale operationele stroom	1000 mA
Beschermingsklasse	Beschermingsklasse 2
Vervuilingsgraad	2
Overspanningscategorie	II
Isolatiespanning	Ui = 250V; Uimp = 2.500V

OPTISCHE GEGEVENS

Levensduur optisch	min. 5.000 h
--------------------	--------------

GOEDKEURINGSGEGEVENS

Conform met CE	Ja
Conform met RoHS-richtlijn	Ja
WEEE	Ja
Conform met ATEX-richtlijn	Nee
Conform met CCC	Nee




Raadpleeg de betreffende gebruikershandleiding op www.werma.com voor aanvullende installatie- en montage-informatie. Deze afgedrukte kopie is alleen ter informatie en kan worden gewijzigd.

AndonSPEED / Andon product

Andon SmartBOX BWM 115-230VAC BK

Conform met UL	cRUus
Conform met FCC	Nee
Conform met IC	Nee
EAC certificaat aanwezig	Ja
Conform met UKCA (Importeur)	Ja (WERMA (UK) Ltd.)
Conform met AS-I	Nee
ICAO-goedkeuring	Nee
Conform met DNV	Nee
Conform met RoHS CN	Nee
Conform met VdS	Nee

TEKENING

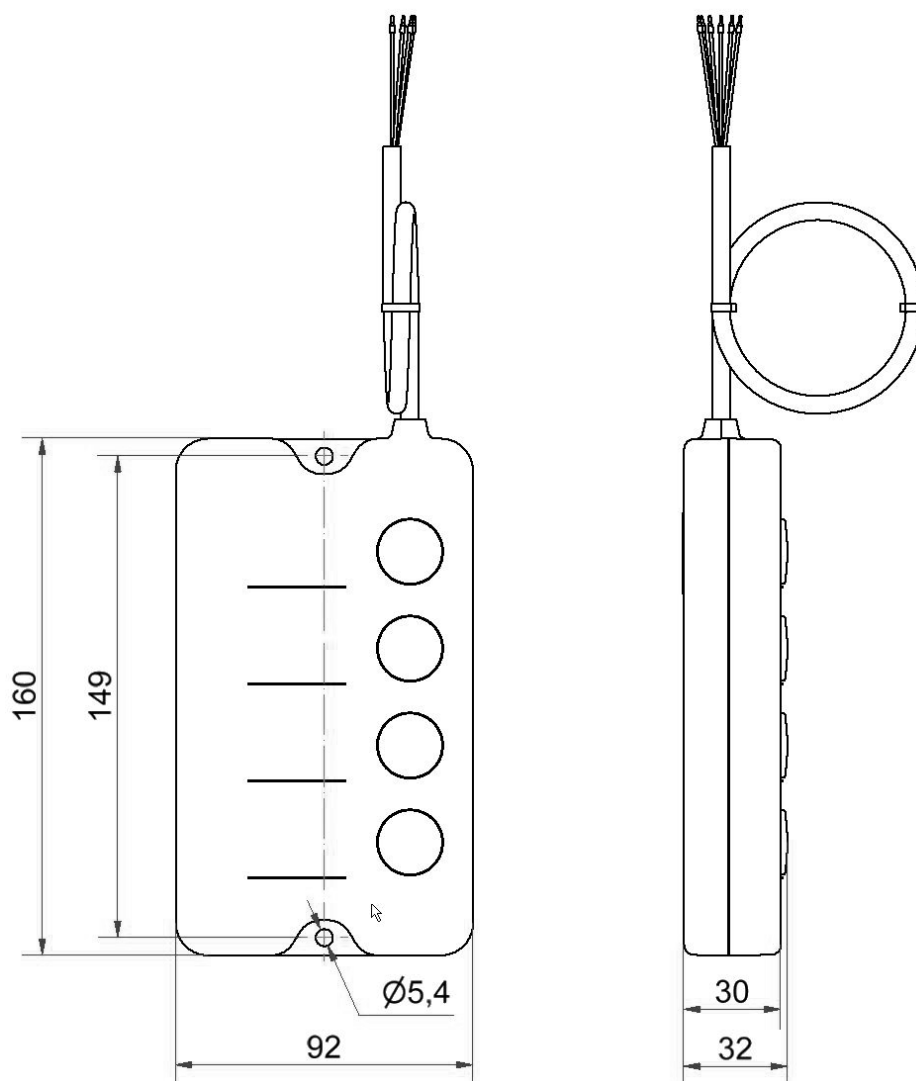

Raadpleeg de betreffende gebruikershandleiding op www.werma.com voor aanvullende installatie- en montage-informatie. Deze afgedrukte kopie is alleen ter informatie en kan worden gewijzigd.