

## Torrette di segnalazione modulare / KombiSIGN 72 Elemento IO-Link KS71/72 24VDC CL



<b>Codice articolo:</b>	<b>646.440.55</b>
<b>Serie:</b>	<b>KombiSIGN 71</b>



### DATI MECCANICI

Altezza	66 mm
Diametro	70 mm
Materiali	PC
Colore calotta	Trasparente
Categoria di protezione	IP65
Collegamento	IO-LINK
Temperatura operativa minima	-30°C
Temperatura operativa massima	+60°C
Peso con imballaggio	80 g
Peso del prodotto	60 g

### DATI ELETTRICI

Tensione d'esercizio	24V
Tipo di tensione d'esercizio	DC
Tolleranza di tensione	+/- 10%
Tensione nominale di esercizio	24 VDC
Corrente nominale di esercizio	6 mA
Classe di protezione	Classe di protezione 2
Grado di inquinamento	3
connettività	IO-Link

### DATI DI APPROVAZIONE

Conforme a CE	Sì
Conforme alla direttiva RoHS	Sì
WEEE	Sì
Conforme alla direttiva ATEX	No
Conforme a CCC	No
Conforme a UL	cULus
UL Type Rating	Tipo 12
Conforme a FCC	No
Conforme a IC	No
Certificato EAC disponibile	Sì
Conforme a UKCA (Importatore)	Sì (WERMA (UK) Ltd.)
Conforme a CMIM	No
Conforme ad AS-I	No
Approvazione ICAO	No
Conforme a DNV	No
Conforme alla norma comunitari	No
Conforme con VdS	No




Per ulteriori informazioni sull'installazione e il montaggio, fare riferimento alla guida utente appropriata su [www.werma.com](http://www.werma.com). Questa copia stampata è a solo scopo informativo ed è soggetta a modifiche.

## Torrette di segnalazione modulare / KombiSIGN 72 Elemento IO-Link KS71/72 24VDC CL

MTTF-valore [anni]	1837
--------------------	------

### DISEGNO

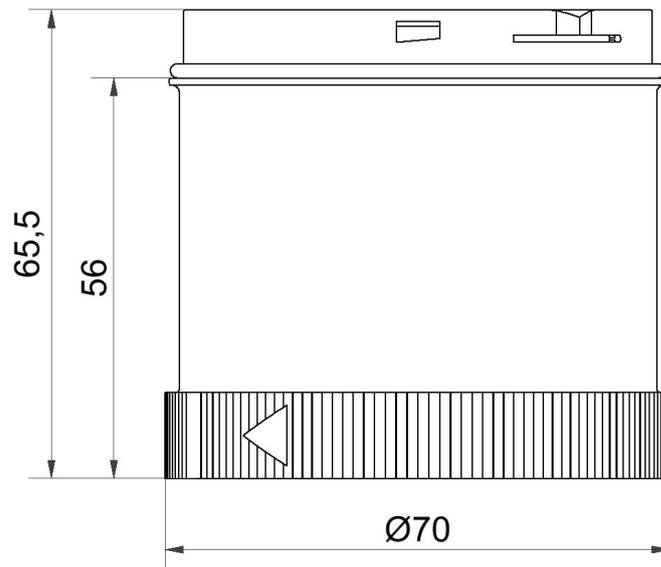

Per ulteriori informazioni sull'installazione e il montaggio, fare riferimento alla guida utente appropriata su [www.werma.com](http://www.werma.com). Questa copia stampata è a solo scopo informativo ed è soggetta a modifiche.