

Mini Montaggio a terra / Flash Light 219  
**Fanale intermittente RM 230VAC YE**



Codice articolo: **219.320.68**

**DATI MECCANICI**

|                               |                                |
|-------------------------------|--------------------------------|
| Altezza                       | 119 mm                         |
| Diametro                      | 58 mm                          |
| Materiali                     | PA-GF<br>PC                    |
| Colore calotta                | Giallo                         |
| Colore cassa                  | Nero                           |
| Categoria di protezione       | IP65                           |
| Collegamento                  | Morsetto con connessione a mol |
| Sezione del cavetto max.      | 2,50 mm <sup>2</sup> / 14AWG   |
| Punto di inserimento dei cavi | Foro passante                  |
| Cablaggio massimo             | d = 10 mm                      |
| Tipo di fissaggio             | Montaggio su prolunga          |
| Temperatura operativa minima  | -20°C                          |
| Temperatura operativa massima | +50°C                          |
| Peso con imballaggio          | 126 g                          |
| Peso del prodotto             | 97 g                           |

**DATI ELETTRICI**

|                                |                          |
|--------------------------------|--------------------------|
| Tensione d'esercizio           | 230V                     |
| Tipo di tensione d'esercizio   | AC                       |
| Frequenza di tensione d'eser   | 50Hz                     |
| Tolleranza di tensione         | +/- 10%                  |
| Tensione nominale di esercizio | 230 VAC                  |
| Corrente nominale di esercizio | 30 mA                    |
| Corrente di spunto nominale    | 500 mA                   |
| Classe di protezione           | Classe di protezione 2   |
| Grado di inquinamento          | 3                        |
| Categoria di sovratensione     | II                       |
| Tensione di isolamento         | Ui = 250V; Uimp = 2.500V |

**DATI OTTICI**

|                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| Sorgente luminosa           | Xeno                    |
| Colore della luce           | Giallo                  |
| Immagine ottica del segnale | Lampo                   |
| Frequenza lampeggiatore     | 0.75 Hz                 |
| Potenza lampeggiatore       | 1 J                     |
| Durata ottica               | min. 4 milioni di lampi |

**DATI DI APPROVAZIONE**

Per ulteriori informazioni sull'installazione e il montaggio, fare riferimento alla guida utente appropriata su [www.werma.com](http://www.werma.com). Questa copia stampata è a solo scopo informativo ed è soggetta a modifiche.

Mini Montaggio a terra / Flash Light 219

## Fanale intermittente RM 230VAC YE

|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| Conforme a CE                  | Sì                   |
| Conforme alla direttiva RoHS   | Sì                   |
| WEEE                           | Sì                   |
| Conforme alla direttiva ATEX   | No                   |
| Conforme a CCC                 | No                   |
| Conforme a UL                  | cULus                |
| UL Type Rating                 | Tipo 12              |
| Conforme a FCC                 | No                   |
| Conforme a IC                  | No                   |
| Certificato EAC disponibile    | Sì                   |
| Conforme a UKCA (Importatore)  | Sì (WERMA (UK) Ltd.) |
| Conforme ad AS-I               | No                   |
| Approvazione ICAO              | No                   |
| Conforme a DNV                 | No                   |
| Conforme alla norma comunitari | No                   |
| Conforme con VdS               | No                   |




Per ulteriori informazioni sull'installazione e il montaggio, fare riferimento alla guida utente appropriata su [www.werma.com](http://www.werma.com). Questa copia stampata è a solo scopo informativo ed è soggetta a modifiche.

Mini Montaggio a terra / Flash Light 219

## Fanale intermittente RM 230VAC YE

### DISEGNO

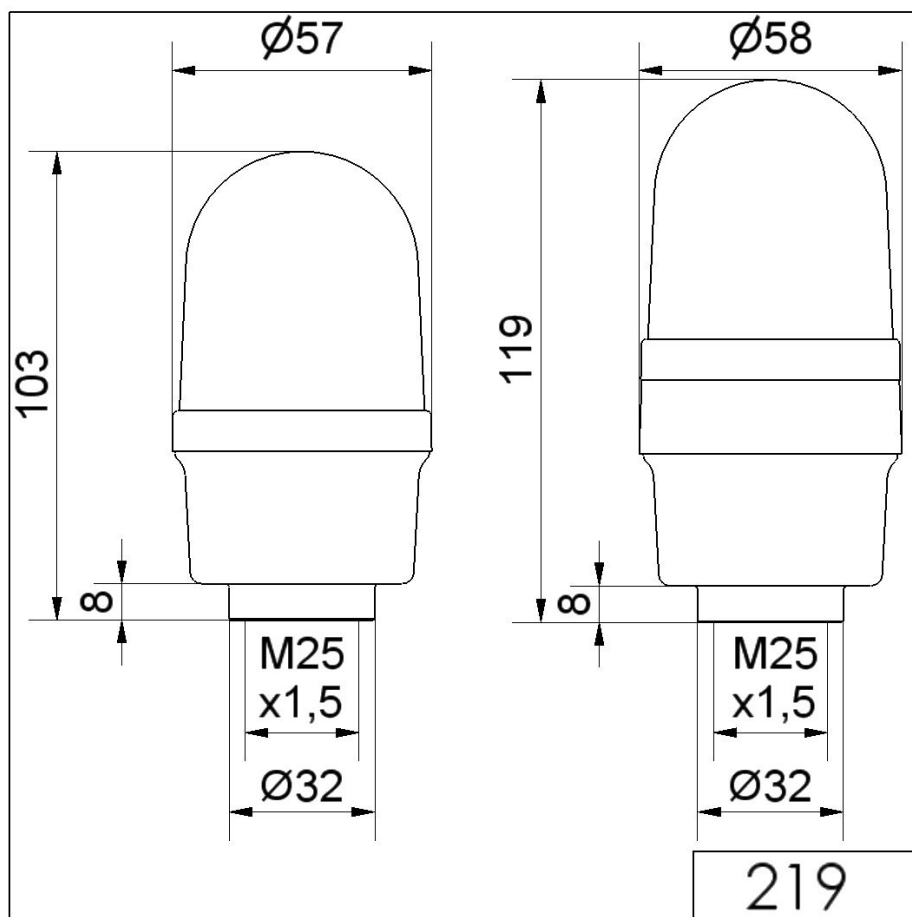

Per ulteriori informazioni sull'installazione e il montaggio, fare riferimento alla guida utente appropriata su [www.werma.com](http://www.werma.com). Questa copia stampata è a solo scopo informativo ed è soggetta a modifiche.