

Mini-Einbauleuchten / MC55

## MC55 RGB M12-Stecker 10-30VDC



|          |            |
|----------|------------|
| Art.Nr.: | 240.120.50 |
| Serie:   | MC55       |



### MECHANISCHE DATEN

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| Höhe                       | 71 mm            |
| Durchmesser                | 55 mm            |
| Materialien                | PC<br>PC/ABS     |
| Kalottenfarbe              | Milchig          |
| Gehäusefarbe               | Schwarz          |
| Schutzart                  | IP65             |
| Anschluss                  | M12 Stecker 5pol |
| Kabellänge                 | 100 mm           |
| Zugentlastung              | Ausziehschutz    |
| Befestigungsart            | Einbaumontage    |
| Betriebstemperatur minimal | -20°C            |
| Betriebstemperatur maximal | +50°C            |
| Gewicht mit Verpackung     | 98 g             |
| Produktgewicht             | 70 g             |

### ELEKTRISCHE DATEN

|                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| Betriebsspannung           | 10-30V                      |
| Betriebsspannungsart       | DC                          |
| Betriebsspannungstoleranz  | +/- 0%                      |
| Bemessungsbetriebsspannung | 24 VDC                      |
| Bemessungsbetriebsstrom    | 60 mA                       |
| Bemessungseinschaltstrom   | <700mA                      |
| Schutzklasse               | Schutzklasse 2              |
| Verschmutzungsgrad         | 3<br>Im Anschlussbereich: 2 |

### OPTISCHE DATEN

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Lichtquelle          | LED           |
| Leuchtfarbe          | MC 7 Farben   |
| Optisches Signalbild | Dauer         |
| Lebensdauer optisch  | max. 50.000 h |

### ZULASSUNGSDATEN

|                             |      |
|-----------------------------|------|
| Konform mit CE              | Ja   |
| Konform mit RoHS-Richtlinie | Ja   |
| WEEE                        | Ja   |
| Konform mit ATEX-Richtlinie | Nein |
| Konform mit CCC             | Nein |
| Konform mit UL              | Nein |




Zusätzliche Informationen zur Installation und Montage finden Sie in der entsprechenden Bedienungsanleitung unter [www.werma.com](http://www.werma.com). Ausdruck ist nur zur Information und wird bei Änderung nicht berücksichtigt.

Mini-Einbauleuchten / MC55

## MC55 RGB M12-Stecker 10-30VDC

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Konform mit FCC              | Nein                 |
| Konform mit IC               | Nein                 |
| EAC Zertifikat vorhanden     | Ja                   |
| Konform mit UKCA (Importeur) | Ja (WERMA (UK) Ltd.) |
| Konform mit AS-I             | Nein                 |
| ICAO Zulassung               | Nein                 |
| Konform mit DNV              | Nein                 |
| Konform mit RoHS CN          | 25 Jahre             |
| Konform mit VdS              | Nein                 |
| MTTF-Wert [Jahre]            | 133                  |

### MASSZEICHNUNG

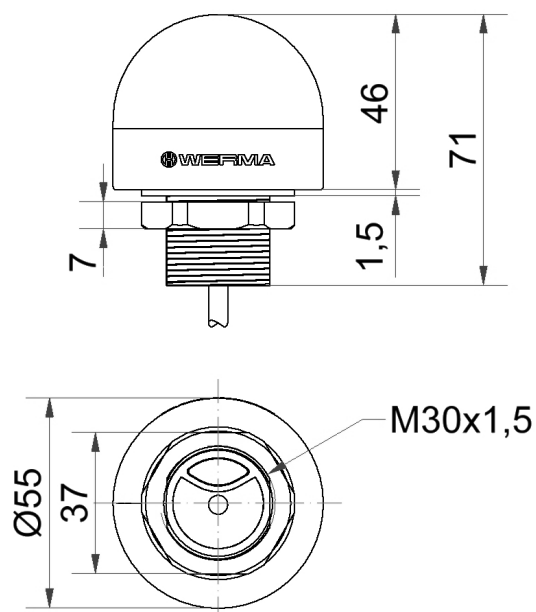

Zusätzliche Informationen zur Installation und Montage finden Sie in der entsprechenden Bedienungsanleitung unter [www.werma.com](http://www.werma.com). Ausdruck ist nur zur Information und wird bei Änderung nicht berücksichtigt.