

Mini Luces empotrables / MC55

MC55 RGY Conector M12 24VDC



Nº de artículo:	240.220.55
Serie:	MC55

DATOS MECÁNICOS	
Altura	71 mm
Diámetro	55 mm
Materiales	PC PC/ABS
Color de las calotas	Translucido
Color de la carcasa	Negro
Clase de protección	IP65
Conexión	Enchufe M12 de 5 polos
Longitud del cable	100 mm
Brida antitracción	Protección extraíble
Tipo de sujeción	Montaje empotrado
Temperatura ambiental mínima	-20°C
Temperatura ambiental máxima	+50°C
Peso con embalaje	94 g
Peso del producto	64 g

DATOS ELÉCTRICOS		
Tensión de servicio	24V	
Tensión de funcionamiento tip	DC	
Tolerancia de tensión	+/- 10%	
Tensión de servicio nominal	24 VDC	
Corriente nominal	45 mA	
Corriente de entrada nominal	<150mA	
Grado de protección	Clase de protección 2	
Grado de polución	3 En la zona de conexión: 2	

DATOS ÓPTICOS		
Fuente de luz	LED	
Color de la luz	MC 3 colores	
Imagen de señal óptica	Permanente	
Vida útil óptica	máx. 50000 h	

DATOS DE APROBACIÓN				
Conforme a CE	Sí			
Conforme a directriz RoHS	Sí			
WEEE	Sí			
Conforme a directriz ATEX	No			
Conforme a CCC	No			
Conforme a UL	No			

Para obtener información adicional sobre la instalación y el montaje, consulte la guía del usuario adecuada en www.werma.com. Esta copia impresa es solo para información y está sujeta a modificaciones.




Mini Luces empotrables / MC55

MC55 RGY Conector M12 24VDC

Conforme a FCC	No
Conforme a IC	No
Certificado EAC presente	Sí
Conforme a UKCA (Importador)	Sí (WERMA (UK) Ltd.)
Conforme a AS-I	No
Aprobación de la OACI	No
Conforme a DNV	No
Conforme a directriz RoHS CN	25 años
Conforme con VdS	No
MTTF-valor [años]	207

DIBUJO

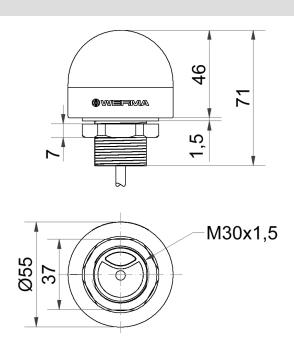

Para obtener información adicional sobre la instalación y el montaje, consulte la guía del usuario adecuada en www.werma.com. Esta copia impresa es solo para información y está sujeta a modificaciones.