

Mini / MC55

**MC55 RGY Zumbador M12 24VDC**

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Nº de artículo: | 240.240.55 |
| Serie:          | MC55       |

**DATOS MECÁNICOS**

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| Altura                       | 71 mm                  |
| Diámetro                     | 55 mm                  |
| Materiales                   | PC<br>PC/ABS           |
| Color de las calotas         | Translucido            |
| Color de la carcasa          | Negro                  |
| Clase de protección          | IP65                   |
| Conexión                     | Enchufe M12 de 5 polos |
| Longitud del cable           | 100 mm                 |
| Brida antitracción           | Protección extraíble   |
| Tipo de sujeción             | Montaje empotrado      |
| Temperatura ambiental mínima | -20°C                  |
| Temperatura ambiental máxima | +50°C                  |
| Peso con embalaje            | 96 g                   |
| Peso del producto            | 71 g                   |

**DATOS ELÉCTRICOS**

|                               |                                |
|-------------------------------|--------------------------------|
| Tensión de servicio           | 24V                            |
| Tensión de funcionamiento tip | DC                             |
| Tolerancia de tensión         | +/- 10%                        |
| Tensión de servicio nominal   | 24 VDC                         |
| Corriente nominal             | 45 mA                          |
| Corriente de entrada nominal  | <150mA                         |
| Grado de protección           | Clase de protección 2          |
| Grado de polución             | 3<br>En la zona de conexión: 2 |

**DATOS ÓPTICOS**

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| Fuente de luz          | LED          |
| Color de la luz        | MC 3 colores |
| Imagen de señal óptica | Permanente   |
| Vida útil óptica       | máx. 50000 h |

**DATOS ACÚSTICOS**

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Vol. (máx.) 1 m distancia | 85,0 dB (A)   |
| Imagen de señal acústica  | Tono de pulso |
| Número de tonos           | 1 tono        |
| Frecuencia tonal          | 3400 Hz       |
| Vida útil acústica        | mín. 5000 h   |



Para obtener información adicional sobre la instalación y el montaje, consulte la guía del usuario adecuada en [www.werma.com](http://www.werma.com). Esta copia impresa es solo para información y está sujeta a modificaciones.


Mini / MC55

## MC55 RGY Zumbador M12 24VDC

### DATOS DE APROBACIÓN

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Conforme a CE                | Sí                   |
| Conforme a directriz RoHS    | Sí                   |
| WEEE                         | Sí                   |
| Conforme a directriz ATEX    | No                   |
| Conforme a CCC               | No                   |
| Conforme a UL                | No                   |
| Conforme a FCC               | No                   |
| Conforme a IC                | No                   |
| Certificado EAC presente     | Sí                   |
| Conforme a UKCA (Importador) | Sí (WERMA (UK) Ltd.) |
| Conforme a AS-I              | No                   |
| Aprobación de la OACI        | No                   |
| Conforme a DNV               | No                   |
| Conforme a directriz RoHS CN | 10 años              |
| Conforme con VdS             | No                   |
| MTTF-valor [años]            | 172                  |

### DIBUJO

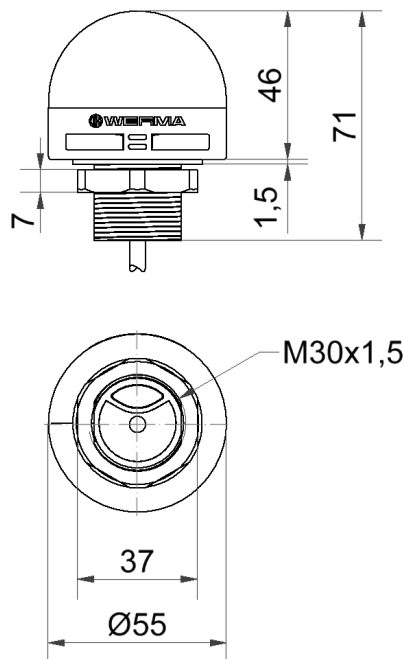

Para obtener información adicional sobre la instalación y el montaje, consulte la guía del usuario adecuada en [www.werma.com](http://www.werma.com). Esta copia impresa es solo para información y está sujeta a modificaciones.