

Electronic Audible Signal Devices / Electronic Buzzers Installation 118/119

Elektr. zoemer EM continue 24VAC/DC GY



Art.-nr.: 118.068.15



MECHANISCHE GEGEVENS

Hoogte	49 mm
Diameter	43 mm
Materialen	PC/ABS
Behuizingkleur	Grijs
Beschermingstype	IP30
Aansluiting	Platte stekker
Bevestigingsmethode	Inbouwmontage
Bedrijfstemperatuur minimaal	0°C
Bedrijfstemperatuur maximaal	+60°C
Gewicht met verpakking in g	43 g
Gewicht van het product in g	30 g

ELEKTRISCHE GEGEVENS

Bedrijfsspanning	24V
Bedrijfsspanningstype	AC/DC
Bedrijfsspanningsfrequentie	50Hz
Bedrijfsspanningstolerantie	+/- 10%
Nominale bedrijfsspanning	24 VDC
Nominale operationele stroom	20 mA
Geschatte inschakelstroom	50 mA
Beschermingsklasse	Beschermingsklasse 2
Vervuilinggraad	2

ACUSTICAL DATA

Volume (max) in 1m afstand	90,0 dB (A)
Akoestisch signaalbeeld	Onafgebroken toon
Toonfrequentie	2400 Hz
Akoestische levensduur	min. 5.000 h

GOEDKEURINGSGEGEVENS

Conform met CE	Ja
Conform met RoHS-richtlijn	Ja
WEEE	Ja
Conform met ATEX-richtlijn	Nee
Conform met CCC	Nee
Conform met UL	Nee
Conform met FCC	Nee
Conform met IC	Nee
EAC certificaat aanwezig	Ja




Raadpleeg de betreffende gebruikershandleiding op www.werma.com voor aanvullende installatie- en montage-informatie. Deze afgedrukte kopie is alleen ter informatie en kan worden gewijzigd.

Electronic Audible Signal Devices / Electronic Buzzers Installation 118/119

Elektr. zoemer EM continue 24VAC/DC GY

Conform met UKCA (Importeur)	Ja (WERMA (UK) Ltd.)
Conform met AS-I	Nee
ICAO-goedkeuring	Nee
Conform met DNV	Nee
Conform met RoHS CN	Nee
Conform met VdS	Nee

TEKENING

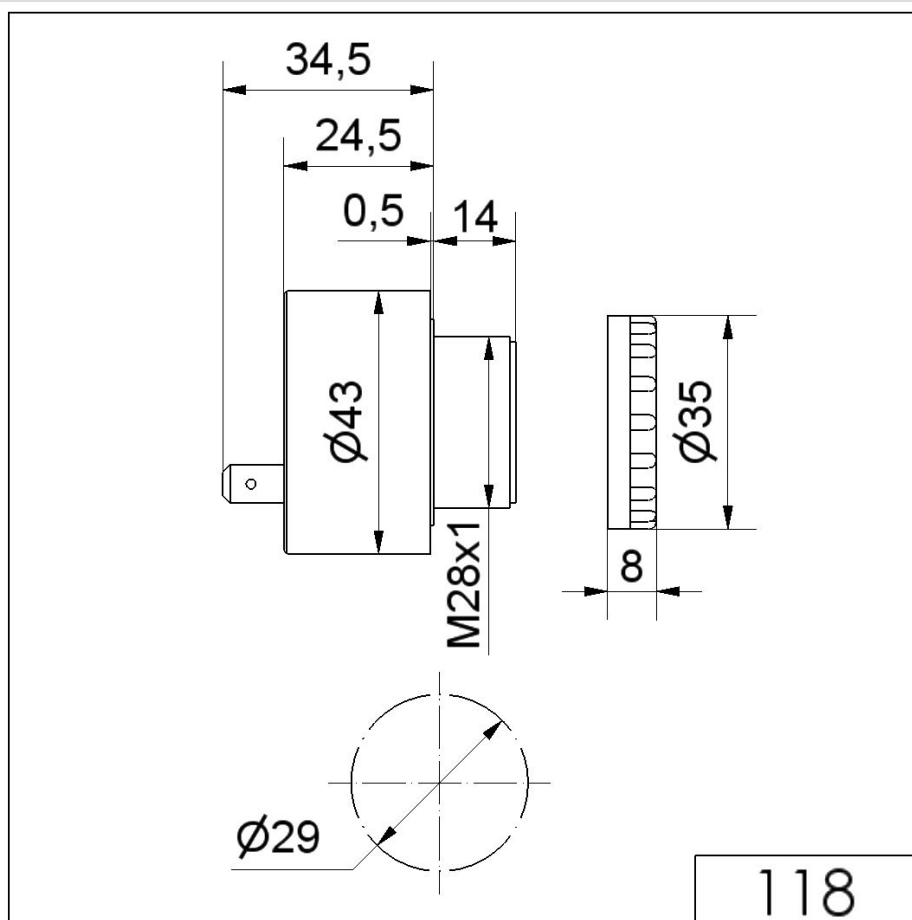

! Raadpleeg de betreffende gebruikershandleiding op www.werma.com voor aanvullende installatie- en montage-informatie. Deze afgedrukte kopie is alleen ter informatie en kan worden gewijzigd.