

Midi Horns and Sirens / Signal Horn 573

Signaalhoorn WM continue 24VDC BK/GY



Art.-nr.: 573.000.55



MECHANISCHE GEGEVENS

Lengte	232 mm
Breedte	104 mm
Hoogte	232 mm
Materialen	PC/ABS
Behuizingkleur	Zwart
Beschermingstype	IP65
Aansluiting	Schroefklem
Strengdoorsnede maximaal	2,50mm ² / 14AWG
Kabelinvoer	Kabelschroefverbinding
Kabelinvoer minimaal	d = 5 mm
Kabelinvoer maximaal	d = 10 mm
Trekontlasting	Aanwezig (VDE-conform)
Bevestigingsmethode	Wandmontage
Bedrijfstemperatuur minimaal	-30°C
Bedrijfstemperatuur maximaal	+50°C
Gewicht met verpakking in g	1300 g
Gewicht van het product in g	1200 g

ELEKTRISCHE GEGEVENS

Bedrijfsspanning	24V
Bedrijfsspanningstype	DC
Bedrijfsspanningstolerantie	+/- 10%
Nominale bedrijfsspanning	24 VDC
Nominale operationele stroom	350 mA
Geschatte inschakelstroom	<5A
Beschermingsklasse	Beschermingsklasse 1
Vervuilingsgraad	3

ACUSTICAL DATA

Volume (max) in 1m afstand	105,0 dB (A)
Akoestisch signaalbeeld	Onafgebroken toon
Akoestische levensduur	min. 250 h

GOEDKEURINGSGEGEVENS

Conform met CE	Ja
Conform met RoHS-richtlijn	Ja
WEEE	Ja
Conform met ATEX-richtlijn	Nee
Conform met CCC	Nee




Raadpleeg de betreffende gebruikershandleiding op www.werma.com voor aanvullende installatie- en montage-informatie. Deze afgedrukte kopie is alleen ter informatie en kan worden gewijzigd.

Midi Horns and Sirens / Signal Horn 573

Signaalhoorn WM continue 24VDC BK/GY

Conform met UL	Nee
Conform met FCC	Nee
Conform met IC	Nee
EAC certificaat aanwezig	Ja
Conform met UKCA (Importeur)	Ja (WERMA (UK) Ltd.)
Conform met AS-I	Nee
ICAO-goedkeuring	Nee
Conform met DNV	Nee
Conform met RoHS CN	Nee
Conform met VdS	Nee

TEKENING

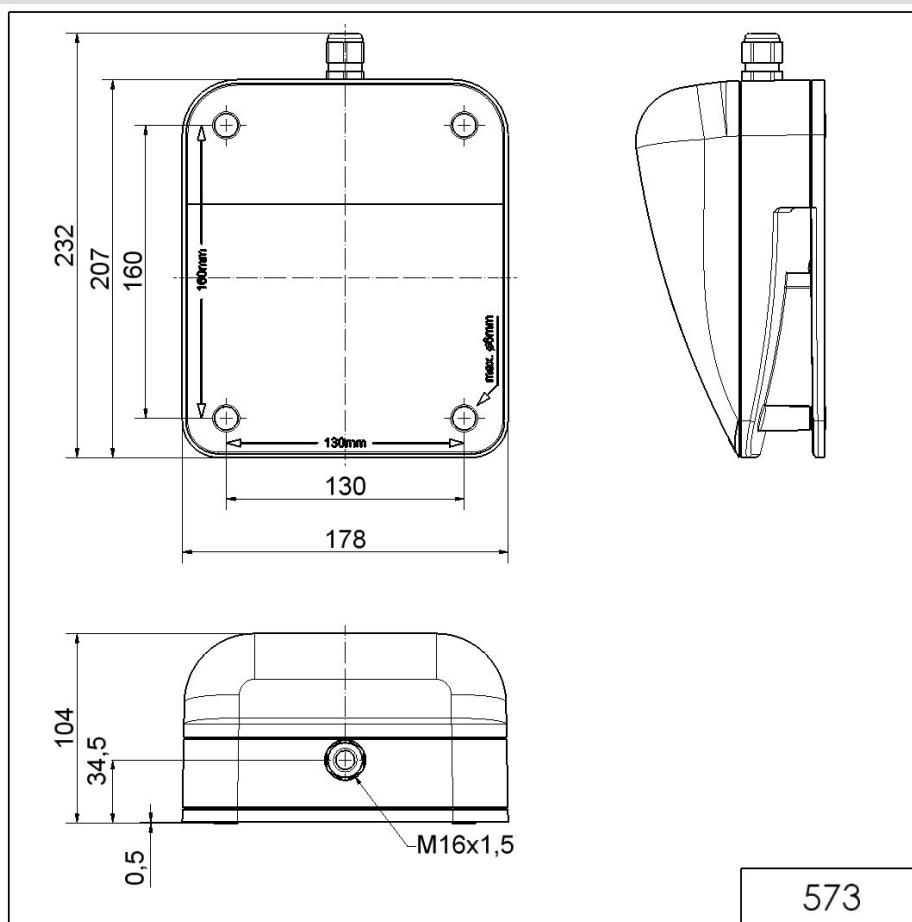

Raadpleeg de betreffende gebruikershandleiding op www.werma.com voor aanvullende installatie- en montage-informatie. Deze afgedrukte kopie is alleen ter informatie en kan worden gewijzigd.