

KombiSIGN 71 / Flash Beacon 643

**Elemento estroboscópico 230VAC CL**

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| Nº de artículo: | 643.400.68   |
| Serie:          | KombiSIGN 71 |

**DATOS MECÁNICOS**

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Altura                       | 66 mm        |
| Diámetro                     | 70 mm        |
| Materiales                   | PC           |
| Color de las calotas         | Transparente |
| Clase de protección          | IP65         |
| Temperatura ambiental mínima | -20°C        |
| Temperatura ambiental máxima | +50°C        |
| Peso con embalaje            | 86 g         |
| Peso del producto            | 71 g         |

**DATOS ELÉCTRICOS**

|                               |                          |
|-------------------------------|--------------------------|
| Tensión de servicio           | 230V                     |
| Tensión de funcionamiento tip | AC                       |
| Tensión de funcionamiento fre | 50Hz                     |
| Tolerancia de tensión         | +/- 10%                  |
| Tensión de servicio nominal   | 230 VAC                  |
| Corriente nominal             | 15 mA                    |
| Corriente de entrada nominal  | 35 mA                    |
| Grado de protección           | Clase de protección 2    |
| Grado de polución             | 3                        |
| Categoría de sobretensión     | II                       |
| Tensión de aislamiento        | Ui = 250V; Uimp = 2.500V |

**DATOS ÓPTICOS**

|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| Fuente de luz          | De xenón                     |
| Color de la luz        | Blanco                       |
| Imagen de señal óptica | Flash                        |
| Frecuencia del flash   | 1 Hz                         |
| Rendimiento del flash  | 2 J                          |
| Vida útil óptica       | mín. 4 millones de destellos |

**DATOS DE APROBACIÓN**

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| Conforme a CE             | Sí    |
| Conforme a directriz RoHS | Sí    |
| WEEE                      | Sí    |
| Conforme a directriz ATEX | No    |
| Conforme a CCC            | Sí    |
| Conforme a UL             | cULus |

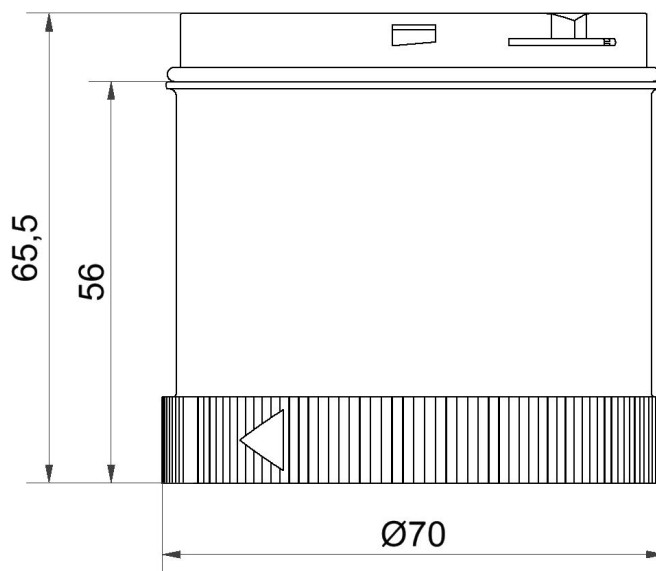


Para obtener información adicional sobre la instalación y el montaje, consulte la guía del usuario adecuada en [www.werma.com](http://www.werma.com). Esta copia impresa es solo para información y está sujeta a modificaciones.

KombiSIGN 71 / Flash Beacon 643

**Elemento estroboscópico 230VAC CL**

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| UL Type Rating               | Type 12              |
| Conforme a FCC               | No                   |
| Conforme a IC                | No                   |
| Certificado EAC presente     | Sí                   |
| Conforme a UKCA (Importador) | Sí (WERMA (UK) Ltd.) |
| Conforme a CMIM              | No                   |
| Conforme a AS-I              | No                   |
| Aprobación de la OACI        | No                   |
| Conforme a DNV               | No                   |
| Conforme a directriz RoHS CN | No                   |
| Conforme con VdS             | No                   |

**DIBUJO**

Para obtener información adicional sobre la instalación y el montaje, consulte la guía del usuario adecuada en [www.werma.com](http://www.werma.com). Esta copia impresa es solo para información y está sujeta a modificaciones.