

KombiSIGN 71 / LED Permanent Beacon 644

**Elemento a LED a luce perm. 24VAC/DC GN**

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| <b>Codice articolo:</b> | <b>644.200.75</b>   |
| <b>Serie:</b>           | <b>KombiSIGN 71</b> |

**DATI MECCANICI**

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| Altezza                       | 66 mm |
| Diametro                      | 70 mm |
| Materiali                     | PC    |
| Colore calotta                | Verde |
| Categoria di protezione       | IP65  |
| Temperatura operativa minima  | -20°C |
| Temperatura operativa massima | +50°C |
| Peso con imballaggio          | 73 g  |
| Peso del prodotto             | 58 g  |

**DATI ELETTRICI**

|                                |                        |
|--------------------------------|------------------------|
| Tensione d'esercizio           | 24V                    |
| Tipo di tensione d'esercizio   | AC/DC                  |
| Frequenza di tensione d' eser  | 50Hz                   |
| Tolleranza di tensione         | +/- 10%                |
| Tensione nominale di esercizio | 24 VDC                 |
| Corrente nominale di esercizio | 25 mA                  |
| Corrente di spunto nominale    | 100 mA                 |
| Classe di protezione           | Classe di protezione 2 |
| Grado di inquinamento          | 3                      |

**DATI OTTICI**

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Sorgente luminosa           | LED           |
| Colore della luce           | Verde         |
| Immagine ottica del segnale | Durata        |
| Durata ottica               | min. 50.000 h |

**DATI DI APPROVAZIONE**

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| Conforme a CE                 | Sì                   |
| Conforme alla direttiva RoHS  | Sì                   |
| WEEE                          | Sì                   |
| Conforme alla direttiva ATEX  | No                   |
| Conforme a CCC                | No                   |
| Conforme a UL                 | cULus                |
| UL Type Rating                | Tipo 12              |
| Conforme a FCC                | No                   |
| Conforme a IC                 | No                   |
| Certificato EAC disponibile   | Sì                   |
| Conforme a UKCA (Importatore) | Sì (WERMA (UK) Ltd.) |




Per ulteriori informazioni sull'installazione e il montaggio, fare riferimento alla guida utente appropriata su [www.werma.com](http://www.werma.com). Questa copia stampata è a solo scopo informativo ed è soggetta a modifiche.

KombiSIGN 71 / LED Permanent Beacon 644

## Elemento a LED a luce perm. 24VAC/DC GN

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| Conforme a CMIM                | No   |
| Conforme ad AS-I               | No   |
| Approvazione ICAO              | No   |
| Conforme a DNV                 | No   |
| Conforme alla norma comunitari | No   |
| Conforme con VdS               | No   |
| MTTF-valore [anni]             | 8781 |

### DISEGNO

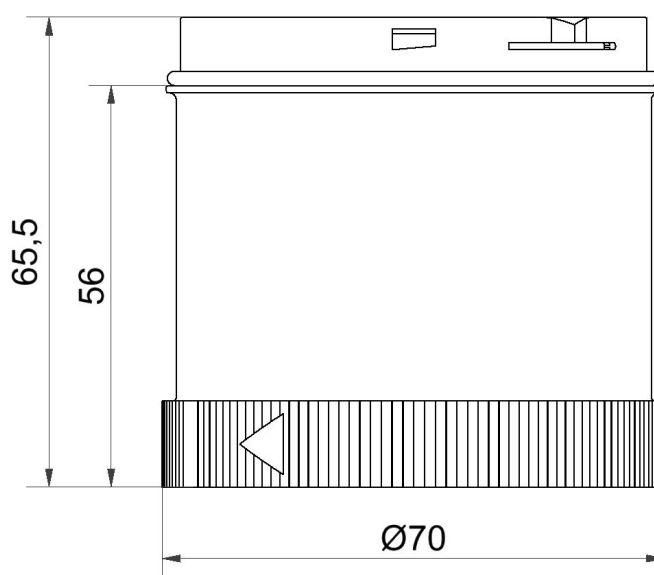

Per ulteriori informazioni sull'installazione e il montaggio, fare riferimento alla guida utente appropriata su [www.werma.com](http://www.werma.com). Questa copia stampata è a solo scopo informativo ed è soggetta a modifiche.