Signal tower / Pre-assembled Signal Tower

Semaforo de CO2 800ppm

Codice articolo:	**649.000.14**
Serie:	**KombiSIGN 72**

DATI MECCANICI	
Lunghezza	287 mm
Diametro	70 mm
Materiali	PA PC PC/ABS
Colore calotta	Giallo Rosso Verde
Colore cassa	Nero
Catgoria di protezione	IP20
Collegamento	Spina ad innesto
Lunghezza cavo	1500 mm
Scarico trazione	Non presente
Tipo di fissaggio	Montaggio in piano
Temperatura operativa minima	+10°C
Temperatura operativa massima	+35°C
Peso con imballaggio	843 g
Peso del prodotto	610 g

DATI ELETTRICI	
Tensione d'esercizio	230V
Tipo di tensione d'esercizio	AC
Frequenza di tensione d'eser	50Hz
Tolleranza di tensione	+/- 20%
Tensione nominale di esercizio	230 VAC
Corrente nominale di esercizio	40 mA
Classe di protezione	Classe di protezione 2
Grado di inquinamento	2
Tensione di isolamento	Ui = 250V; Uimp = 2.500V

DATI OTTICI	
Sorgente luminosa	LED
Colore della luce	Giallo Rosso Verde
Immagine ottica del segnale	Durata Lampeggio
Durata ottica	max. 50.000 h

DATI DI APPROVAZIONE	
Conforme a CE	Sì

! Per ulteriori informazioni sull'installazione e il montaggio, fare riferimento alla guida utente appropriata su www.werma.com. Questa copia stampata è a solo scopo informativo ed è soggetta a modifiche.

Signal tower / Pre-assembled Signal Tower

Semaforo de CO2 800ppm

Conforme alla direttiva RoHS	Sì
WEEE	Sì
Conforme alla direttiva ATEX	No
Conforme con CCC-Ex	No
Conforme a CCC	No
Conforme a UL	No
Conforme a FCC	No
Conforme a IC	No
Certificato EAC disponibile	No
Conforme a UKCA (Importatore)	No
Conforme a CMIM	No
Conforme ad AS-I	No
Conforme a DNV	No
Conforme alla norma comunitari	No
Conforme con VdS	No

! Per ulteriori informazioni sull'installazione e il montaggio, fare riferimento alla guida utente appropriata su www.werma.com. Questa copia stampata è a solo scopo informativo ed è soggetta a modifiche.

Signal tower / Pre-assembled Signal Tower

Semaforo de CO2 800ppm

DISEGNO

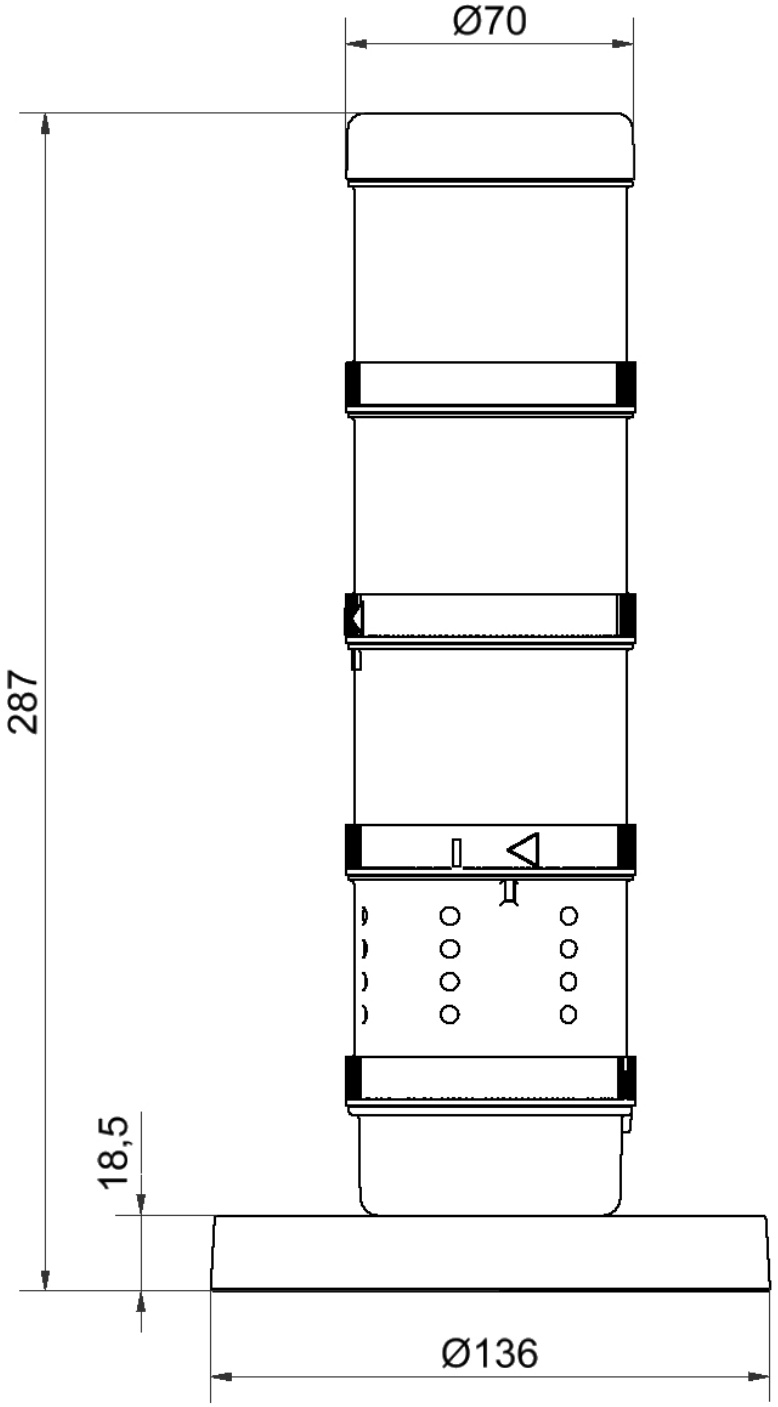

! Per ulteriori informazioni sull'installazione e il montaggio, fare riferimento alla guida utente appropriata su www.werma.com. Questa copia stampata è a solo scopo informativo ed è soggetta a modifiche.

Signal tower / Pre-assembled Signal Tower

Semaforo de CO2 800ppm

GENERALE
Messbereich/measurement range: 400 PPM – 3000PPM
>2000 PPM = RED BLINKING
>1200 – 2000 PPM = RED
>800 – 1200 PPM = YELLOW
≤800 PPM = GREEN

! Per ulteriori informazioni sull'installazione e il montaggio, fare riferimento alla guida utente appropriata su www.werma.com. Questa copia stampata è a solo scopo informativo ed è soggetta a modifiche.