

Fertig konfigurierte Signalsäulen / RST 56

RST56 GN/RD/Summer 24V



Art.Nr.:	686.260.35
Serie:	RST 56



MECHANISCHE DATEN

Höhe	156 mm
Durchmesser	57 mm
Materialien	ABS PC PC/ABS
Kalottenfarbe	Weiß
Gehäusefarbe	Schwarz
Schutzart	IP66 IP69k
Anschluss	Federzugklemme
Litzenquerschnitt minimal	0,14mm ² / 26AWG
Litzenquerschnitt maximal	1,50mm ² / 16AWG
Kabeleinführung	Durchgangsloch
Kabeleinführung maximal	d = 9 mm
Befestigungsart	Bodenmontage
Betriebstemperatur minimal	-30°C
Betriebstemperatur maximal	+50°C
Gewicht mit Verpackung	234 g
Produktgewicht	198 g
Abisolierlänge	7 mm
IK-Code (IEC 62262)	IK05

ELEKTRISCHE DATEN

Betriebsspannung	24V
Betriebsspannungsart	DC
Betriebsspannungstoleranz	+/- 10%
Bemessungsbetriebsspannung	24 VDC
Bemessungsbetriebsstrom	100 mA
Bemessungseinschaltstrom	400mA
Schutzklasse	Schutzklasse 3
Verschmutzungsgrad	3

OPTISCHE DATEN

Lichtquelle	LED
Leuchtfarbe	Grün Rot
Optisches Signalbild	Dauer
Lebensdauer optisch	max. 50.000 h

AKUSTISCHE DATEN



Zusätzliche Informationen zur Installation und Montage finden Sie in der entsprechenden Bedienungsanleitung unter www.werma.com. Ausdruck ist nur zur Information und wird bei Änderung nicht berücksichtigt.

Fertig konfigurierte Signalsäulen / RST 56

RST56 GN/RD/Summer 24V

Lautstärke (max) in 1m Entf.	90
Akustisches Signalbild	Dauerton Pulston
Anzahl Töne	2 Töne
Lautstärke einstellbar	Schalter
Lautstärke Stellbereich	82~90
Tonfrequenz	2900 Hz
Lebensdauer akustisch	min. 5.000 h

ZULASSUNGSDATEN

Konform mit CE	Ja
Konform mit RoHS-Richtlinie	Ja
WEEE	Ja
Konform mit ATEX-Richtlinie	Nein
Konform mit CCC-Ex	Nein
Konform mit CCC	Nein
Konform mit UL	Nein
Konform mit FCC	Nein
Konform mit IC	Nein
EAC Zertifikat vorhanden	Nein
Konform mit UKCA (Importeur)	Ja (WERMA (UK) Ltd.)
Konform mit CMIM	Nein
Konform mit AS-I	Nein
Konform mit DNV	Nein
Konform mit RoHS CN	10 Jahre
Konform mit VdS	Nein




Zusätzliche Informationen zur Installation und Montage finden Sie in der entsprechenden Bedienungsanleitung unter www.werma.com. Ausdruck ist nur zur Information und wird bei Änderung nicht berücksichtigt.

Fertig konfigurierte Signalsäulen / RST 56

RST56 GN/RD/Summer 24V

MASSZEICHNUNG

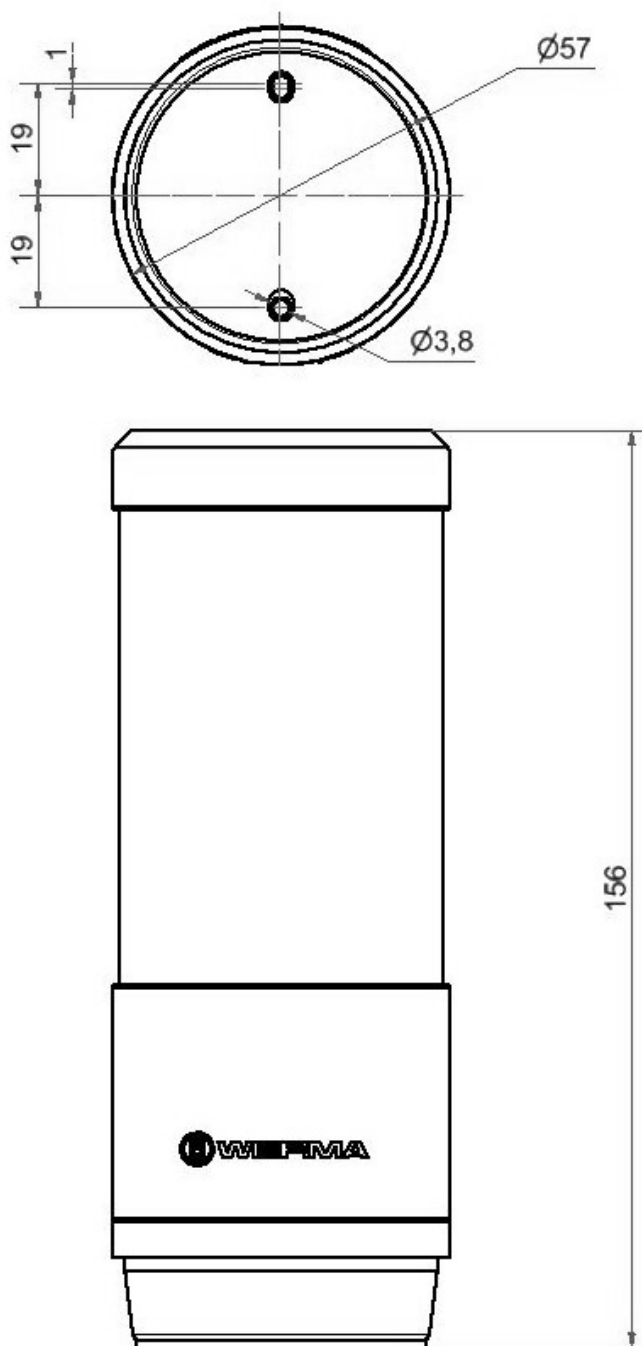

Zusätzliche Informationen zur Installation und Montage finden Sie in der entsprechenden Bedienungsanleitung unter www.werma.com. Ausdruck ist nur zur Information und wird bei Änderung nicht berücksichtigt.